

あなたのクルマで 試してください。



ミシュランの満足保証プログラムなら、



対象製品を、
60日間お試し!



“タイヤ代金”に加え、
“工賃”も**全額返金!**



対象製品を購入したら、
郵送にてご応募!



対象製品 MICHELIN Pilot Sport 3 / MICHELIN PRIMACY 3

MICHELIN LATITUDE Sport 3 / MICHELIN LATITUDE Sport / MICHELIN LATITUDE Tour HP / MICHELIN LATITUDE cross

満足保証プログラムについて詳しくはこちら

ミシュラン 満足保証

検索

<http://www.michelin.co.jp/manzoku/>



Facebook・TwitterでMICHELINの最新情報をチェック!



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワー13F

お客様相談室 TEL.0276-25-4411 (受付時間: 土日祝日を除く月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00)



ご相談とお求めは…



このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。 2015年2月



ミシュランタイヤ **2015**
乗用車・商用車タイヤ総合カタログ

クルマを替えずに、
走りを変える。



www.michelin.co.jp



CarWatch/デジカメWatch主催
ミシュラン SUPER GT フォトコンテスト
「ベストミシュランフォト大賞」
Photo:オオスカ ヤスタカ

技術は、 極限で 磨かれる。

2014年SUPER GT500クラスで、ミシュランタイヤ装着車がチャンピオンに。
ミシュランはレースで磨かれた技術を、市販のタイヤへフィードバック。



MOTUL AUTECH GT-R ドライバー
松田 次生 / ロニー・クインタレッリ

国内のレースシリーズでは最高の人気を誇る「SUPER GT」。GT500クラスでは日本の3大カーメーカーが開発したワークスマシンが、威信をかけて激しいバトルを繰り広げます。2014年度は、ミシュランタイヤを履くNISMOのNo.23 MOTUL AUTECH GT-Rがチャンピオンに輝きました。2014年からルールが変更され、マシンのリニューアルが余儀なくされたSUPER GT500クラス。ミシュランは、高い技術に裏付けられた対応力があるからこそ、いち早くルール変更に対応し初年度でもチャンピオンになることができたのです。

過酷な条件を想定したレースタイヤは、スピードや走行距離はもちろん、サーキットの特性など公道ではあり得ない環境のために設計されています。しかし、レースタイヤも市販のタイヤも求められることは実は同じ。「同じタイヤで高いパフォーマンスを維持しながら、いかに長く、安全に、速く走れるか。」速さだけを考えているレースには勝てません。安定性や操縦のしやすさなど、さまざまな条件への対応が必要です。

ミシュランは、SUPER GTやル・マン24時間耐久レースをはじめとするさまざまなレースに挑戦して得た結果を、市販タイヤにフィードバックしています。極限環境のレースは、技術を試す研究・開発の場でもあるのです。



日本ミシュランタイヤ株式会社 モータースポーツマネージャー 小田島 広明

世界中のレースで実績を残しているミシュラン・モータースポーツの最新情報はこちら [ミシュラン モータースポーツレポート](#) [検索](#)

クルマを
替えずに、
走りを変
える。

すべての 性能を、 妥協しない。

6,000人以上のミシュラン研究者によってあらゆるニーズに対応した、
「ミシュラン・トータル・パフォーマンス」。

クルマと路面の唯一の接点であるタイヤには、たくさんの役割が求められます。

安全なドライビングや安心感を持って走るための制動力とグリップ。

運転自体を愉しめ、疲れを感じさせない快適さや静粛性。そして、これらの性能を持続させるための耐久性。

また、近年においては環境性能の向上も課題となっています。

さらにタイヤには、晴天時と雨天時のような異なる条件下でのパフォーマンスや、
運動性能と快適性、低燃費性など相反する性能が要求されます。

そこで私たちは、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。

どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それぞれが調和していること。

ミシュランがお届けするのは、そんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

その証として「ミシュラン・トータル・パフォーマンス」をマーク化し、全世界で展開。

私たちはこれからも、タイヤに求められるすべての性能を追求し続けることをお約束します。



MICHELIN Total Performance
ミシュラン・トータル・パフォーマンス

クルマを
替えずに、
走りを変
える。



ハンドルとタイヤと路面の一体感を。

Pilot series

精密なハンドリングと力強いグリップで、晴れでも雨でも楽しい走りを実現。クルマのタイプを越えて、鋭いコーナリングを可能にします。

■ 標準装着されたことのある国産車

Pilot Super Sport
・スバル BRZ tS/S206
・レクサス RC F
Pilot Sport 3
・ホンダ CR-Z/レジェンド

■ 標準装着されたことのある輸入車

Pilot Super Sport
AMG/BMW/アルピナ/フェラーリ/ボルシェ
Pilot Sport 3
AMG/アウディ/シトロエン/フィアット/
プジョー/ボルボ/メルセデス・ベンツ

快適な乗り心地と、安定感を。

PRIMACY series

優れた安定性と進化した静粛性で、振動を抑え、疲れにくい走りを実現。装着することで、スポーティーな車でも上質な乗り心地をご提供します。

■ 標準装着されたことのある国産車

PRIMACY 3
・日産 エルグランド
PRIMACY LC
・トヨタ クラウンアスリート/クラウンロイヤル
・日産 ティアナ/セレナ
・ホンダ オデッセイ
PRIMACY HP
・スバル BRZ
・トヨタ 86/プリウス

■ 標準装着されたことのある輸入車

PRIMACY 3
MINI/アウディ/クライスラー/プジョー/ルノー
PRIMACY HP
アウディ/シトロエン/フォルクスワーゲン/プジョー/
ボルボ/メルセデス・ベンツ

低燃費に、より安心と安全を。

ENERGY series

先進の低燃費性と驚異的な耐久性で、より安心で安全な走りを実現。運転面でも、経済面でも、走りの性能にムダがありません。

■ 標準装着されたことのある国産車

ENERGY SAVER +
・トヨタ オーリス/プリウスPHV
・ホンダ フィット/フィットシャトル
ENERGY SAVER
・ホンダ ヴェゼル

■ 標準装着されたことのある輸入車

ENERGY SAVER +
シトロエン/フォルクスワーゲン/プジョー/
ボルボ/ルノー
ENERGY SAVER
MINI/アルファロメオ/シトロエン/
フォルクスワーゲン/ プジョー/ボルボ/
メルセデス・ベンツ/ルノー

世界が、日本が、選んでいる。

世界中の有名自動車ブランドが、ミシュランタイヤを標準装着として採用。

年々拡大している世界のタイヤ市場。

ミシュランは世界中の自動車ブランドに標準装着タイヤとして採用され、リーディングカンパニーとして常にトップ争いを続けています。

輸入車に装着されているイメージが強いミシュランタイヤですが、その高い実績から日本の自動車ブランドでも採用されており、安全性・快適性など多くの面でご好評いただいております。


ミシュランタイヤが国内外の自動車ブランドから選ばれる理由。

それは、タイヤに求められるひとつひとつの性能がバランスよく調和しているから。

走りを愉しむ「Pilotシリーズ」、くつろぎを味わう「PRIMACYシリーズ」、安心感が増す「ENERGYシリーズ」。

あなたの求める理想のドライビングスタイルで、タイヤをお選びください。

クルマのタイプを越えて、本当に欲しかった走りをお届けします。

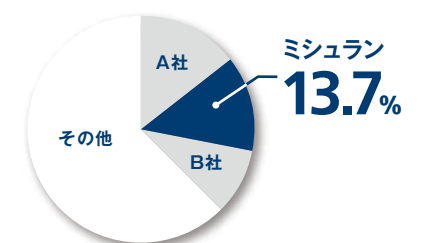

世界のタイヤ市場(売上高):
2013年の売上高を基準としたマーケットシェア
出典: タイヤビジネス誌 2014 Global Tire Company Rankings

クルマを
替えずに、
走りを変えろ。

ミシュランタイヤの選び方 「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の 理想のタイヤが選べます。

走り方で選ぶ



- プレミアムスポーツ
- スポーツ
- セダン
- ステーションワゴン
- ハイブリッド
- コンパクト
- ミニバン
- 軽自動車

クルマのタイプで選ぶ

Pilot series

ハンドルとタイヤと路面の一体感を。
走りを愉しむスポーツタイヤ

17-21
インチ
P.14

MICHELIN
Pilot Super Sport

ミシュランパイロットスーパー スポーツ

過酷なレースから
生まれた、
走る喜びの最高峰。*

※ボルシェ承認タイヤはP.19へ。

Pilot series新車装着タイヤ採用例
•レクサス(RC F) •アルビナ(B3/B5/B6)
•フェラーリ(458Italia/612Scaglietti/F12berlinetta)
•ボルシェ(911/CAYMAN/BOXSTER)

15-20
インチ
P.16

MICHELIN
Pilot Sport 3

ミシュランパイロットスポーツスリー

ウェットでもドライでも、
あなたのクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップ スポーツタイヤ。

満足保証

低燃費タイヤ

グリーン購入法
適合商品

Pilot series新車装着タイヤ採用例
•スバル(BRZ tS/S206)

Pilot series新車装着タイヤ採用例
•ホンダ(CR-Z) •AMG(SL65)

Pilot series新車装着タイヤ採用例
•ホンダ(レジェンド) •AMG(CLA45/S63) •アウディ(A4/A5/A6)

Pilot series新車装着タイヤ採用例
•アウディ(A4 Avant)

PRIMACY series

快適な乗り心地と、安定感を。
くつろぎを味わうコンフォートタイヤ

16-19
インチ
P.22

MICHELIN
PRIMACY 3

ミシュランプライマシースリー

快適性と高速安定性を
融合した
アクティブコンフォートタイヤ。

満足保証

低燃費タイヤ

グリーン購入法
適合商品

PRIMACY series新車装着タイヤ採用例
•スバル(BRZ) •トヨタ(86)

PRIMACY series新車装着タイヤ採用例
•トヨタ(クラウン) •日産(ティアナ)
•ホンダ(アコード) •レクサス(GS)
•ボルボ(S60)

PRIMACY series新車装着タイヤ採用例
•ホンダ(アコードツアラー)

PRIMACY series新車装着タイヤ採用例
•トヨタ(プリウス)

PRIMACY series新車装着タイヤ採用例
•日産(エルグランド/セレナ) •ホンダ(オデッセイ)

ENERGY series

低燃費に、より安心と安全を。
安心感が増すスタンダードタイヤ

14-16
インチ
P.26

MICHELIN
ENERGY SAVER+

ミシュラン エナジーセーバープラス

進化した安全性で
安心感がプラスされた
低燃費タイヤ。

低燃費タイヤ

グリーン購入法
適合商品

ENERGY series新車装着タイヤ採用例
•ブジョー(508)
•メルセデス・ベンツ(C200)

ENERGY series新車装着タイヤ採用例
•ホンダ(フィットシャトル)
•VW(ゴルフヴァリアント)

ENERGY series新車装着タイヤ採用例
•トヨタ(プリウスPHV)

ENERGY series新車装着タイヤ採用例
•トヨタ(オーリス) •ホンダ(フィット)
•VW(ゴルフ/ポロ) •ブジョー(208/308)
•ボルボ(V40)

ENERGY series新車装着タイヤ採用例
•シトロエン(C4 Picasso)
•VW(トゥーラン)

レース用タイヤ

19-21
インチ
P.18

MICHELIN
Pilot Sport Cup 2

ミシュランパイロットスポーツカップツー

レースを極めたミシュランの最新技術、
公道も走れるサーキットタイヤ。

※ボルシェ承認タイヤはP.19へ。

SUVタイヤ

18-21
インチ
P.29

MICHELIN
LATITUDE Sport 3

ミシュラン ラディチュードスポーツスリー

走りの愉しみを妥協しない
スポーツSUVタイヤ。

満足保証

※ボルシェ承認タイヤはP.33へ。

15-20
インチ
P.31

MICHELIN
LATITUDE Tour HP

ミシュラン ラディチュード ツアー エイタビー

優れた快適性と耐久性をもたらす、
オンロードSUVタイヤ。

満足保証

※ボルシェ承認タイヤはP.33へ。

■ ZPタイヤ
詳しくはP.35をご覧ください。

さらに
「車種」や「タイヤサイズ」から
タイヤを選ぶならこちら

日本ミシュラン
「タイヤ検索サイト」

ミシュラン タイヤ検索 検索
<http://tiresselector.michelin.co.jp/>

※年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合がございます。※上記の表は、あくまで一例です。詳しくは、店頭スタッフにご相談いただくか、日本ミシュラン「タイヤ検索サイト」をご覧ください。*「最高峰」とはミシュランの基準であり、タイヤ業界の基準ではありません。

08

09

サイズ一覧表

乗用車用タイヤ

インチ	タイヤサイズ	MICHELIN Pilot Super Sport MICHELIN Pilot Sport 3 MICHELIN Pilot Sport Cup2 MICHELIN Pilot Sport Cup MICHELIN Pilot Sport PS2 ▶P.22 ▶P.36 MICHELIN PRIMACY 3 MICHELIN PRIMACY LC MICHELIN PRIMACY HP							
		▶P.14	▶P.16	▶P.18	▶P.18	▶P.36	▶P.22	▶P.36	▶P.36
22"	295/25 R22					●			
	255/30 R22					●			
21"	295/25 R21	●							
	255/30 R21	●							
	265/30 R21	●							
	285/30 R21	●							
	245/35 R21	●							
20"	295/25 R20	●							
	245/30 R20	●							
	255/30 R20	●							
	265/30 R20	●				●			
	285/30 R20	●	●						
	295/30 R20	●							
	305/30 R20			●					
	325/30 R20			●					
	235/35 R20	●							
	245/35 R20	●		●					
	255/35 R20	●							
	265/35 R20	●							
	275/35 R20	●							
	285/35 R20		●						
	295/35 R20	●							
	315/35 R20	●							
	255/40 R20		●						
19"	255/30 R19	●							
	265/30 R19	●							
	275/30 R19	●							
	295/30 R19	●		●					
	305/30 R19	●							
	225/35 R19	●							
	235/35 R19	●		●					
	245/35 R19	●				●			
	245/45 R19						●		
	255/35 R19	●	●			●			
	265/35 R19	●		●		●			
	275/35 R19	●		●					
	285/35 R19	●				●			
	295/35 R19	●							
	225/40 R19	●							
	235/40 R19	●							
	245/40 R19	●	●			●			
18"	255/40 R19	●				●			
	265/40 R19	●							
	275/40 R19	●							
	285/40 R19	●				●			
	225/45 R19	●							
	295/30 R18				●				
	245/35 R18	●							
	255/35 R18	●	●						
	265/35 R18	●	●		●				
	275/35 R18	●	●						
	285/35 R18	●	●						
	205/40 R18	●							
	215/40 R18	●							
	225/40 R18	●	●		●				
	235/40 R18	●	●		●				
	245/40 R18	●	●			●			
	255/40 R18	●	●						
17"	265/40 R18	●				●			
	275/40 R18	●							
	285/40 R18	●							
	215/45 R18	●	●						
	225/45 R18	●	●						
	235/45 R18	●	●						
	245/45 R18	●							●
	255/45 R18								●
	275/45 R18								●
	225/50 R18							●	
16"	235/50 R18								
	245/50 R18								
	225/55 R18								
	225/55 R18								

インチ	タイヤサイズ	MICHELIN Pilot Super Sport MICHELIN Pilot Sport 3 MICHELIN PRIMACY 3 MICHELIN PRIMACY HP ▶P.26 ▶P.27					
		▶P.14	▶P.16	▶P.22	▶P.36	▶P.26	▶P.27
17"	205/40 R17		●				
	245/40 R17	●	●		●		
	205/45 R17	●	●	●			
	215/45 R17	●	●		●		
	225/45 R17	●	●		●		
	235/45 R17		●	●			
	245/45 R17		●	●			
	205/50 R17		●				
	215/50 R17		●	●			
	225/50 R17		●	●			
	235/50 R17			●			
	205/55 R17			●			
	215/55 R17		●	●			
	225/55 R17			●			
	235/55 R17			●			
	215/60 R17			●			
	225/60 R17			●			
16"	195/45 R16		●				
	205/45 R16		●				
	215/45 R16						
	195/50 R16		●			●	
	205/50 R16		●				
	225/50 R16						
	185/55 R16					●	
	195/55 R16					●	
	205/55 R16		●	●		●	
	215/55 R16		●	●			
	225/55 R16		●	●			
	195/60 R16						●
	205/60 R16			●		●	
	215/60 R16			●		●	
	225/60 R16			●			
	235/60 R16			●			
	205/65 R16			●			●
	215/65 R16						●
15"	195/50 R15		●			●	
	185/55 R15		●				
	195/55 R15		●			●	
	175/60 R15						●
	185/60 R15					●	
	195/60 R15					●	
	205/60 R15					●	
	175/65 R15					●	
	185/65 R15					●	
	195/65 R15					●	
14"	205/65 R15					●	
	215/65 R15					●	
	185/55 R14					●	
	185/60 R14					●	
	155/65 R14						●
	165/65 R14					●	
	175/65 R14					●	
	185/65 R14					●	
	165/70 R14					●	
	175/70 R14					●	
13"	185/70 R14					●	
	195/70 R14					●	

同一サイズでも速度記号、ロードインデックスなど異なったマーキングのタイヤがある場合もあります。詳しくは販売店までお問い合わせください。製品によってはパターンが異なる場合があります。在庫は販売店にお問い合わせください。

ポルシェ承認
タイヤ

インチ	タイヤサイズ	MICHELIN Pilot Super Sport MICHELIN Pilot Sport PS2 MICHELIN Pilot Sport Cup2 MICHELIN Pilot Exotic PS2			
		▶P.19	▶P.19	▶P.19	▶P.19
21"	325/30 R21			●	
	305/30 R20			●	
20"	335/30 R20	●	●		
	245/35 R20			●	
	265/35 R20			●	
	295/35 R20	●			
	255/40 R20	●			
19"	295/30 R19		●		
	305/30 R19		●		
	325/30 R19			●	
	235/35 R19		●	●	
	245/35 R19			●	
	265/35 R19	●	●		
	285/40 R19	●			
	255/45 R19	●			
18"	285/30 R18		●		
	295/30 R18		●		
	315/30 R18		●		
	265/35 R18		●		
	295/35 R18		●		
	225/40 R18		●		
	235/40 R18		●		
17"	265/40 R18		●		
	255/40 R17		●		
	225/45 R17		●		
	205/50 R17		●		
	235/50 R17		●		
16"	205/55 R17		●		
	225/50 R16				●
	205/55 R16				●

SUVタイヤ

インチ	タイヤサイズ	MICHELIN LATITUDE Sport 3 MICHELIN LATITUDE Sport MICHELIN LATITUDE Four HP MICHELIN 4x4 DYNAMIC			
		 ▶P.29	▶P.30	▶P.31	▶P.33
21"	295/35 R21	N	N		
	315/35 R20	●			
20"	275/40 R20	●		●	N
	215/40 R20	N			
	245/45 R20		●		
	255/45 R20		●		
	265/45 R20	N			
	275/45 R20	●	N		
	255/50 R20			●	
	265/50 R20	●			
	275/50 R20		●		
	285/50 R20			●	
19"	235/55 R20		●	●	
	275/55 R20		●		
	275/45 R19		N	N	
	285/45 R19	●			
	255/50 R19	●/N		ZP	
	265/50 R19	N		N	
	235/55 R19	N	●	●	
18"	255/55 R19		●	●	
	275/55 R19		●		
	235/50 R18			●	
	235/55 R18			●	
	255/55 R18	ZP	N	●/N/ZP	
	235/60 R18	N	●		
	245/60 R18			●	
	255/60 R18			●	
	265/60 R18			●	
	285/60 R18			●	
17"	235/65 R18			T	

ZPタイヤ
(ランフラットタイヤ)

ZPタイヤ (ランフラットタイヤ)		MICHELIN Pilot Super Sport	MICHELIN Pilot Sport PS2	MICHELIN PRIMACY 3	MICHELIN PRIMACY HP
インチ	タイヤサイズ	▶P.35	▶P.35	▶P.35	▶P.35
20"	285/30 R20	●			
	245/35 R19	●			
19"	285/35 R19	●			
	275/40 R19			●	
	245/45 R19			●	
18"	255/35 R18		●		
	275/35 R18		●		
	225/40 R18		●		
	245/40 R18	●	●	●	
	225/45 R18			●	
				●	
17"	225/45 R17			●	
	225/50 R17			●	
	205/55 R17			●	
16"	195/55 R16				●



ハンドルと タイヤと路面の 一体感を。

ドライ&ウェット時の強力なグリップパワーと、繊細でシャープなハンドリング。
それが、レースから生まれたスポーツタイヤ「Pilotシリーズ」。
走る喜びを知るすべてのドライバーのために。

Pilot series

国内自動車ブランド標準装着タイヤリスト

車名	タイヤパターン	インチ	タイヤサイズ	商品コード
2015年 ホンダ レジェンド	Pilot Sport 3	19	245/40R19 94Y	700410
2014年 レクサス RC F フロント	Pilot Super Sport	19	255/35ZR19 (92Y)	701660
2014年 レクサス RC F リア	Pilot Super Sport	19	275/35ZR19 (96Y)	701650
2013年 スバル BRZ tS	Pilot Super Sport	18	225/40ZR18 (92Y) XL	035590
2012年 ホンダ CR-Z	Pilot Sport 3	17	205/45R17 84W	037590
2011年 スバル S206	Pilot Super Sport	19	245/35ZR19 (93Y) XL	032930

上記リストは2015年現在当社取り扱い製品に基づいております。上記製品の在庫は、販売店までお問い合わせください。上記リストは装着実績であり、年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合がございます。

MICHELIN
Pilot Super Sport
ミシュラン パイロット スーパー スポーツ



MICHELIN
Pilot Sport 3
ミシュラン パイロット スポーツ スリー



MICHELIN *Pilot Super Sport*

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ

過酷なレースから生まれた、 走る悦びの最高峰*。

*「最高峰」とはミシュランの基準であり、タイヤ業界の基準ではありません。



ル・マン24時間耐久レースで
17連覇した
**最先端テクノロジーを
搭載**

鋭いコーナーリングを可能にする、
**ドライ路面での
高いハンドリング性能**

ボルシェ、BMW Mモデル、
フェラーリとの
**共同開発により
実現した高品質**

推奨車種



ドライでも、ウェットでも、最適なグリップ性能を

デュアル・コンバウンド2.0

アウトサイドにはル・マン24時間耐久レースで培われた強化カーボンを、インサイドにはウェットグリップに優れた最新のエラストマー技術を採用した、最適な配分による2種類のトレッドコンバウンド。

高強度で、超高速走行でも安定の走り

トワロン® ベルト

高強度で、耐熱安定性に優れたTwaron®を採用。トレッド部のテンションを最適化することで、遠心力による変形を制御し、超高速走行時も安定した走りを実現。

コーナーリング時の接地面積を最適にコントロール

バリエابل・コンタクト・パッチ2.0 (VCP 2.0)

接地面の形状変化や温度変化を制御することで、ストレートでのフルアクセルやハイスピードでのコーナーリングでも最適なグリップを確保。

EXPERT'S VOICE



走る楽しさを最大限に引き出してくれる、そんなスポーツタイヤです。

MICHELIN Pilot Super Sportはレースで培った技術をフィードバックしているだけあって、タイヤのハンドリング性能やグリップ性能が高く、レース用タイヤと共通したスピリットを感じました。ハイスピードコーナーでも路面状況を気にせず気持ちよく走ることができます。公道を走るタイヤで、これ以上に満足できるタイヤはなかなかないんじゃないですかね。スポーツドライビングにこだわったクルマのポテンシャルを最大限に引き出したい人にはおすすめです。

S Road MOLA GT-Rドライバ 本山 哲

偏平率 25/30/35/40/45 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	メーカー希望小売価格 (税込価格)	メーカー希望小売価格 (本体価格)	
21"	295/25ZR21 (96Y)	XL	033050	301	681	10.5	10-11	127,872円	118,400円	
	255/30ZR21 (93Y)	XL	033040	260	687	9	8.5-9.5	107,352円	99,400円	
	265/30ZR21 (96Y)	XL	039690	271	693	9.5	9-10	121,068円	112,100円	
	285/30ZR21 (100Y)	XL	039780	290	705	10	9.5-10.5	112,752円	104,400円	
	245/35ZR21 (96Y)	XL	039770	248	705	8.5	8-9.5	93,528円	86,600円	
20"	295/25ZR20 (95Y)	XL	033030	301	656	10.5	10-11	121,716円	112,700円	
	245/30ZR20 (90Y)	XL	039220	248	656	8.5	8-9	91,260円	84,500円	
	255/30ZR20 (92Y)	XL	035600	260	662	9	8.5-9.5	95,040円	88,000円	
	265/30ZR20 (94Y)	XL	039210	271	668	9.5	9-10	98,820円	91,500円	
	285/30ZR20 (99Y)	XL	039680	290	680	10	9.5-10.5	102,600円	95,000円	
	285/30ZR20 (99Y)	XL	K1	037070	290	680	10	9.5-10.5	107,676円	99,700円
	295/30ZR20 (101Y)	XL	MO ※	033250	301	686	10.5	10-11	111,240円	103,000円
	295/30ZR20 (101Y)	XL	★	035880	301	686	10.5	10-11	111,240円	103,000円
	235/35ZR20 (92Y)	XL	K1	034300	241	672	8.5	8-9.5	94,284円	87,300円
	245/35ZR20 (95Y)	XL	K1	034340	248	680	8.5	8-9.5	84,996円	78,700円
	NEW 245/35ZR20 (95Y)	XL		700400	248	680	8.5	8-9.5	84,996円	78,700円
	255/35ZR20 (97Y)	XL		039670	260	686	9	8.5-10	89,100円	82,500円
	255/35ZR20 (97Y)	XL	K2	035830	260	686	9	8.5-10	93,528円	86,600円
	265/35ZR20 (99Y)	XL	★	035870	271	694	9.5	9-10.5	92,556円	85,700円
	275/35ZR20 (102Y)	XL		039700	278	700	9.5	9-11	95,040円	88,000円
295/35ZR20 (105Y)	XL	K1	035820	301	714	10.5	10-11.5	107,676円	99,700円	
315/35ZR20 (110Y)	XL	K1	037060	320	728	11	10.5-12.5	113,076円	104,700円	
315/35ZR20 (110Y)	XL	K2	035840	320	728	11	10.5-12.5	113,076円	104,700円	
19"	255/30ZR19 (91Y)	XL	034330	260	637	9	8.5-9.5	84,564円	78,300円	
	265/30ZR19 (93Y)	XL	032950	271	643	9.5	9-10	83,268円	77,100円	
	275/30ZR19 (96Y)	XL	033270	278	649	9.5	9-10	80,028円	74,100円	
	295/30ZR19 (100Y)	XL	032970	301	661	10.5	10-11	95,796円	88,700円	
	305/30ZR19 (102Y)	XL	032980	313	667	11	10.5-11.5	102,384円	94,800円	
	225/35ZR19 (88Y)	XL	032910	230	641	8	7.5-9	64,152円	59,400円	
	235/35ZR19 (91Y)	XL	032920	241	647	8.5	8-9.5	64,692円	59,900円	
	245/35ZR19 (93Y)	XL	032930	248	655	8.5	8-9.5	69,012円	63,900円	
	255/35ZR19 (96Y)	XL	032940	260	661	9	8.5-10	76,896円	71,200円	
	NEW 255/35ZR19 (92Y)		★	700590	260	661	9	8.5-10	80,676円	74,700円
	265/35ZR19 (98Y)	XL	MO ※	033260	271	669	9.5	9-10.5	88,560円	82,000円
	275/35ZR19 (100Y)	XL		032960	278	675	9.5	9-11	82,944円	76,800円
	NEW 275/35ZR19 (100Y)	XL	★	700580	278	675	9.5	9-11	87,048円	80,600円
	285/35ZR19 (103Y)	XL		039710	290	683	10	9.5-11	87,912円	81,400円
	295/35ZR19 (104Y)	XL	★	035860	301	689	10.5	10-11.5	92,772円	85,900円
225/40ZR19 (93Y)	XL		032900	230	663	8	7.5-9	64,908円	60,100円	
235/40ZR19 (96Y)	XL		036930	241	671	8.5	8-9.5	67,824円	62,800円	
245/40ZR19 (98Y)	XL		035580	248	679	8.5	8-9.5	67,608円	62,600円	
255/40ZR19 (100Y)	XL		036920	260	687	9	8.5-10	69,984円	64,800円	
265/40ZR19 (102Y)	XL	★	035850	271	695	9.5	9-10.5	77,436円	71,700円	
275/40ZR19 (105Y)	XL		036910	278	703	9.5	9-11	75,276円	69,700円	
225/45ZR19 (96Y)	XL		036550	225	685	7.5	7-8.5	56,808円	52,600円	
18"	245/35ZR18 92Y	XL	★	038110	248	629	8.5	8-9.5	67,284円	62,300円
	255/35ZR18 (94Y)	XL		035660	260	635	9	8.5-10	65,232円	60,400円
	265/35ZR18 (97Y)	XL		035650	271	643	9.5	9-10.5	69,552円	64,400円
	275/35ZR18 (99Y)	XL		036900	278	649	9.5	9-11	72,036円	66,700円
	285/35ZR18 (101Y)	XL		035640	290	657	10	9.5-11	79,488円	73,600円
	NEW 205/40ZR18 (86Y)	XL		700090	212	621	7.5	7-8	50,652円	46,900円
	215/40ZR18 (89Y)	XL		035570	218	629	7.5	7-8.5	56,160円	52,000円
	225/40ZR18 (92Y)	XL		035590	230	637	8	7.5-9	57,780円	53,500円
	225/40ZR18 88Y		★	038160	230	637	8	7.5-9	60,696円	56,200円
	235/40ZR18 (95Y)	XL		035670	241	645	8.5	8-9.5	56,376円	52,200円
	245/40ZR18 (97Y)	XL		032880	248	653	8.5	8-9.5	58,212円	53,900円
	255/40ZR18 (99Y)	XL		035680	260	661	9	8.5-10	68,472円	63,400円
	NEW 255/40ZR18 (95Y)		★	700610	260	661	9	8.5-10	71,820円	66,500円
	265/40ZR18 (101Y)	XL		032890	271	669	9.5	9-10.5	71,388円	66,100円
	NEW 275/40ZR18 (99Y)		★	700600	278	677	9.5	9-11	76,356円	70,700円
225/45ZR18 (95Y)	XL		032860	225	659	7.5	7-8.5	48,708円	45,100円	
245/45ZR18 (100Y)	XL		032870	243	677	8	7.5-9	54,216円	50,200円	
17"	245/40ZR17 (95Y)	XL		035620	248	628	8.5	8-9.5	47,088円	43,600円
	205/45ZR17 (88Y)	XL	★	038130	206	616	7	6.5-7.5	42,768円	39,600円
	215/45ZR17 (91Y)	XL		035610	213	626	7	7-8	42,012円	38,900円
	225/45ZR17 (94Y)	XL		035630	225	634	7.5	7-8.5	43,956円	40,700円

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。K1/K2印はフェラーリの承認タイプです。★印はBMWの承認タイプです。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と表記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。メーカー希望小売価格は、2015年2月現在のものです。メーカー希望小売価格(税込)は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。脱着、組替え、バランス調整料等は含まれておりません。廃タイヤの処理には費用がかかります。※印は在庫を販売店にお問い合わせください。

走りを愉しむ
スポーツタイヤ

くつろぎを味わう
コンフォートタイヤ

安心感が増す
スタンダードタイヤ

SUVタイヤ

バン・ライトトラック用タイヤ

ZPタイヤ

アザーラインナップ

MICHELIN *Pilot Sport 3*

ミシュラン パイロット スポーツ スリー

ウェットでもドライでも、
あなたのクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップ スポーツタイヤ。



あらゆる路面で
スポーティーな走りを実現する
**強力なウェット&
ドライグリップ**

スポーツカーだけでなく
幅広い車種に対応

優れた応答性による
**クルマと路面との
一体感**


推奨車種



3つの技術の融合による優れたグリップ力

スポーツパワーコンバウンド

- 1 シリカ**：エネルギーロスを抑え、車両の運動エネルギーを効率良く路面に伝えます。
- 2 ウェット・グリップ・エラストマー**：ウェットグリップを高め、ブレーキ性能が従来品に比べ約9%向上*。
- 3 ロング・ラスティング・エラストマー**：優れた耐摩耗性で、タイヤのロングライフ化を実現します。

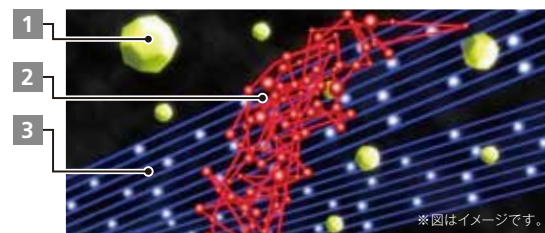

※図はイメージです。

* テスト方法について：○ウェットブレーキング性能：Pilot Sport 3/38.95m, Pilot Preceda PP2/42.46m ○試験条件：GKNテストコースにおける実車制動距離測定（速度100-0km/h）5回測定平均値
○試験日：2009年7月7日 ○タイヤサイズ：225/40R18 ○空気圧：Front 240kPa/Rear 260kPa ○路面温度：33.0~38.8℃ ○外気温：27.3~30.5℃ ○試験車両：Mark-X 3,000cc (ABS使用)
○路面の種類：アスファルト ○水深：約2mm ※以上のテスト結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。試験結果はあくまでも試験値であり普遍的なものではありません。

接地面の温度に配慮し、ハンドリングを安定化

1 トレッド・ストラクチャー

低速時はトレッドが適度に変形してタイヤを素早く温め、高速時は優れた剛性でタイヤのたわみを防いで過度な温度上昇を抑制。接地面とコンパウンドの温度バランスを保ち、適切かつ安定したハンドリングが得られます。

2 ブリッジ

ブロック間にブリッジを持たせることにより、縦方向のブロック剛性を強め、ハンドリングや高速安定性を強めます。

3 オプティマム・チャンファー

ブレーキング時の接地面を最適化します。



※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

雨天時の信頼感を高める、優れた排水性

アンチ・サーフ・システム

ショルダー部の形状を最適化し、接地面に水が残るのを抑制。ヨコ方向への排水性に優れ、ウェット路面でのグリップ確保に貢献します。



※図はイメージです。

偏平率 **30/35/40/45/50/55** スピードレンジ **V/W/Y/(Y)**

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	
20"	285/30ZR20 (99Y)	XL	MO	037250	290	680	10	9.5-10.5	
	NEW 285/35ZR20 (104Y)	XL	MO	039510	290	708	10	9.5-11	
	NEW 255/40ZR20 (101Y)	XL	MO	039500	260	712	9	8.5-10	
19"	255/35ZR19 96Y	XL	AO	029920	260	661	9	8.5-10	
	NEW 255/35ZR19 (96Y)	XL	MO	037240	260	661	9	8.5-10	
	245/40ZR19 (98Y)	XL		029960	248	679	8.5	8-9.5	
18"	255/35ZR18 94Y	XL		029980	260	635	9	8.5-10	
	265/35ZR18 (97Y)	XL		029880	271	643	9.5	9-10.5	
	275/35ZR18 (99Y)	XL		029940	278	649	9.5	9-11	
	285/35ZR18 (101Y)	XL	MO1	029950	290	657	10	9.5-11	
	225/40ZR18 (92Y)	XL		031400	230	637	8	7.5-9	
	235/40ZR18 (95Y)	XL		037950	241	645	8.5	8-9.5	
	NEW 235/40ZR18 95Y	XL	MO	039270	241	645	8.5	8-9.5	
	245/40ZR18 (97Y)	XL		029900	248	653	8.5	8-9.5	
	NEW 245/40ZR18 93Y		AO	036950	248	653	8.5	8-9.5	
	255/40ZR18 (99Y)	XL	MO1	031510	260	661	9	8.5-10	
	225/45R18 91W			038800	225	659	7.5	7-8.5	
	235/45ZR18 (98Y)	XL		036000	236	669	8	7.5-9	
	17"	205/40ZR17 84W	XL		029150	212	596	7.5	7-8
		245/40ZR17 91Y			029890	248	628	8.5	8-9.5
		205/45ZR17 88W	XL		029190	206	616	7	6.5-7.5
215/45ZR17 91W		XL		038790	213	626	7	7-8	
225/45ZR17 94Y		XL		037930	225	634	7.5	7-8.5	
235/45ZR17 97Y		XL		037940	236	644	8	7.5-9	
245/45ZR17 99Y		XL		029990	243	652	8	7.5-9	
205/50ZR17 93W		XL		037920	214	638	6.5	5.5-7.5	
215/50ZR17 91W				029810	226	648	7	6-7.5	
225/50ZR17 98Y		XL		701470	233	658	7	6-8	
215/55ZR17 94W				029760	226	668	7	6-7.5	
16"	195/45R16 84V	XL		701600	195	582	6.5	6-7.5	
	205/45ZR16 87W	XL		701590	206	590	7	6.5-7.5	
	215/45R16 90V	XL	AO	039940	213	600	7	7-8	
	205/50R16 87V			701570	214	612	6.5	5.5-7.5	
	225/50ZR16 92W			029840	233	632	7	6-8	
	205/55ZR16 91W			701580	214	632	6.5	5.5-7.5	
	215/55ZR16 93W			029770	226	642	7	6-7.5	
	225/55ZR16 95W			029790	233	654	7	6-8	
15"	195/50R15 82V			038780	201	577	6	5.5-7	
	185/55R15 82V			029780	194	585	6	5-6.5	
	195/55R15 85V			029740	201	595	6	5.5-7	

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。AO印はアウディの承認タイプです。MO/MO1印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。

USER'S VOICE

コーナーでの踏ん張りは、
乗り心地からの予想を越えており、
ドライビングの楽しさを
感じさせてくれる。

小島 多喜男さん

高速域の走行でも
何の不安もなく、
安心感を持ってタイヤに
任せていられる気がします。

森近 友次郎さん

ウェット路面を走った印象は、
期待以上。ブレーキングも
ドライ時とほとんど変わらず、
天候を気にせず走れました。

中西 正さん

※2012年実施の「ドライビングモニターキャンペーン」当選者のご感想をもとに作成。



満足保証プログラム対象製品

詳しくは裏表紙を
ご覧ください。

MICHELIN *Pilot Sport Cup 2*

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー

レースを極めたミシュランの最新技術、公道も走れるサーキットタイヤ。



サーキットに特化した
**超高速
コーナリングを実現**

タイヤ交換なしで、
**自宅とサーキットの
往復が可能**


ボルシェ、フェラーリ、AMGなど
世界有数の
**スポーツカーメーカーと
共同開発**

2つのコンパウンドで、サーキット走行を自由自在に

バイ・コンパウンド

インサイドとアウトサイドで異なるコンパウンドを採用。サーキットにおいて高いパフォーマンスを発揮します。

インサイド	より剛性感のあるエラストマーによって、正確な操縦性とドライビングコントロールを実現しました。
アウトサイド	ハイグリップのために設計された柔軟なエラストマーによって、タイトコーナーで優れたドライグリップを実現しました。

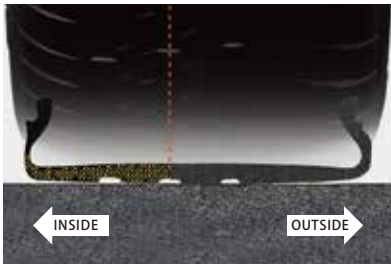

※図はイメージです。



ベルベットデザイン

偏平率 **30/35** スピードレンジ **(Y)**

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
20"	305/30ZR20 (103Y)	XL	K1	038920	313	692	11	10.5-11.5
	325/30ZR20 (106Y)	XL	MO	038940	331	704	11.5	11-12
	245/35ZR20 (91Y)		K1	038950	248	680	8.5	8-9.5
19"	295/30ZR19 (100Y)	XL		039000	301	661	10.5	10-11
	235/35ZR19 (91Y)	XL		701940	241	647	8.5	8-9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL		039020	271	669	9.5	9-10.5
	275/35ZR19 (100Y)	XL	MO	039030	278	675	9.5	9-11

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。K1印はフェラーリの承認タイプです。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。使用上のご注意:このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロブレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。

MICHELIN *Pilot Sport Cup*

ミシュラン パイロット スポーツ カップ

偏平率 **30/35/40** スピードレンジ **(Y)**

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
18"	295/30ZR18 (94Y)	※	008550	301	635	10.5	10-11
	265/35ZR18 (93Y)		002690	271	643	9.5	9-10.5
	225/40ZR18 (88Y)		002710	230	637	8	7.5-9
	235/40ZR18 (91Y)	※	018720	241	645	8.5	8-9.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。使用上のご注意:このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロブレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。※印は在庫を販売店にお問い合わせください。

MICHELIN Pilot Sport Cup 2の注意事項

【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないかご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に上げてからお使いください。
【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。
*サーキット及び公道で「MICHELIN Pilot Sport Cup 2」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは弊社WEB

サイトをご確認ください。
http://www.michelin.co.jp/Home/Products-Services/pattern-detail/PassengerCar/PilotSportCup2



Pilotシリーズ ポルシェ承認タイヤ

N印はポルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。



MICHELIN *Pilot Super Sport* ミシュラン パイロット スーパー スポーツ 偏平率 **30/35/40/45** スピードレンジ **(Y)**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	メーカー希望小売価格(税込価格)	メーカー希望小売価格(本体価格)
20"	335/30ZR20 (108Y) XL N0	701500	343	710	12	11.5-12.5	124,416円	115,200円
	295/35ZR20 (105Y) XL N0	038880	301	714	10.5	10-11.5	107,676円	99,700円
	255/40ZR20 (101Y) XL N0	038870	260	712	9	8.5-10	84,996円	78,700円
19"	265/35ZR19 (98Y) XL N0	701490	271	669	9.5	9-10.5	88,560円	82,000円
	285/40ZR19 (103Y) N0	039240	290	711	10	9.5-11	86,940円	80,500円
	255/45ZR19 (100Y) N0	039230	255	713	8.5	8-9.5	67,824円	62,800円

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P.14の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。メーカー希望小売価格は、2015年2月現在のものです。メーカー希望小売価格(税込)は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。脱着、組替え、バランス調整料等は含まれておりません。廃タイヤの処理には費用がかかります。

MICHELIN *Pilot Sport PS2* ミシュラン パイロット スポーツ ビーエスツー 偏平率 **30/35/40/45/50/55** スピードレンジ **Y/(Y)**

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
20"	335/30ZR20 (104Y) N2		032580	343	710	12	11.5-12.5
19"	295/30ZR19 (100Y) XL N2		032090	301	661	10.5	10-11
	305/30ZR19 (102Y) XL N2		032100	313	667	11	10.5-11.5
	235/35ZR19 (87Y) N2		032070	241	647	8.5	8-9.5
	265/35ZR19 (94Y) N2		032080	271	669	9.5	9-10.5
18"	285/30ZR18 (93Y) N3		026200	290	629	10	9.5-10.5
	295/30ZR18 (98Y) XL N4		031160	301	635	10.5	10-11
	315/30ZR18 (98Y) N4		031170	320	647	11	10.5-11.5
	265/35ZR18 (93Y) N3		026190	271	643	9.5	9-10.5
	295/35ZR18 (99Y) N4		202920	301	663	10.5	10-11.5
	225/40ZR18 (88Y) N3 ※		026180	230	637	8	7.5-9
	235/40ZR18 (91Y) N4		028980	241	645	8.5	8-9.5
	265/40ZR18 (101Y) XL N4		028990	271	669	9.5	9-10.5
17"	255/40ZR17 (94Y) N3		026170	260	636	9	8.5-10
	225/45ZR17 (91Y) N3 ※		026160	225	634	7.5	7-8.5
	205/50ZR17 (89Y) N3 * (1)		026150	214	638	6.5	5.5-7.5
	235/50ZR17 96Y N1		032060	245	668	7.5	6.5-8.5
	205/55ZR17 91Y N1		032050	214	658	6.5	5.5-7.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P.36の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。*(1)印はPE2パターンです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は在庫を販売店にお問い合わせください。

MICHELIN *Pilot Sport Cup 2* ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー 偏平率 **30/35** スピードレンジ **(Y)**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
21"	325/30ZR21 (104Y) NO	038890	331	729	11.5	11-12
	NEW 325/30ZR21 (108Y) XL N1	038900	331	729	11.5	11-12
20"	305/30ZR20 (103Y) XL NO	038930	313	692	11	10.5-11.5
	245/35ZR20 (91Y) NO	038960	248	680	8.5	8-9.5
	265/35ZR20 (95Y) NO	038970	271	694	9.5	9-10.5
19"	NEW 265/35ZR20 (99Y) XL N1	038980	271	694	9.5	9-10.5
	NEW 305/30ZR19 (102Y) XL NO	701620	313	667	11	10.5-11.5
	NEW 325/30ZR19 (105Y) XL NO	701640	331	679	11.5	11-12
	NEW 235/35ZR19 (91Y) XL NO	701610	241	647	8.5	8-9.5
	NEW 245/35ZR19 (93Y) XL NO	701630	248	655	8.5	8-9.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P.18の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。使用上のご注意:このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロブレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。

MICHELIN Pilot Exalto PE2 ミシュラン パイロット エグザルト ビーイーツー 偏平率 **50/55** スピードレンジ **Y**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
16"	225/50ZR16 92Y NO	031100	233	632	7	6-8
	205/55ZR16 91Y NO	031110	214	632	6.5	5.5-7.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。



快適な 乗り心地と、 安定感を。

ノイズを低減し振動を抑えることで、運転が疲れにくい静かな走りが可能に。
軽快でスムーズなクルージングを愉しめる、コンフォートタイヤ「PRIMACYシリーズ」。
ドライでも、ウェットでも、もっとくつろぎを感じるドライブへ。

PRIMACY series

国内自動車ブランド標準装着タイヤリスト

車名	タイヤパターン	インチ	タイヤサイズ	商品コード
2014年 日産 ティアナ	PRIMACY LC	17	215/55R17 94V	039280
2013年 日産 エルグランド	PRIMACY 3	19	245/45R19 102W XL	036860
2012年 トヨタ クラウンアスリート	PRIMACY LC	17	215/55R17 94V	037610
2012年 トヨタ クラウンロイヤル	PRIMACY LC	16	215/60R16 95H	037600
2012年 トヨタ 86	PRIMACY HP	17	215/45R17 87W	037320
2012年 スバル BRZ	PRIMACY HP	17	215/45R17 87W	037320
2012年 日産 セレナ	PRIMACY LC	15	195/65R15 91S	037580
2009年 トヨタ プリウス	PRIMACY HP	17	215/45R17 87W	029670

上記リストは2015年現在当社取り扱い製品に基づいております。上記製品の在庫は、販売店までお問い合わせください。上記リストは装着実績であり、年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合がございます。

MICHELIN PRIMACY 3
ミシュラン プライマシー スリー

MICHELIN PRIMACY LC
ミシュラン プライマシー エルシー

MICHELIN PRIMACY HP
ミシュラン プライマシー エイチピー



MICHELIN Primacy 3

ミシュラン プライマシー スリー

快適性と 高速安定性を融合した アクティブコンフォートタイヤ。



振動やノイズを抑え、
疲れにくく、
より快適な乗り心地

あらゆるシーンで走りを支える
高速域での
高い安定性能

雨天時の安心感を高める
優れた
ウェットグリップ

推奨車種



振動やノイズを抑え、快適な走りを実現

パターンノイズを抑制するため、接地面形状とサイプのデザインを全体的に見直しました。ビード部の設計も見直し最適化することで、高速走行時の突き上げなどを素早く吸収。疲れにくく、より安定した乗り心地を提供します。



アクティブコンフォートを叶える高い安定性

3(スリー)スタビリ-テクノロジー

1 スタビリ-コンタクト テクノロジー

アクティブコンフォートの特長でもあるダイナミックな動きを足元からしっかり支えるため、ワイドな接地面形状を採用。安定感ある走りを実現します。

2 スタビリ-ブロック テクノロジー

チャンファーデザイン


ブロックエッジをカットするチャンファーデザインを採用。スポーツタイヤに用いられる技術を採用することで、特にブレーキング時の接地面を最適化。

インターロッキングサイプ

ブロック側面にインターロッキングバンドを装備。ブロックの倒れ込みを抑制し、ドライ路面でも、ウェット路面でも安定した接地面を確保。

3 スタビリ-ミックス テクノロジー

分子間の摩擦抵抗が少ないフルシリカコンパウンドを採用。転がり抵抗を犠牲にすることなく、ウェット性能の向上を図ることに成功しました。

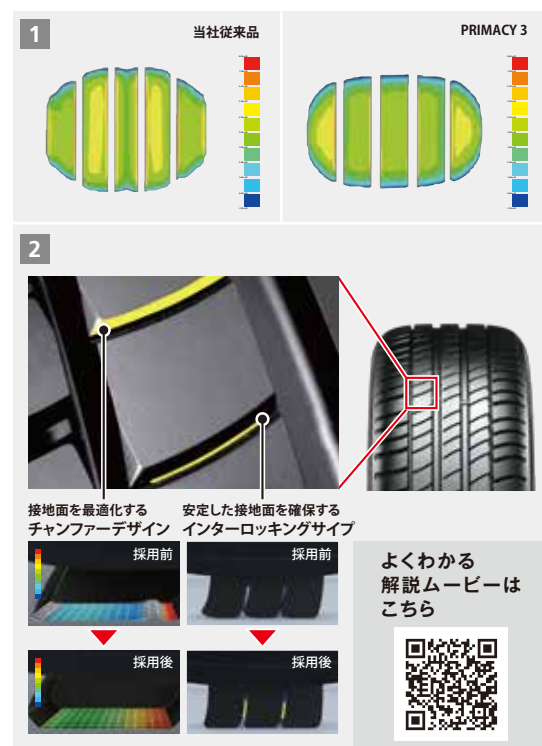

※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

偏平率 45/50/55/60/65 スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
19"	245/45R19 102W	XL	A b	036860	243	703	8	7.5-9
18"	215/45R18 93W	XL	A b	036870	213	651	7	7-8
	225/45R18 95W	XL	A b	036850	225	659	7.5	7-8.5
	245/45R18 100Y	XL AO	A b	037140	243	677	8	7.5-9
	255/45R18 99W		A b	036790	255	687	8.5	8-9.5
	235/50R18 97W		A b	036770	245	693	7.5	6.5-8.5
	245/50R18 100W		A b	036820	253	703	7.5	7-8.5
	225/55R18 98V		A b	038090	233	705	7	6-8
17"	NEW 205/45R17 88W	XL ★	A b	700000	206	616	7	6.5-7.5
	225/45R17 94W	XL	A b	038080	225	634	7.5	7-8.5
	235/45R17 97W	XL	A b	037180	236	644	8	7.5-9
	245/45R17 99Y	XL	A b	037170	243	652	8	7.5-9
	215/50R17 95W	XL	A b	037160	226	648	7	6-7.5
	225/50R17 98Y	XL	A b	037200	233	658	7	6-8
	235/50R17 96V		A b	037230	245	668	7.5	6.5-8.5
	NEW 205/55R17 95V	XL	A b	039790	214	658	6.5	5.5-7.5
	215/55R17 94W		A b	038060	226	668	7	6-7.5
	225/55R17 101W	XL	A b	037190	233	680	7	6-8
	NEW 225/55R17 97Y	AO	A b	700020	233	680	7	6-8
	235/55R17 103Y	XL	A b	038050	245	690	7.5	6.5-8.5
	215/60R17 96V		A b	036810	221	690	6.5	6-7.5
	NEW 225/60R17 99V		A b	700570	228	702	6.5	6-8
16"	205/55R16 91W		A b	700060	214	632	6.5	5.5-7.5
	215/55R16 97W	XL	A b	038070	226	642	7	6-7.5
	225/55R16 99W	XL	A b	037150	233	654	7	6-8
	205/60R16 96W	XL	A b	037130	209	652	6	5.5-7.5
	215/60R16 99V	XL	A b	036610	221	664	6.5	6-7.5
	225/60R16 98W		A b	036670	228	676	6.5	6-8
	235/60R16 100V		A b	036760	240	688	7	6.5-8.5
	205/65R16 95V		A b	036710	209	672	6	5.5-7.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。★印はBMWの承認タイプです。AO印はアウディの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

EXPERT'S VOICE



誰が乗ってもすぐにわかる、優れた快適性が魅力。

「タイヤでクルマの走りが変わる」というのは本当だった。プロしか分からない微細な変化ではなく、乗り心地のしなやかさと安定感は誰が乗ってもすぐ分かる。タイヤがいかにクルマの走行性能や快適性に多大な影響を持っているのか改めて納得した。MICHELIN PRIMACY 3 はグリップだけを重視したタイヤではなく、タイヤづくりでもっとも難しいといわれるトータルバランスが非常に高いのが特長だ。ウェット性能と転がり抵抗の低さの両立は驚きだ。

国際自動車ジャーナリスト 清水 和夫

USER'S VOICE

コンフォート性能と基本的な走行性能を高いレベルで両立させる技術に感動した。

森田 祥敬さん

高速安定性が素晴らしい。制動に不安なし。静かさはすごいレベル。

山本 英則さん

グリップ、特にウェットグリップは予想をはるかに超えて素晴らしい。コントロール性も文句なし。

田澤 昇さん

※2013年実施の「ベストカータイヤ試乗会」参加者のご感想をもとに作成。



満足保証プログラム対象製品

詳しくは裏表紙をご覧ください。

走りを愉しむ
スポーツタイヤ

くつろぎを味わう
コンフォートタイヤ

安心感が増す
スタンダードタイヤ

SUVタイヤ

バン/ライトトラック用タイヤ

ZPタイヤ

アザーラインナップ



低燃費に、 より安心と 安全を。

すべての性能を追求することで、安全性能を犠牲にせず高い低燃費性を実現。
運転面でも、経済面でも、家族の安心感が増すスタンダードタイヤ「ENERGYシリーズ」。
買い物も、旅行も。暮らしに寄り添う走りをあなたに。

ENERGY series

国内自動車ブランド標準装着タイヤリスト

車名	タイヤパターン	インチ	タイヤサイズ	商品コード
2013年 ホンダ ヴェゼル	ENERGY SAVER	16	215/60R16 95H	039620
2013年 トヨタ プリウスPHV	ENERGY SAVER+	15	195/65R15 91H	036300
2013年 ホンダ フィット	ENERGY SAVER+	15	175/65R15 84H	036270
2013年 ホンダ フィットシャトル	ENERGY SAVER+	15	185/60R15 84H	038730
2012年 トヨタ オーリス	ENERGY SAVER+	16	205/55R16 91V	036120

上記リストは2015年現在当社取り扱い製品に基づいております。上記製品の在庫は、販売店までお問い合わせください。上記リストは装着実績であり、年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合がございます。

MICHELIN
ENERGY SAVER+
ミシュラン エナジー セイバー プラス



MICHELIN
ENERGY SAVER
ミシュラン エナジー セイバー



MICHELIN ENERGY SAVER+

ミシュラン エナジー セイバー プラス

進化した安全性で
安心感がプラスされた、
低燃費タイヤ。



すべての性能を追求することで、
さまざまな安全性への
ニーズに対応

多くのドライバーや企業からも
高い評価を受けた
快適で安定した乗り心地

独自のテクノロジーで、
安全性を犠牲にせず
高い環境性能を実現

推奨車種



安全性を高めるワイドな接地面

ワイド・イーエヌ・トレッド

より安全なドライブのためにワイドな接地面を採用しています。ブレーキ・ハンドリング・高速走行などに不安を感じる場面でもワイドな接地面がしっかりとしたグリップをもたらします。




※図はイメージです。

効果的な接地形状と過度の温度上昇を防ぐプロファイル

エフィシエント・イーエヌ・プロファイル

接地面圧がより均一になり、確実に路面を捉えることができます。さらに、接地面圧の均一化によってトレッド部の極端な温度上昇を防ぐことで、転がり抵抗も犠牲にしています。

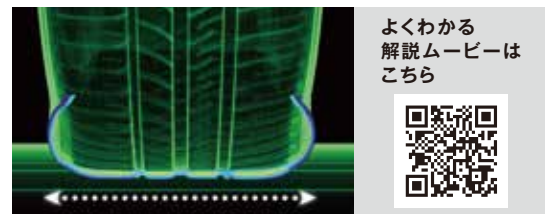

※図はイメージです。

安全性と低燃費性、耐摩耗性を兼ね備えたコンパウンド

エコ・イーエヌ・グリップ・コンパウンド

分子間の結合をより強固にすることで、分子間の摩擦から失われてしまうエネルギーロスを少なくしています。

EXPERT'S VOICE



すべての性能が高い上、
安心感もプラスした低燃費タイヤです。

タイヤって気軽に試せる訳じゃないので、タイヤを選ぶ時、私はクチコミを参考にします。MICHELIN ENERGY SAVER+は、「疲れにくい」「雨の日のグリップが良い」「乗り心地が良い」「タイヤの減りが少ない」などの称赞の声が多数。すべての基本性能が高いミシュランのタイヤの中でも、優れた安心感が魅力のタイヤなので、家族でよく出かける方にもおすすめです。タイヤ選びに迷ったら、ミシュランで間違いのないですね。

カーライフ・エッセイスト 吉田 由美

安全性の高さでタクシーのタイヤに
ミシュランを選びました。



タイヤを選ぶ際、最も大切な「安全性」を最優先に考えた上で、「耐久性」「低燃費性」も兼ね備えたミシュランタイヤを採用しました。

株式会社アシスト代表取締役社長
新堂 聡 様

偏平率 50/55/60/65/70 スピードレンジ T/H/V

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
16"	195/50R16 88V	XL	A	b	036570	201	602	6	5.5-7
	185/55R16 83V		A	b	039630	194	610	6	5-6.5
	195/55R16 87V		A	b	036370	201	620	6	5.5-7
	205/55R16 91V		AA	b	036120	214	632	6.5	5.5-7.5
	205/60R16 96V	XL	AA	b	036400	209	652	6	5.5-7.5
	215/60R16 99H	XL	AA	b	036180	221	664	6.5	6-7.5
15"	195/50R15 82T		A	b	036340	201	577	6	5.5-7
	195/55R15 85V		A	b	036290	201	595	6	5.5-7
	185/60R15 88H	XL	A	b	036350	189	603	5.5	5-6.5
	195/60R15 88H		A	b	036320	201	615	6	5.5-7
	205/60R15 91H		A	b	036360	209	627	6	5.5-7.5
	175/65R15 84H		A	b	036270	177	609	5	5-6
	185/65R15 88H		A	b	036100	189	621	5.5	5-6.5
	195/65R15 91H		A	b	036300	201	635	6	5.5-7
	205/65R15 94H		A	b	036110	209	647	6	5.5-7.5
	215/65R15 96H		AA	b	036260	221	661	6.5	6-7.5
	185/55R14 80H		A	b	036200	194	560	6	5-6.5
	185/60R14 82H		A	b	036130	189	578	5.5	5-6.5
14"	165/65R14 79T		A	b	036140	170	570	5	4.5-6
	175/65R14 82H		A	b	036160	177	584	5	5-6
	185/65R14 86H		A	b	036210	189	596	5.5	5-6.5
	165/70R14 81T		A	b	036250	170	588	5	4.5-5
	175/70R14 84T		A	b	036390	177	602	5	4.5-6
	185/70R14 88T		A	b	036170	189	616	5.5	4.5-6
	195/70R14 91T		A	b	036380	201	630	6	5-6.5

断面幅・外径はETRTO/JATMA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。14インチのサイズは14インチパターンとなります。15・16インチのサイズは15・16インチパターンとなります。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN ENERGY SAVER

ミシュラン エナジー セイバー

高い安全性と
耐久性を兼ね備えた
低燃費タイヤ。



推奨車種



偏平率 60/65 スピードレンジ S/H/V

インチ	タイヤサイズ				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
16"	195/60R16 89V	MO	A	c	027270	201	640	6	5.5-7
	205/65R16 95H	*(1)	A	c	036480	209	672	6	5.5-7.5
	215/65R16 98H	*(1)	A	c	036490	221	686	6.5	6-7.5
15"	175/60R15 81H	*(1)	A	c	033180	177	591	5	5-6
14"	155/65R14 75S	*(1)	A	c	033190	157	558	4.5	4.5-5.5

断面幅・外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。*(1)印はES2パターンです。

走りを愉しむ
スポーツタイヤ

くつろぎを味わう
コンフォートタイヤ

安心感が増す
スタンダードタイヤ

SUVタイヤ

バン・ライトトラック用タイヤ

ZPタイヤ

アザーラインナップ



MICHELIN LATITUDE Sport 3

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー

走りの愉しみを
妥協しない
スポーツSUVタイヤ。



独自のコンパウンドと
リップ形状により、
**高い安全性を
獲得**

ロングライフ性能に加え、
飛躍的に進化した
**ブレーキ性能や
ハンドリング性能**

ハイパフォーマンス
SUVタイヤでありながら、
**優れた低燃費性能を
実現**

推奨車種



満足保証プログラム対象製品
詳しくは裏表紙をご覧ください。

ドライ路面でもウェット路面でも安定した操縦性を実現

コンティニューアス・セントラル・リップ

連続したセンターリップ形状を採用し、ドライ路面でもウェット路面でもブレーキングや発進時のトルクをしっかりと路面に伝えます。



※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

安全性と環境性能に加えて、SUVタイヤをロングライフ化

SUVスポーツパワーコンパウンド

引っ張り強度の高い長寿命なエラストマーが加減速時にも破壊されず、耐摩耗性能が向上。ロングライフを実現します。

走る悦びに加えて、優れた低燃費性も追求

バリアブル・シックネス・サイプ

サイプ内にインターロッキングバンドを装備。トレッドブロックの変形を抑えることでエネルギーロスを減らし、低転がり抵抗を実現しました。



※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

LATITUDE series

国内自動車ブランド標準装着タイヤリスト

車名	タイヤパターン	インチ	タイヤサイズ	商品コード
2014年 レクサス NX	LATITUDE Tour HP	17	225/65R17 102H	039530
2013年 トヨタ ハリアー	LATITUDE Tour HP	17	225/65R17 102H	039530
2009年 トヨタ ランドクルーザー プラド	LATITUDE Tour	17	265/65R17 112S	031380
2009年 トヨタ ランドクルーザー プラド	LATITUDE Tour HP	18	265/60R18 110H	031390
2007年 トヨタ ランドクルーザー 200	LATITUDE Tour HP	18	285/60R18 116H	033410

上記リストは2015年現在当社取扱い製品に基づいております。上記製品の在庫は、販売店までお問い合わせください。上記リストは装着実績であり、年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合がございます。

MICHELIN LATITUDE Tour HP

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー



偏平率 35/40/45/50 スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
20"	315/35R20 110W	XL	A b	039070	320	728	11	10.5-12.5
	275/40R20 106Y	XL	A b	039080	278	728	9.5	9-11
	275/45R20 110Y	XL	A b	039110	273	756	9	8.5-10.5
	265/50R20 107V		A b	039120	277	774	8.5	7.5-9.5
19"	285/45R19 111W	XL	A b	039130	285	739	9.5	9-10.5
	255/50R19 107W	XL	A b	039140	265	739	8	7-9

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

走りを愉しむ
スポーツタイヤ

くつろぎを味わう
コンフォートタイヤ

安心感が増す
スタンダードタイヤ

SUVタイヤ

ハンライートラック用タイヤ

ZPタイヤ

アザーラインナップ

MICHELIN

LATITUDE™ Sport

ミシュラン ラティチュード スポーツ

ミシュランのスピリットを 継承する、リアル・スポーツ SUVタイヤ。



世界のスポーツSUVに
承認されている

**ハイパフォーマンスを
提供**

SUVを操る喜びを実現する
**的確なグリップ力と
鋭いハンドリング**

雨の日でもスポーツ・フィールを
堪能できる

**優れたウェット
パフォーマンス**

推奨車種

SUV

満足保証プログラム対象製品
詳しくは裏表紙をご覧ください。

的確なグリップ力とウェット性能を両立

アシンメトリック(非対称)トレッドパターン

ミシュランのスポーツモデル「MICHELIN Pilot Sport PS2」のトレッドパターンを踏襲し、的確なグリップ力と優れたウェット性能を兼備。荷重の大きなSUVでも躍動的なパフォーマンスを堪能でき、高性能SUV本来の性能を余すところなく引き出します。

ワイドな接地面で安定性を追求

ジョイントレス・ナイロンキャップブライ

ワイドな接地面を確保し、優れたハンドリングや高速安定性に貢献するタイヤ構造を採用。路面をバランス良く捉え、安定感のある走りを実現しました。

パターンノイズを低減し、上質な走りを提供

タイヤトレッドのブロック数を[アウトサイド／インサイド]で非対称に配置することで、タイヤから発生するパターンノイズの周波数分散に成功しました。高性能SUVならではのスポーツ・フィールとともに、静かで上質な居住空間を提供します。

偏平率 **45/50/55/60** スピードレンジ **V/W/Y**

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
20"	245/45R20 99V		037080	243	728	8	7.5-9
	255/45R20 101W	AO	031300	255	738	8.5	8-9.5
	275/50R20 109W	MO	035700	284	784	8.5	7.5-9.5
	NEW 255/55R20 110Y	XL	038860	265	788	8	7-9
19"	235/55R19 101W	AO	031140	245	741	7.5	6.5-8.5
	275/55R19 111W	MO	039640	284	785	8.5	7.5-9.5
18"	235/60R18 103W	AO	032330	240	739	7	6.5-8.5
17"	NEW 235/55R17 99V	AO	039480	245	690	7.5	6.5-8.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッド/パターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。AO印はアウディの承認タイプです。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN

LATITUDE™ Tour HP

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー

優れた快適性と 耐久性をもたらす、 オンロードSUVタイヤ。



広い接地面を確保することで、
**偏摩耗を抑制し
高い安定感を獲得**

独自の技術でノイズを低減し、
**優れた居住性と
ロングライフ性能を両立**

安定した走りと
上質な乗り心地に加え、
**安全性や
経済性にも配慮**

推奨車種

SUV

満足保証プログラム対象製品
詳しくは裏表紙をご覧ください。

高性能SUVのために進化した快適性・耐久性

ジョイントレス・ナイロンキャップブライ&柔軟性ビードフィラー

剛性の高いトレッドパターンとマッチする柔軟なタイヤ構造を採用。広い接地面を確保して走りの安定感を高めると共に、接地面圧の分布を均等化することで偏摩耗の抑制を図りました。ノイズ低減と優れた居住性を追求したパターンデザインと相まって、くつろぎある走りを堪能できます。

ウェット・ドライ性能を高水準で両立

スタビリグリップ・サイプ

サイプの内部に形成された突起により、ブロック同士が互いを支え合って剛性を強化。加速・減速時などに起こりがちなブロックの倒れ込みを抑制して、安定した接地面を確保します。これにより、ウェットグリップ性能とドライ路面における操縦安定性という2つの相反する性能を、高水準で両立することに成功しました。

ラグジュアリーとエコノミーを融合

テレーンブルーフ・コンバウンド

市街地におけるオンロード走行を重視し、「テレーンブルーフ・コンバウンド」を採用。優れたグリップ力と耐摩耗性を実現しました。また、転がり抵抗を徹底的に低減し、荷重の大きなSUVの燃費効率を配慮。安定感あふれる快適な走行性能と経済性を高い次元で融合しました。

走りを愉しむ
スポーツタイヤ

くつろぎを味わう
コンフォートタイヤ


安心感が増す
スタンダードタイヤ

SUVタイヤ


ハンライストラック用タイヤ

ZPタイヤ

アザーラインナップ

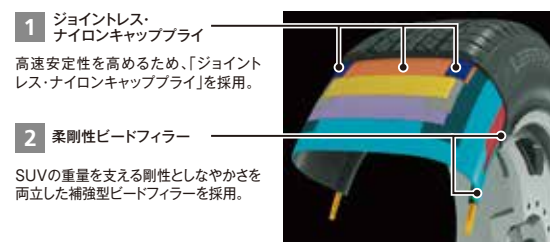

※図はイメージです。

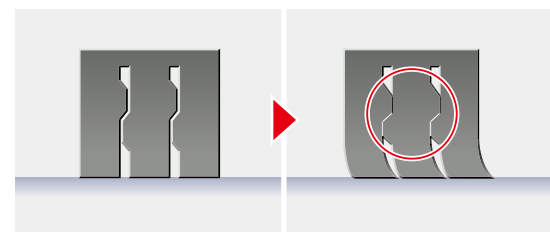

※図はイメージです。

MICHELIN

 **LATITUDE™ Tour HP**

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチビー



LATITUDE Tour HPパターン

LATITUDE Tourパターン



偏平率 **35/40/50/55/60/65/70**

スピードレンジ **H/V/W**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
20"	315/35R20 106W	068720	320	728	11	10.5-12.5
	275/40R20 106W XL	068820	278	728	9.5	9-11
	255/50R20 109V XL	068680	265	764	8	7-9
	285/50R20 112V ※	035710	297	794	9	8-10
	P235/55R20 102H	037710	245	766	7.5	6.5-8.5
19"	235/55R19 101V	029480	245	741	7.5	6.5-8.5
	255/55R19 111V XL	068410	265	763	8	7-9
18"	235/50R18 97V	068740	245	693	7.5	6.5-8.5
	235/55R18 100V	068600	245	715	7.5	6.5-8.5
	255/55R18 105H MO	067900	265	737	8	7-9
	235/60R18 103V	037050	240	739	7	6.5-8.5
	P245/60R18 104H	027600	248	751	7	7-8.5
	255/60R18 112V XL	068510	260	763	7.5	7-9
	265/60R18 110H	031390	272	775	8	7.5-9.5
	285/60R18 116H	033410	292	799	8.5	8-10
	225/55R17 101H XL	068450	233	680	7	6-8
	235/55R17 99H	070990	245	690	7.5	6.5-8.5
17"	275/55R17 109V	068830	284	734	8.5	7.5-9.5
	215/60R17 96H	071000	221	690	6.5	6-7.5
	255/60R17 106V	035730	260	738	7.5	7-9
	225/65R17 102H	039530	228	724	6.5	6-8
	235/65R17 104V	025080	240	738	7	6.5-8.5
	245/65R17 107H	032180	248	750	7	7-8.5
	235/60R16 100H	068650	240	688	7	6.5-8.5
	215/65R16 102H XL	070080	221	686	6.5	6-7.5
16"	215/70R16 100H	069750	221	708	6.5	5.5-7
	265/70R16 112H	039520	272	778	8	7-9
	205/70R15 96H	068790	209	669	6	5-7

MICHELIN LATITUDE Tour

ミシュラン ラティチュード ツアー

偏平率 **65/70**

スピードレンジ **S/T**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
18"	235/65R18 106T ④	701890	240	763	7	6.5-8.5
17"	265/65R17 112S	031380	272	776	8	7.5-9.5
16"	245/70R16 111S REINF	700030	248	750	7	6.5-8

断面幅、外径はETRTO/JATMA/TRAG規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)/REINFは耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。④は2015年4月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。※印は在庫を販売店にお問い合わせください。

MICHELIN

 **LATITUDE™ cross**

ミシュラン ラティチュード クロス



偏平率 **65/70**

スピードレンジ **T/H**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
16"	255/65R16 113H XL	700050	260	738	7.5	7-9
	235/70R16 106H	700040	240	736	7	6-8
15"	215/70R15 98T	026720	221	683	6.5	5.5-7

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

LATITUDEシリーズ ポルシェ承認タイヤ

N印はポルシェの承認タイプです。N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。



MICHELIN

 **LATITUDE Sport 3**

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー



偏平率 **35/40/45/50/55/60**

スピードレンジ **W/Y**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
21"	NEW 295/35R21 107Y XL N1	039590	301	739	10.5	10-11.5
20"	NEW 295/40R20 106Y NO	039090	301	744	10.5	10-11.5
	NEW 265/45R20 104Y NO	039100	266	746	9	8.5-10
19"	NEW 255/50R19 103Y NO	039150	265	739	8	7-9
	NEW 265/50R19 110Y XL NO	039160	277	749	8.5	7.5-9.5
	NEW 235/55R19 101Y NO	039170	245	741	7.5	6.5-8.5
18"	NEW 235/60R18 103W NO	039200	240	739	7	6.5-8.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN

 **LATITUDE Sport**

ミシュラン ラティチュード スポーツ



5リブパターン/
タイヤ幅:275mm以下

6リブパターン/
タイヤ幅:285mm以上



偏平率 **35/45/55**

スピードレンジ **Y**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
21"	295/35R21 107Y XL N1	032660	301	739	10.5	10-11.5
20"	275/45R20 110Y XL NO	032670	273	756	9	8.5-10.5
19"	275/45R19 108Y XL NO	024930	273	731	9	8.5-10.5
18"	255/55R18 109Y XL N1	032650	265	737	8	7-9

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN

 **LATITUDE Tour HP**

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチビー



偏平率 **45/50/55**

スピードレンジ **V**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
19"	275/45R19 108V XL NO	068640	273	731	9	8.5-10.5
	265/50R19 110V XL NO	032680	277	749	8.5	7.5-9.5
18"	255/55R18 109V XL N1	032640	265	737	8	7-9

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。

MICHELIN

 **DIAMARIS**

ミシュラン 4x4 ディアマリス

偏平率 **40/65**

スピードレンジ **V/Y**

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
20"	275/40R20 106Y XL N1	065390	278	728	9.5	9-11
17"	235/65R17 108V XL NO	000200	240	738	7	6.5-8.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

走りを愉しむ
スポーツタイヤ

くつろぎを味わう
コンフォートタイヤ

安心感が増す
スタンダードタイヤ

SUVタイヤ

バンライトトラック用タイヤ

2Pタイヤ

アザーラインナップ

耐久性と経済性に
優れた、
タフ・タイヤ。



独自のキャップブライ構造と
強靱なビード構造により、
**過酷な環境にも
対応**

偏摩耗を抑制しロングライフ化、
**接地面を安定させ
グリップ性能も向上**

走行頻度が高い輸送車などに、
**タフなドライビングを
提供**

推奨車種

バン

ライトトラック

高い耐摩耗性によりパフォーマンスが持続

MICHELIN AGILISは耐摩耗性を考慮したロングライフ設計です。強靱なタイヤ構造を採用することで、長期にわたり優れたパフォーマンスを発揮。日常のビジネスシーンを支えるタフなドライビングをお届けします。

グリップ力強化とロングライフを両立

“デュラブルコンタクトパッチ”(DCP)テクノロジー
トレッド部分に均一に荷重を分散させることでタイヤの偏摩耗を抑制し、ロングライフ化に貢献。また、タイヤの接地面が安定するためグリップ性能の向上も両立しました。

タフな走りに応える優れた耐久性

タイヤの剛性を高めるナイロンキャップブライを、トレッドの端まで入れて補強。さらに、ライトトラックの車重をしっかり支える強靱なビード構造も採用。優れたタイヤ構造で高い強度を保ち、過酷な使用条件にも対応します。

縁石接触によるトラブルにも配慮

サイドウォールプロテクターデザイン
タイヤトラブルの原因になる縁石接触などに配慮して、8ヶ所にサイドウォールプロテクターデザインを採用。タイヤ内部のコードを衝撃から守り、サイドウォールのダメージを抑制します。



偏平率 65/70/75/80		スピードレンジ R/S/T					
インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	
16"	215/65R16C 109/107T	032320	221	686	6.5	6-7	
	205/75R16C 113/111R	* (1) 037340	203	714	5.5	5.5-6.5	
	225/75R16C 118/116R	* (1) 037360	223	744	6	6-7	
15"	205/70R15C 106/104S	070720	209	669	6	5.5-6.5	
	215/70R15C 109/107S	070710	221	683	6.5	5.5-7	
	225/70R15C 112/110S	* (1) 037350	228	697	6.5	6-7.5	
14"	195/80R15LT 107/105R (8PR)	070670	196	693	5.5	5-6	
	185R14C 102/100R (8PR)	070690	188	650	5.5	5-6	
	195R14C 106/104R (8PR)	070740	198	666	5.5	5-6	
13"	165R13 LT 6PR	033990	167	599	4.5	4-5	

断面幅、外径はETRTO/JATMA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。LT/Cは商用車用を表します。*(1)印はAGILIS+パターンです。本製品は貨物(バン・ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨していません。

ZPタイヤ(ランフラットタイヤ)



ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。承認車両以外には装着できません。
詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。

MICHELIN <i>Pilot Super Sport</i> 			ミシュラン パイロット スーパー スポーツ ZP		偏平率	30/35/40	スピードレンジ (Y)		
インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	メーカー希望小売価格 (税込価格)	メーカー希望小売価格 (本体価格)
20"	NEW P285/30ZR20 (95Y)	ZP	039570	290	680	10	9.5-10.5	112,968円	104,600円
19"	NEW P245/35ZR19 (89Y)	ZP	039560	248	655	8.5	8-9.5	75,924円	70,300円
	NEW P285/35ZR19 (99Y)	ZP	039550	290	683	10	9.5-11	96,768円	89,600円
18"	NEW P245/40ZR18 (93Y)	ZP	039540	248	653	8.5	8-9.5	64,044円	59,300円

断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P14の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。メーカー希望小売価格は、2015年2月現在のものです。メーカー希望小売価格(税込)は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。脱着、組替え、バランス調整料等は含まれておりません。廃タイヤの処理には費用がかかります。

MICHELIN Pilot Sport PS2		ミシュラン パイロット スポーツ ピーエスツー ZP		偏平率 35/40	スピードレンジ Y		
インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	
18"	255/35ZR18 90Y	★ ZP 070840	260	635	9	8.5-10	
	275/35ZR18 95Y	ZP 026290	278	649	9.5	9-11	
	225/40ZR18 88Y	★ ZP 070830	230	637	8	7.5-9	
	245/40ZR18 93Y	ZP 026280	248	653	8.5	8-9.5	

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P36の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。★印はBMWの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN Primacy 3		ミシュラン プライマシー スリー ZP		偏平率 40/45/50/55	スピードレンジ W/Y		
インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	
19"	275/40 R19 101Y	★ ZP 039760	278	703	9.5	9-11	
	245/45 R19 98Y	★ ZP 039750	243	703	8	7.5-9	
18"	NEW 245/40R18 97Y	XL MOE ZP 700550	248	653	8.5	8-9.5	
	NEW 225/45R18 95Y	XL MOE ZP 700540	225	659	7.5	7-8.5	
	NEW 225/45R18 91W	★ ZP 701870	225	659	7.5	7-8.5	
17"	225/45R17 91W	ZP 039650	225	634	7.5	7-8.5	
	NEW 225/50R17 94W	MOE ZP 701460	233	658	7	6-8	
	NEW 205/55R17 91W	★ ZP 701860	214	658	6.5	5.5-7.5	

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P22の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。★印はBMWの承認タイプです。MOE印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN Primacy HP		ミシュラン プライマシー エイチピー ZP		偏平率 55	スピードレンジ V		
インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	
16"	195/55R16 87V	ZP 031120	201	620	6	5.5-7	

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P36の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN LATITUDE Sport 3		ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー ZP		偏平率 55	スピードレンジ V		
インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	
18"	255/55R18 109V XL ★	ZP 039190	265	737	8	7-9	

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P29の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。★印はBMWの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN LATITUDE Tour HP		ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー ZP		偏平率 50/55	スピードレンジ H		
インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)	
19"	255/50R19 107H XL ★	ZP 039740	265	739	8	7-9	
18"	255/55R18 109H XL ★	ZP 039730	265	737	8	7-9	

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、P31の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。★印はBMWの承認タイプです。

アザーラインナップ

MICHELIN *Pilot Sport PS2*
ミシュラン パイロット スポーツ ピーエスツー

偏平率 25/30/35/40

スピードレンジ ZR/(Y)

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
22"	295/25ZR22 (97Y) XL	013650	301	707	10.5	10-11
	255/30ZR22 (95Y) XL	013800	260	713	9	8.5-9.5
20"	265/30ZR20 (94Y) XL	038830	271	668	9.5	9-10
19"	245/35ZR19 (93Y) XL	070880	248	655	8.5	8-9.5
	255/35ZR19 (96Y) XL	026990	260	661	9	8.5-10
	265/35ZR19 (98Y) XL	070890	271	669	9.5	9-10.5
	285/35ZR19	023730	290	683	10	9.5-11
	NEW 245/40ZR19 (94Y)	037100	248	679	8.5	8-9.5
	255/40ZR19	023720	260	687	9	8.5-10
18"	NEW 285/40ZR19 (103Y)	037110	290	711	10	9.5-11
	245/40ZR18 (93Y)	070860	248	653	8.5	8-9.5
	265/40ZR18 (97Y)	070870	271	669	9.5	9-10.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。K2印はフェラーリの承認タイプです。★印はBMWの承認タイプです。RO1印はアウトディの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は在庫を販売店にお問い合わせください。

MICHELIN *Primacy LC*
ミシュラン プライマシー エルシー

偏平率 50 スピードレンジ W

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
18"	225/50R18 95W	026550	233	683	7	6-8

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN *Primacy HP*
ミシュラン プライマシー エイチピー

偏平率 40/45

スピードレンジ W/Y

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
18"	255/45R18 99Y	028970	255	687	8.5	8-9.5
	275/45R18 103Y	029500	273	705	9	8.5-10.5
17"	245/40R17 91W	067290	248	628	8.5	8-9.5
	215/45R17 87W	037320	213	626	7	7-8
	225/45R17 91W	067270	225	634	7.5	7-8.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。MO印はメルセデス・ベンツの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN *XM 1*
ミシュラン エックスエムワン

偏平率 65/80

スピードレンジ S/H

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
13"	155/65R13 73H	032200	157	532	4.5	4-5
	155/80R13 79S	032260	157	578	4.5	4-5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN *ENERGY 3*
ミシュラン エナジー スリー

偏平率 60/80

スピードレンジ T

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
14"	165/60R14 75T	068950	170	554	5	4.5-6
13"	145/80R13 75T	032690	145	562	4	3.5-5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。

MICHELIN *Pilot Preceda PP2*
ミシュラン パイロット プレセダ ピーピーツー

偏平率 55

スピードレンジ V

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	適合リム幅(インチ)
14"	165/55R14 72V	032000	170	538	5	4.5-6

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。この商品はチュープレスタイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。


覚えて安心! セーフティドライブへのノウハウを紹介

タイヤの基礎知識

ミシュランタイヤをいつもベストコンディションで
お使いいただくために、ぜひお読みください。

1 スリップサインって何?


タイヤのショルダーやトレッド面をよく見ると、の印の近くで、溝が浅くなっている部分があります。タイヤが摩耗し、溝の深さが残り1.6mmになると、ここにスリップサインが現れます。これは摩耗の限度を示すもので、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなどの危険をお知らせするものです。また、1.6mm以下の溝のタイヤで走るとは、道路運送車両法の保安基準により違法にもなります。このサインが現れたタイヤは絶対に使用しないよう、注意しましょう。もちろん、このサインが現れていない場合でも、使用中のタイヤに不具合を感じたときには、早めに交換することをお勧めします。



※図はイメージです。

2 雨の日を安全に走るには?

タイヤの摩耗が進むと、特に雨の日の排水効果に大きな変化が見られるようになります。新品のタイヤは排水性が高く、きちんと路面をとらえることができます。しかし、摩耗したタイヤでは、タイヤが道路から浮き上がる、ハイドロプレーニング現象が起こりやすくなり、とても危険です。ドライブの前には、タイヤをしっかりと確認するよう心がけましょう。



- 雨の日に安全に運転するための4ヶ条
- 摩耗したタイヤを使用しないこと
 - 排水効果の高いタイヤを使用すること
 - 空気圧を高めにすること
 - 雨天時は高速運転を避けること

3 サイドウォールが変形しているが?


サイドウォールの一部分が気泡のように盛り上がっているような変形を見つけたら、できる限り速やかにタイヤ交換を行ってください。この変形の原因は「ピンチカット」と呼ばれ、縁石に乗り上げた際などにサイドウォール部が衝撃を受け、タイヤ内部のコードが切れてしまっている状態のことをいいます。この状態のまま走行をつづけるとタイヤがバーストする恐れもあり、大変危険です。



※図はイメージです。

4 低空気圧で走ると危険?

空気圧が不足した低空気圧のタイヤで走行すると、燃費が悪化するばかりか、ハイドロプレーニング現象を招いたり、操縦性や安定性が低下するなど、さまざまな悪影響が現れます。さらには、たわみ運動量が増えてタイヤが異常に高温になり、バーストの危険性もあります。スベアタイヤも含め、すべてのタイヤの空気圧を定期的にチェックして、常に適正空気圧を保つようにしましょう。その際、空気圧の計測は必ず冷間時に行い、走行直後に空気圧を測ったり、空気を抜くことは絶対に避けてください。自分の車の自動車メーカー指定の空気圧(標準指定空気圧)を確認しておきましょう(一般的にはフロントドア付近に表示プレートがありますが、車種によって異なります)。



5 タイヤサイズを変更する場合は?

まずは、タイヤの負荷能力(ロードインデックス)を確認しましょう。タイヤはサイズごとにえられる重量(負荷能力)が決まられていますので、この値が標準サイズを下回らないように注意します。エキストラロード(XL)またはレインフォースド(REINF)表示のタイヤを装着する場合には、標準タイヤと同じ負荷能力表示であっても、標準指定空気圧+40kPaの空気圧に設定することが必要です。また、タイヤの外径は標準サイズと近いものを選びましょう。タイヤの外径を大幅に変えるとスピードメーターの誤差や車体への接触が生じるおそれがあります。タイヤの幅についても広げすぎると車体に干渉するおそれがあり、危険です。車体への接触やフエンダーからのみ出しは法規上認められていませんので、必ず適正な幅のタイヤを選択しましょう。なお、サイズ変更についての詳細は販売店へご相談ください。


6 なぜチューブレスタルブを交換するの?

チューブレスタルブはごく小さな部品ですが、あなたとあなたのクルマの安全を守る大切な役割を担っています。バルブはゴム素材でできており、使用するうちに性能は徐々に劣化していきます。また、例えば100km/hで走行するクルマのバルブには、約1.7kgもの力が常時かかっている計算となり、交換しなま長期間使用するとバルブがゆるみやすくなり、空気漏れやタイヤの破裂を引き起こすこともあり大変危険です。タイヤ交換時には、必ずバルブも一緒に交換するようにしましょう。




7 タイヤの上手な保管方法は?

装着していないタイヤは、ガレージなどの直射日光が当たらない場所(高温・多湿を避ける)に、図のような状態で保管するようにしましょう。また、コピー機のようにオゾンを発生する機器や水銀灯、油脂類など、タイヤを劣化させるものを近くに置かないよう注意してください。このように配慮すると、保管中もタイヤの鮮度を上手に保つことが可能です。



8 サイドウォールマーキングの意味は?

タイヤのサイドウォールには、そのタイヤに関するいろいろな情報が詳しく記載されています。サイドウォールマーキングの見方を知り、タイヤ選びに役立てましょう。

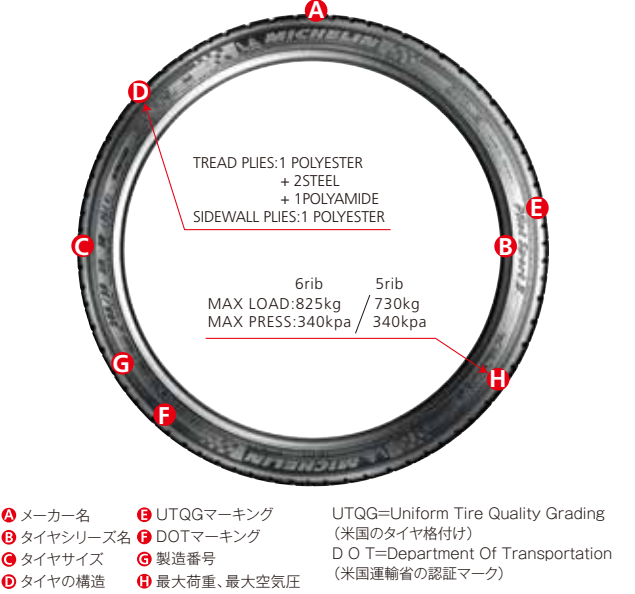

- A メーカー名 B UTQGマーキング C タイヤサイズ D タイヤの構造 E DOTマーキング F 製造番号 G 最大荷重、最大空気圧
- UTQG=Uniform Tire Quality Grading (米国のタイヤ格付け)
D O T=Department Of Transportation (米国運輸省の認証マーク)

9 タイヤサイズはどう読むの?

285 / 35 ZR 18 (101Y) TUBELESS Pilot Sport 3
155 S R 13 TUBELESS
165 R 13 6PR
7.00 R 15 PR8
200 / 60 R 390 84V TUBELESS TRX-GT
195 / 80 R 15 LT 107/105 R
P 195 / 75R 14 92 S FB 16
185 R 14 C 102/100 R

- ① タイヤ幅の呼称
② 偏平率
③ ラジアル構造
④ リム径の呼称
⑤ 荷重指数
⑥ 速度記号
⑦ チューブレスタ構造
⑧ パターン名
⑨ タイヤの強度
⑩ 用途記号
(P=乗用車用 LT/C=商用車用)
⑪ ホワイトリボンタイプ
⑫ ホワイトリボン幅の呼称



1889

タイヤメーカー
ミシュラン誕生

1891

着脱可能な
自転車用タイヤを開発

1946

ラジアルタイヤに関する
特許を取得

1964

浜松町・羽田空港間の
モノレールに装着され
日本デビュー

1975

日本での販売会社を設立

1978

日本で初めて
新車装着タイヤとして登場

1982

日本で初めて
スタッドレスタイヤを発売

1993

「エナジースリッス」の
前身となる新しい
環境対応タイヤを発売

2009

「エコ・ファースト」企業に認定
N.A.S.A.の次世代
月面探査車に採用

2014

1964年の
東京オリンピックの年に
日本デビューし、
タイヤ販売開始50周年

燃費を向上させるタイヤを。CO₂を減らせるタイヤを。 ミシュランは、20年以上前から取り組んできました。

ミシュランが日本で環境対応タイヤを販売して今年で22年。


転がり抵抗を減らしてもグリップや耐磨耗性が損なわれない「グリーンXテクノロジー」を開発し、

2010年からスタートした低燃費タイヤのラベリング（表示方法）制度よりずっと以前から

燃費向上・CO₂排出の抑制に取り組んできました。

これからも研究・開発を続け、

私たちは環境対応タイヤづくりに変革をもたらしていきます。

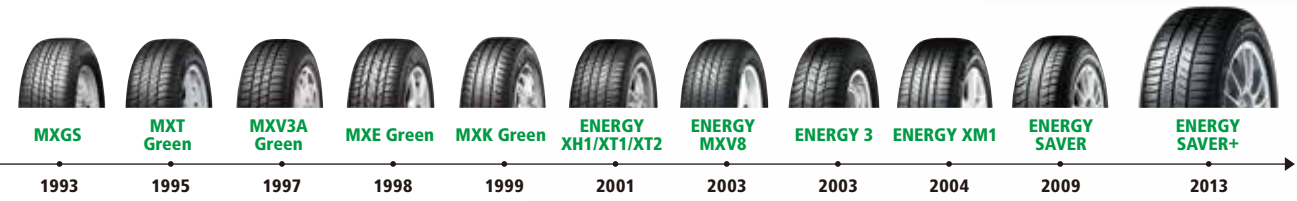



低燃費タイヤ



AAA AA A B C



a b c d



転がり抵抗係数



ウェットグリップ性能

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級	
単位 (N/kN)	単位 (%)
転がり抵抗係数 (RRC)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C

ウェットグリップ性能の等級	
ウェットグリップ性能 (G)	等級
155 ≤ G	a
140 ≤ G ≤ 154	b
125 ≤ G ≤ 139	c
110 ≤ G ≤ 124	d

『**低燃費タイヤ**』は、転がり抵抗係数の等級がA以上、ウェットグリップ性能の等級がa～dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである『**低燃費**』を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、(社)日本自動車タイヤ協会のホームページ(<http://www.jatma.or.jp/labeling/>)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

■注

- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数は、タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
- 転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009 (ISO28580) を用いて測定しています。
- ウェットグリップ性能は路面がぬれた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、EU規則Wet Gripレーディング試験法(案) [TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES)] を用いて測定しています。
- 転がり抵抗およびウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、および使用条件等によって異なります。
- タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄りますが、その低減幅は実燃費の改善率を示すものではありません。

このグレーディングは、JATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます。

タイヤを正しく安全に使っていただくために

1.タイヤ、チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。なお、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ[※]のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。^{※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等を含む。}
- ▲警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので選用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）
- ▲警告 ●リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

2.適正使用と日常点検

- ▲警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧に調整してください。
- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないかを確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。
- ▲危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
- ▲警告 ●タイヤの溝深さは使用限度は残り溝1 . 6 mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小形トラック用タイヤ	2.4mm

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤはさまざまな材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っている場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。（注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。）
- ▲警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50％以上あることを確認してください。使用限度は接地区に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットホームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50％未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- ▲警告 ●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
- 換輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼称	外径差 (mm)
ラジアルタイヤ	バイアスタイヤ
9.00(相当サイズ)以上	8以内 12以内
8.25(相当サイズ)以下	6以内 8以内

(注) 9.00(相当サイズ)以上とはメトリック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とはメトリック表示では245以下とする。

- スベアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調節してお使いください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的におこなってください。（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。）
- タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかとも確認してください。
- ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。

3.運転時の遵守事項

- ▲警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ▲警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車両距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車両距離を確保してください。
- ▲警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくとも、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）によって異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

4.タイヤチェーン

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪又は自動車製作者が指定した位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度 (km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30km/h以下	50km/h以下

▲タイヤの空気圧不足は危険です！

タイヤは、適正な空気圧（自動車メーカー指定空気圧）が保たれている状態で初めて、充分な性能を発揮します。正しい空気圧管理は安全走行の基本です。

◎ご存知ですか？ 空気圧は自然に低下します。

空気圧が低下すると、タイヤが偏って摩耗するばかりか、損傷を起こしやすくなり、思わぬ事故の原因に繋がります。

【空気圧不足によるタイヤの損傷】

空気圧が不足するとタイヤの負荷能力が低下します。また、タイヤの動きが大きくなるために異常発熱し、コードやゴムが劣化して、次のような損傷や現象を起こしやすくなります。

- 1.異常摩耗（片側や両肩部が摩耗しやすい）
- 2.はく離（セパレーション）やコード切れ

5.リム組み時の注意事項

- ▲警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表より正しく調整してください。エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分 (kPa/kgf/cm ²)	調節弁の最高調整空気圧 (kPa/kgf/cm ²)
400(4.0)まで	500(5.0)
400(4.0)超～600(6.0)まで	700(7.0)
600(6.0)超～1,000(10.0)未満	1,000(10.0)

- ▲危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏の中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
- ▲危険 ●空気を充てん時は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、たちちに作業を中止し、避難すること。
- ▲警告 ●自動用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、3.00kPa (3.0kgf/cm²) とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態）をいいます。
- Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等になっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。（均等になっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）
- ▲警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかりと締め付けてください。

6.タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

7.一般知識

（例）185/60 R14 82H
185：タイヤ断面幅の呼称(mm) 60：偏平率(%) R：ラジアル構造 14：リム径の呼称(インチ)
82：ロードインデックス（荷重指数） H：速度記号
（例）205/50 ZR15
205：タイヤ断面幅の呼称(mm) 50：偏平率(%) ZR：速度カテゴリー 15：リム径の呼称(インチ)
（例）P195/75 R14 92S FB16
P：Passenger Car Tire(乗用車用タイヤ)の意 195：タイヤ断面幅の呼称(mm) 75：偏平率(%)
R：ラジアル構造 14：リム径の呼称(インチ) 92：ロードインデックス(荷重指数) S：速度記号
FB：フランプラン(ホワイトリボン)タイプ 16：フランプラン(ホワイトリボン)幅の呼称(mm)
（例）210/55 VR41S
220/65 R390 97V
210(220)：タイヤ断面幅の呼称(mm) 55(65)：偏平率(%) VR：速度カテゴリー V：速度記号
R：ラジアル構造 41S(390)：リム径の呼称(mm) 97：ロードインデックス(荷重指数)
（例）165 SR15
165：タイヤ断面幅の呼称(mm) S：速度記号 R：ラジアル構造 15：リム径の呼称(インチ)
（例）30x9.50 R15 104R
① ②
30：タイヤ外径の呼称(インチ) 9.50：タイヤ断面幅の呼称(インチ) ① R：ラジアル構造
15：リム径の呼称(インチ) 104：ロードインデックス（荷重指数） ② R：速度記号
（例）145 R12 6PR
145：タイヤ断面幅の呼称(mm) R：ラジアル構造 12：リム径の呼称(インチ) 6PR：プライレーティング(タイヤの強度)
（例）7.00 R15 PR8
7.00：タイヤ断面幅の呼称(インチ) R：ラジアル構造 15：リム径の呼称(インチ) PR8：プライレーティング(タイヤの強度)

8.速度記号の見方

速度記号	最高速度 km/h	速度記号	最高速度 km/h	速度記号	最高速度 km/h
N	140	S	180	ZR [※]	240km/h超
P	150	T	190	W	270
Q	160	H	210	Y	300
R	170	V	240	(Y)	300km/h超

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。 ※ZRは速度カテゴリーです。

9.ロードインデックス(荷重指数)の見方 LI:ロードインデックス

L1	負荷能力(kg)	L1	負荷能力(kg)	L1	負荷能力(kg)	L1	負荷能力(kg)
60	250	72	355	84	500	96	710
61	257	73	365	85	515	97	730
62	265	74	375	86	530	98	750
63	272	75	387	87	545	99	775
64	280	76	400	88	560	100	800
65	290	77	412	89	580	101	825
66	300	78	425	90	600	102	850
67	307	79	437	91	615	103	875
68	315	80	450	92	630	104	900
69	325	81	462	93	650	105	925
70	335	82	475	94	670	106	950
71	345	83	487	95	690	107	975

ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。

10.タイヤの苦情検査

- 検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。
- 当カタログ掲載のタイヤ、国産車及び正規輸入車に標準装着されたタイヤ、弊社にて輸入された製品以外のPL苦情は補償致しません。
- 使用済みタイヤを処理するためには費用がかかっております。
- 当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- 製造年通

2000年以降の製造番号では、下4桁(例1214)の数字で製造年通を示しています。最初の数字 12 は通(12回目)を、最後の数字 14 は年(2014 年)を示します。1999年以前の製造番号では、下3桁(例159)の数字で製造年通を示しています。最初の数字 15 は通(15回目)を、最後の数字 9 は年(1999 年)を示します。

【空気圧の点検・調整】

タイヤの空気圧を確認するときは、タイヤ販売店にて、エアゲージによる点検・調整をおこなってください。

- ①空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに、自動車メーカーの指定する空気圧に調整してください。
- ②走行中は、タイヤの発熱により空気圧が高くなりますが、高くなった分は絶対に抜かないでください。タイヤが冷えると空気圧は元に戻ります。
- ③空気圧点検後は、バルブからの空気漏れを防ぐため、バルブ口に石鹸水などをつけて空気が漏れていないことを確認の上、必ずバルブキャップをつけてください。
- ④特に、偏平タイヤの空気圧不足は、見た目には分かりづらいため、必ずエアゲージで点検してください。

【EXTRA LOAD/REINFORCED 規格について】

空気圧及び負荷能力をスタンダード規格の同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。この規格のタイヤサイズはスタンダード規格の同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。なお、同一ロードインデックスの場合でも、その負荷能力を維持するためにはスタンダードロードに比べ高い空気圧が必要となります。

38

39