

業界初！※


※タイヤメーカーとして初めて実施。



性能にご満足いただければ

全額返金

ミシュランタイヤを安心してご購入いただけます！

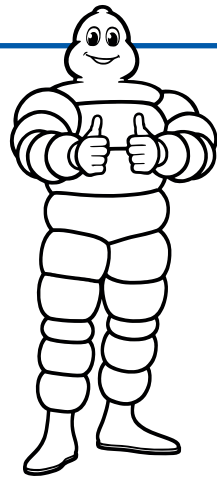

保証期間

夏タイヤはご購入から**60**日間

スタッドレスタイヤはご購入から**90**日間

受付がWeb受付になりました



ミシュラン 全額返金保証

検索

www.michelin.co.jp/zhhp

対象製品のタイヤラベルに

正規輸入品

と記載されていることが必要となります。
店頭にてご確認ください。

全額返金保証

プログラムは、
店頭での購入のみ
対象となります。

【対象製品】夏タイヤ

MICHELIN PILOT SPORT 4
MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV
MICHELIN PILOT SPORT 3
MICHELIN PRIMACY 4
MICHELIN PRIMACY 3
MICHELIN CROSSCLIMATEシリーズ
MICHELIN ENERGYシリーズ
MICHELIN PREMIER LTX
MICHELIN LATITUDEシリーズ

ラディチュードアルペンを除く

【対象製品】スタッドレスタイヤ

MICHELIN X-ICEシリーズ

MICHELIN EXPERIENCE

ミシュランタイヤとミシュランガイドでお出かけをもっと楽しく。



毎月抽選で当たる
読者限定のプレゼントキャンペーン実施中

ドライブや美食や旅の情報、プレゼントキャンペーン、
イベントなどのニュースを皆さまにお届けします。
ぜひ、ニュースレターにご登録のうえお楽しみください。

登録はこちら



SNSでMICHELINの最新情報をチェック！



Facebook




Twitter



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワー13F
お客様相談室 TEL.0276-25-4411
(受付時間：土日祝日を除く月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00)



MICHELIN

ご相談とお求めは…




このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。 2021年2月



MICHELIN

ミシュランタイヤ 乗用車・商用車タイヤ総合カタログ 2021

ミシュランが走りを変える

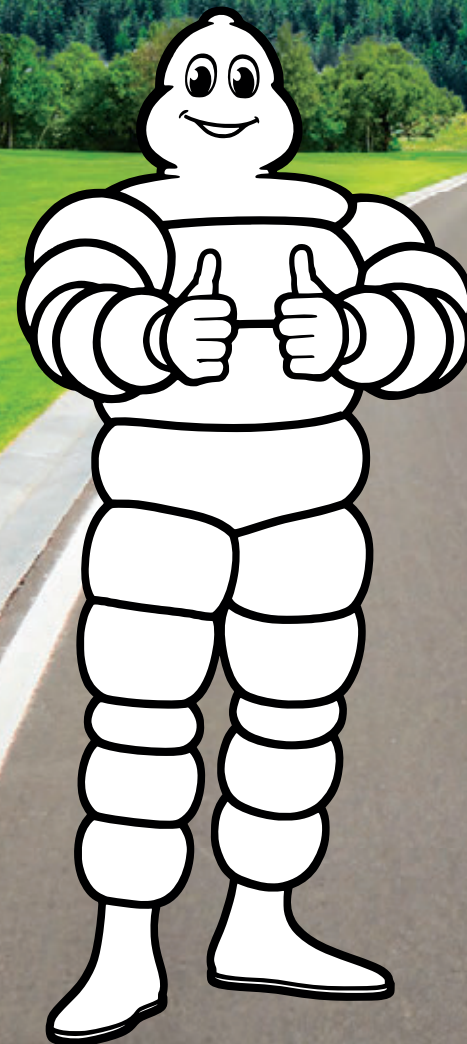

www.michelin.co.jp

1889

ミシュランの歴史が始まった年

1889年(明治22年)、エンジニアだった兄のアンドレと画家を目指していた弟のエドワールが

叔父の経営していた農機具やゴム製品の会社を引き継ぎました。

社名をミシュランと改め、ミシュランタイヤの歴史が始まりました。

その年、フランスの田舎町クレルモン＝フェランで自転車がパンクして困っていた

サイクリストを見過ごせず、一晩かけてタイヤを修理。

修理し終わった後、当時まだ珍しかった空気入りタイヤに乗ったエドワールはその乗り心地に感動しました。


より多くの人に広めたいという思いで試行錯誤を繰り返し、

2年後に、たったの15分で取り付け可能な空気入りタイヤの開発に成功しました。

ミシュランは、創設者である兄弟が空気入りタイヤの乗り心地に感動したその時から、

全てのの人にA Better Way Forward を提案するためのイノベーションを続けています。

創業者がタイヤに抱いた感動。それがミシュラン社の源。世界中のミシュラン社員の誇りであり原動力です。

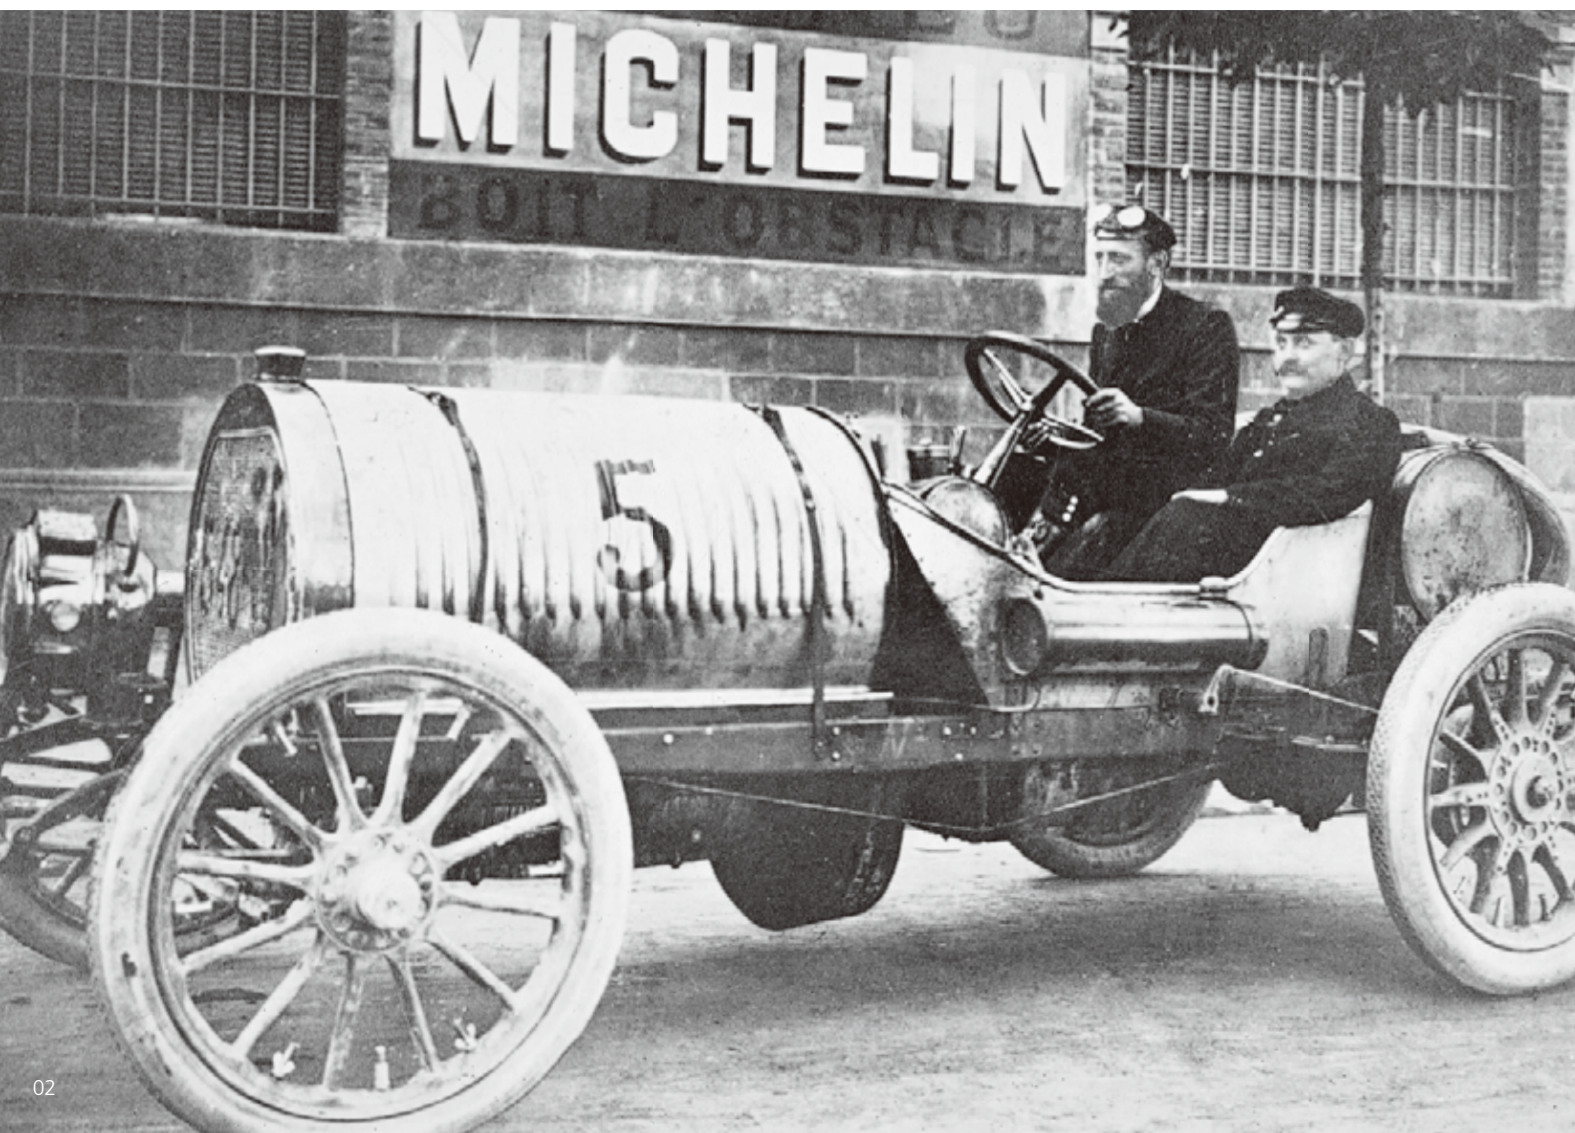

2021

時代とともに、走りつづける

人のくらしや社会の発展に不可欠なモビリティ。「持続可能なモビリティの発展」その使命を胸に、

安全、便利で、環境に優しく、より大きな喜びをもたらすモビリティを目指して、

ミシュランは数々の革新的な技術を生み出してきました。

また世界最大の天然ゴム購入企業のひとつであるミシュラングループは、

持続可能かつ責任ある天然ゴムのサプライチェーン管理に努めています。

2016年には「持続可能な天然ゴムに関する方針」を発表し、

自然破壊につながらない天然ゴムの調達を宣言しました。

2017年には、3Dプリンターを使用してトレッドパターンを再生するコンセプトタイヤ、

「VISION」を発表しました。2019年には、VISIONコンセプト実用化に向けた夢の一步、

乗用車向けエアレスタイヤ「ミシュラン アプティス・プロトタイプ」を発表、

早ければ2024年に一般市場に投入すると発表しました。

モビリティの継続的な発展のため、ミシュランは、これまでもこれからも時代とともに走りつづけます。



技術は、極限で磨かれる。

日本でレースに参戦する意義

日本国内で最も高い人気を誇るレースシリーズ「SUPER GT」。
 ミシュランタイヤは2009年からGT500クラスに
 タイヤサプライヤーとして参戦し、過去4シーズンにおいて
 ミシュランタイヤ装着車が同クラスのチャンピオンに輝いてきました。
 「ミシュランがSUPER GTに参戦しているのは、
 ほかのタイヤメーカーと技術力で勝負できるからです。」と
 日本ミシュランタイヤのモータースポーツダイレクターである小田島 広明は言います。
 国際的なレースシリーズではタイヤサプライヤーのワンメイク化が進むなか、
 日本の「SUPER GT」は数少ないタイヤメーカー間の
 開発競争が存在するレースシリーズとなっています。
 このような極限の競争において、我々の技術が磨かれます。



そして市販タイヤへのフィードバック

「レースという極限の状況は、タイヤメーカーとして最高の実験場。
 耐久性や幅広い路面温度への対応、それを実現する素材の製造方法。
 ここで磨いた技術はすべて市販タイヤの進化にフィードバックしています。」
 「例えば、フォーミュラEで使用するタイヤは、タイヤ幅や直径などが
 通常のフォーミュラカーとは異なり、市販タイヤに近い形状です。
 さらにドライ/ウェット路面共用トレッドパターン（タイヤに刻まれた模様）の全天候型タイヤですので、
 一般のユーザーの使用状況に限りなく近い環境でレースが行われていると言えます。
 実際にこのトレッドパターンやテクノロジーはMICHELIN PILOT SPORT 4の開発に応用されており、
 上位モデルであるMICHELIN PILOT SPORT 4 Sにも受け継がれている技術です。」
 タイヤへの負荷が私たちの日常よりはるかに大きい極限の世界で磨かれた技術を
 市販タイヤに性能としてしっかりとフィードバックする、
 これは創業当時からミシュランタイヤが大切にしているモータースポーツへの姿勢です。



すべての性能を、妥協しない。

すべての性能を追求し調和させる 「ミシュラン・トータル・パフォーマンス」

クルマと路面の唯一の接点であるタイヤには、たくさんの役割が求められます。
例えば、ドライブの安全性を守る制動力とグリップ。疲れを感じさせない快適さと静粛性。
更なる向上が課題となっている環境性能。理想の走りを持続させる耐久性。
これらの性能の一部分を伸ばすのではなく、
すべての性能が水準以上のパフォーマンスを備え、調和している。
ミシュランがお届けするのは、あらゆるニーズに対応した、
そんなトータル・パフォーマンスに優れたタイヤ。
私たちはこれからも、タイヤに求められるすべての性能を妥協せず、追求し続けます。

PERFORMANCE MADE TO LAST

「最後まで続く性能」を 目指して。

さらなるミシュランの 安心・安全・快適テクノロジー

ミシュランは自動車メーカーが要求する性能にこたえる為に、さまざまなテクノロジーを開発しています。
これらのテクノロジーは自動車メーカーの技術承認を得てみなさまのお手元にお届けします。



突然のパンクでも安全性を確保する ランフラットテクノロジー

ミシュランランフラットタイヤは、「セルフ・サポーティングタイヤ」です。
これはサイドウォール部を補強することにより、突然のパンクで、空気圧が低下した場合でも安全な走行を確保します。“ZP(ゼロ・プレッシャー)”マーキングは空気圧がゼロの状態でも、最高速度80km/hで最長80kmの継続走行が可能なランフラット性能を発揮する証です。
また、サイドウォール部に補強ゴムがあることを感じさせない快適な乗り心地を提供します。



車内騒音を低減する アコースティックテクノロジー

ミシュラン・アコースティックテクノロジーは、タイヤの内側に貼り付けられた専用設計の特殊フォームによって、路面状況の変化や凸凹した段差、道路のつなぎ目を乗り越える際に発生するノイズ(空洞共鳴音)に有効に作用します。これによりドライバーと同乗者に快適な車内環境を提供します。また、ノイズが減少することでロングドライブでの疲労低減につながります。



トレッド部の貫通傷による空気流出を防ぐ セルフシールテクノロジー

ミシュラン・セルフシールテクノロジーは、天然ゴムをベースとするシーリング材によって、トレッド部の釘やネジなどによる貫通傷を流動性の高いシーリング材で密封し、パンクによる急激な空気圧低下を防ぎます。突然、トレッド部がパンクしても、自走により、安全にタイヤの修理ができる販売店まで走行する事が可能です。

セルフシールはトレッドの6mm以下の貫通傷による空気漏れが軽やかになり、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を軽減します。(サイド部の損傷や、場合によっては6mm以下の貫通傷でも空気漏れを防ぎきれない場合があります。)



*上記テクノロジーは、各製品ページでそれぞれのマーク( /  / ) が付いているタイヤにのみ採用されており、その他のタイヤには採用されておりません。すべての図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

日本の、世界の、 自動車メーカーが 信頼をよせている。

最高レベルの品質を追求する日本の自動車メーカーも、
確かな性能で応え続けるミシュランタイヤを標準装着として採用。

ミシュランは世界のタイヤ市場におけるリーディングカンパニーとして、最高レベルの品質を追求する国内外の自動車メーカーに標準タイヤとして採用されています。輸入車に装着されているイメージが強いミシュランタイヤですが、確かな性能と高い実績から日本の自動車メーカーでも多く採用され、安全性・快適性など多方面で信頼を獲得しています。



■ 標準装着実績


日本の自動車メーカー・車種

トヨタ系 86/86 GR/C-HR/GRヤリス/アベンシス/オーリス/カムリ/カローラ フィールダー/クラウン/クラウン アスリート/クラウン ロイヤル/スーブラ/ハリアー/プリウス/プリウス PHV/ランドクルーザー プラド *MIRAI/RAV4/プリウスα
モデリスタ アクア/アルファード/ヴェルファイア/カムリ/クラウン/マークX/ハリアー
TRD 86/アルファード/ヴェルファイア/クラウン/プリウス/プリウスα/マークX/ハリアー
レクサス系 ES/GS F/LC500/LC500コンバーチブル/NX/RC F/UX300e *CT/GS/GX/LS/LX/RC/RX/RXL
TRD GS/NX
スバル系 BRZ/BRZ STI/WRX STI TYPE RA-R
STI BRZ tS
日産系 セレナ/ティアナ
オーテック エルグランド/セレナ/マーチ ボレロA30
ホンダ系 CR-Z/e/インサイト/ヴェゼル/オデッセイ/シビック/シビック タイプR/フィット シャトル HYBRID/レジェンド
※2012年からの標準装着実績(*は輸出車向け)

海外の自動車メーカー

BMW/DS/GMC/Jeep/MINI/アウディ/アキュラ/アルピナ/アルピーヌ/アルファ ロメオ/インフィニティ/オベル/キア/キャデラック/クライスラー/シトロエン/シボレー/ジャガー/ジェネシス/スマート/ダッジ/テスラ/ビュイック/ヒュンダイ/フィアット/フェラーリ/フォード/フォルクスワーゲン/ブジョー/ボルシェ/ボルボ/メルセデス・AMG/メルセデス・ベンツ/ランドローバー/リンカーン/ルノー/ロータス
※世界での標準装着実績

自動車メーカーごとに技術承認マークが刻印された標準装着タイヤ

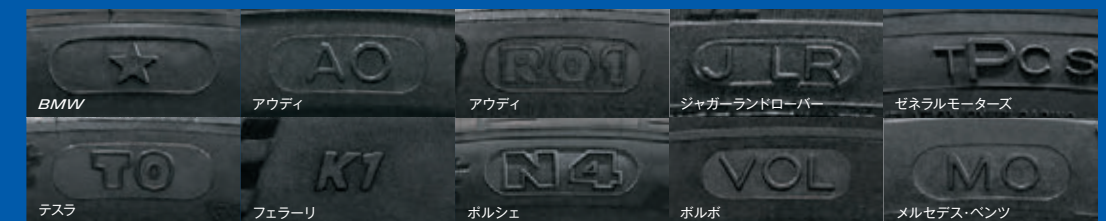


※タイヤに刻印された承認マークの書体は、サイズやパターンによって異なる場合があります。

技術承認マークの刻印がないタイヤでも、自動車メーカーから承認を受けているタイヤが多数ございます。
詳しくはP55をご覧ください。

ミシュランタイヤのラインアップ

乗用車

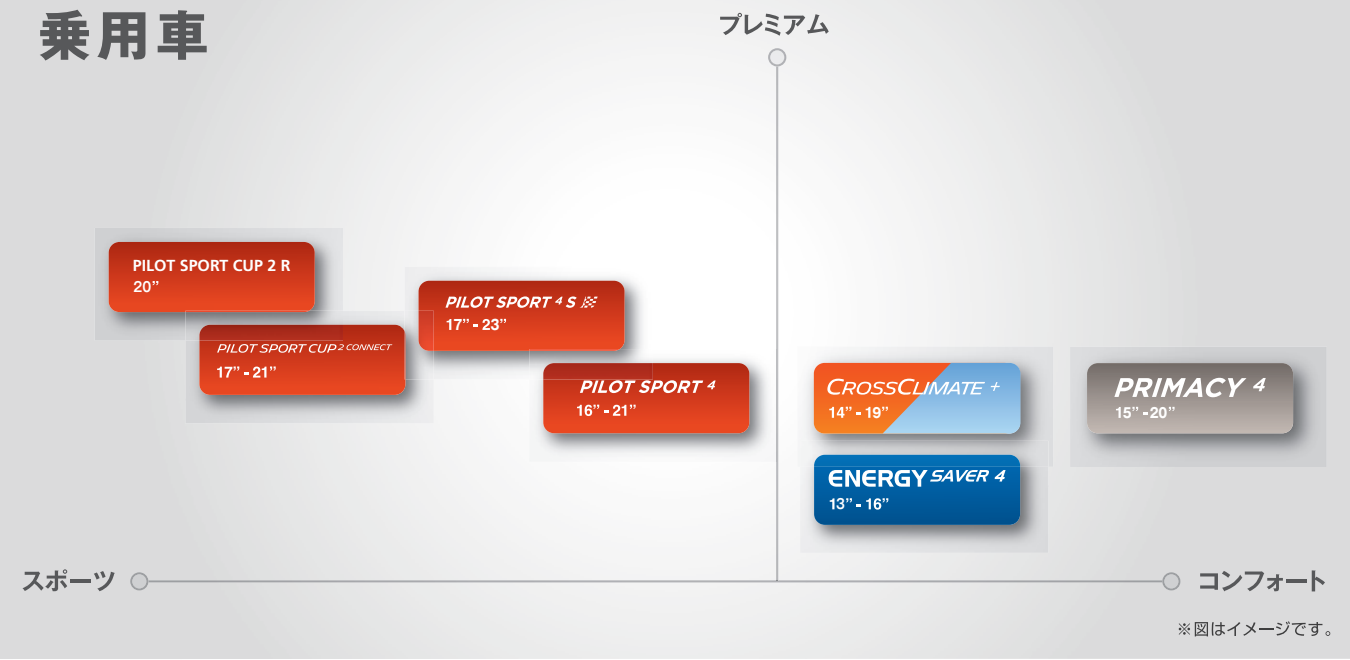

スポーツシリーズ

NEW

MICHELIN PILOT SPORT 4 S	MICHELIN PILOT SPORT 4	MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT	MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R
ミシュラン パイロット スポーツ フォー	ミシュラン パイロット スポーツ フォー	ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー コネクト	ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール
プレミアムスポーツ	プレミアムスポーツ	レース用カー	レース用カー
スポーツ	スポーツ	プレミアムスポーツ	プレミアムスポーツ
セダン	セダン	スポーツ	
ステーションワゴン	ステーションワゴン	セダン	
ハイブリッド/EV	ハイブリッド/EV	ハッチバック	
ハッチバック	ハッチバック		

プレミアム
コンフォートシリーズ

MICHELIN
PRIMACY 4

ミシュラン プライマシー フォー

スポーツ	ハイブリッド/EV
セダン	ミニバン
ステーションワゴン	ハッチバック

クロスクライメート
シリーズ

MICHELIN
CROSSCLIMATE +

ミシュラン クロスクライメート プラス

セダン	ミニバン
ステーションワゴン	ハッチバック
ハイブリッド/EV	


エナジーシリーズ

MICHELIN
ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー

セダン	ミニバン
ステーションワゴン	ハッチバック
ハイブリッド/EV	軽自動車

SUV

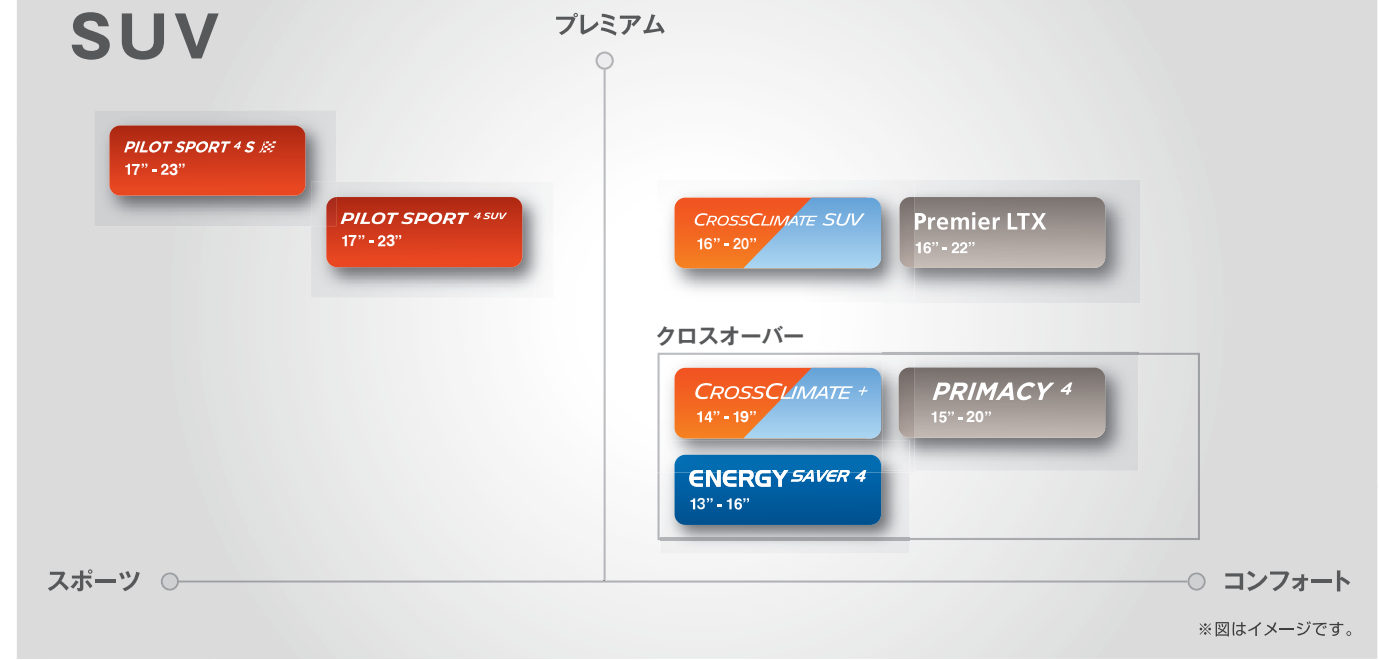

スポーツシリーズ

MICHELIN PILOT SPORT 4 S	MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV
ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユーバイ	ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス
プレミアムSUV	プレミアムSUV
SUV	
ハイブリッド/EV	

プレミアム
コンフォートシリーズ

MICHELIN Premier LTX	MICHELIN PRIMACY 4
ミシュラン プレミア エルディーエックス	ミシュラン プライマシー フォー
プレミアムSUV	プレミアムSUV
SUV	SUV
ハイブリッド/EV	

クロスクライメート
シリーズ

MICHELIN CROSSCLIMATE SUV	MICHELIN CROSSCLIMATE +
ミシュラン クロスクライメート エスユーバイ	ミシュラン クロスクライメート プラス
プレミアムSUV	プレミアムSUV
SUV	SUV
ハイブリッド/EV	
ミニバン	

エナジーシリーズ

MICHELIN
ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー

SUV

ミシュランタイヤの選び方 「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが 選べます。

走り方で選ぶ

走りを愉しむスポーツシリーズ



技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す
ハイスpek・スポーツタイヤ



直感的な走りを愉しむ
ダイナミックグリップ スポーツタイヤ



より速く、より安定したラップタイムを目指した、
公道も走れるサーキットタイヤ



性能比較表	ドライ・グリップ	》	
	ウェット・グリップ	》	
	ハンドリング	》	
	高速安定性	》	
	2つのコンパウンド使用	》	
	プレミアムタッチ	》	

スポーツシリーズタイヤ装着参考例

クルマのタイプで選ぶ	プレミアムスポーツ	》	●レクサス(GS-F/LFA/RC F) ●AMG(GT/GT 4ドアクーペ) ●アウディ(R8) ●フェラーリ(812スーパーファスト/GTC4ルッソ) ●ボルシェ(911/パナメーラ)
	スポーツ	》	●トヨタ(スープラ) ●日産(フェアレディZ) ●BMW(Z4) ●アウディ(RSシリーズ) ●ボルシェ(ボクスター)
	セダン	》	●スバル(WRX STI TYPE RA-R) ●AMG(CLA45/E63/E43) ●BMW(M3/M5)
	ステーションワゴン	》	●AMG(E63) ●アウディ(RSシリーズ)
	ハイブリッド/EV	》	●特斯拉(モデルS/モデル3)
	ハッチバック	》	●トヨタ(GRヤリス) ●AMG(A45) ●VW(ゴルフR)
	プレミアムSUV	》	●AMG(GLC63S/GLE) ●BMW(X3M/X4M/X5M/X6M) ●ボルシェ(カイエン)

※性能比較表は、当社のスポーツタイヤの性能特徴をイメージ化したものです。ご購入の際は、販売店にご相談ください。※記載の車種は一例です。その他の車種については販売店にご相談ください。 低燃費タイヤ *1:PILOT SPORT 4 S

—	●
●	●

スポーツシリーズタイヤ装着参考例

●レクサス(LC) ●ボルシェ(パナメーラ)	●AMG(GT R/SLC クーペ) ●BMW(M4 GTS クーペ) ●アウディ(R8) ●フェラーリ(488 PISTA/SF90ストラダーレ) ●ボルシェ(911 GT3 RS/GT2 RS)
●スバル(BRZ) ●トヨタ(86) ●レクサス(RC) ●アウディ(A5/A7) ●アルビオン(A110)	●BMW(M2/M2 CS)
●レクサス(LS/IS) ●BMW(3シリーズ/5シリーズ) ●アウディ(A4/A6/A8) ●ボルボ(S90)	●BMW(M3)
●スバル(レヴォーグ) ●ブジョー(508SW) ●ボルボ(V60/V90/V90CC)	—
●ホンダ(e) ●特斯拉(モデル3) ●ボルシェ(タイカン)	—
●スズキ(スイフトスポーツ) ●トヨタ(アクアGRスポーツ) ●日産(ノートNISMO S) ●AMG(A35) ●VW(ゴルフGTI) ●ルノー(ルーテシアRS)	●ホンダ(シビック タイプR)
●AMG(GLAクラス)	—

／171製品のうち78サイズが対象 詳しくは各製品ページをご確認ください。

ミシュランタイヤの選び方「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが

【乗用車用タイヤ】

選べます。

【SUV用タイヤ】

走り方で選ぶ		くつろぎを味わう プレミアムコンフォートシリーズ		天候を問わない走り クロスクライメートシリーズ		安心感が増す エナジーシリーズ		走りを楽しむスポーツシリーズ		くつろぎを味わう プレミアムコンフォートシリーズ		天候を問わない走り クロスクライメートシリーズ		その他のタイヤ	
		濡れた路面にも強い プレミアム コンフォートタイヤ		雪も走れる 夏タイヤ		雨の日の安心感と 快適性を両立した 低燃費タイヤ		秘められたパワーを 解き放つ プレミアムSUVタイヤ		快適性と 高速安定性を融合した アクティブコンフォート SUVタイヤ		雪も走れる 夏タイヤ		雨の日でもしっかり止まる タフで経済性に優れた バン・ライトトラック用タイヤ	
		MICHELIN PRIMACY 4 ミシュラン プライマシー フォー		MICHELIN CROSSCLIMATE + ミシュラン クロスクライメート プラス		MICHELIN ENERGY SAVER 4 ミシュラン エナジー セイバー フォー		MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ミシュランパイロットスポーツフォーエスユービー		MICHELIN Premier LTX ミシュラン プレミア エルティエックス		MICHELIN CROSSCLIMATE SUV ミシュラン クロスクライメート エスユービー		MICHELIN AGILIS 3 NEW ミシュラン アジリス スリー	
		➤ P.34 *1		➤ P.40 ※MICHELIN CROSSCLIMATEシリーズは スタッドレスタイヤではありません。		➤ P.46 *2		➤ P.28 *3		➤ P.38 M+S		➤ P.40 M+S ※MICHELIN CROSSCLIMATEシリーズは スタッドレスタイヤではありません。		➤ P.48	
		プレミアムコンフォートシリーズ タイヤ装着参考例		クロスクライメートシリーズ タイヤ装着参考例		エナジーシリーズ タイヤ装着参考例		スポーツシリーズタイヤ 装着参考例		プレミアムコンフォートシリーズ タイヤ装着参考例		クロスクライメートシリーズ タイヤ装着参考例			
クルマの タイプで 選ぶ		スポーツ	➤	●スバル(BRZ) ●トヨタ(86)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	突然のパンクでも安全性を 確保できるランフラットタイヤ
		セダン	➤	●トヨタ(クラウン) ●日産(ティアナ/フーガ) ●レクサス(LS/ES) ●VW(パサート) ●アウディ(A4/A6)	●トヨタ(カローラ/クラウン) ●日産(ティアナ) ●マツダ(マツダ6) ●レクサス(ES) ●アウディ(A6)	●トヨタ(カローラ) ●ホンダ(グレイス)	—	—	—	—	—	—	—	MICHELIN RUNFLAT SERIES ミシュランランフラットシリーズ	
		ステーションワゴン	➤	●スバル(レヴォーグ) ●マツダ(マツダ6ワゴン) ●ボルボ(V60/V60CC/V90)	●スバル(レヴォーグ) ●トヨタ(カローラ ツーリング) ●マツダ(マツダ6ワゴン) ●アウディ(A4オールロードクアトロ) ●ボルボ(V60/V90)	●トヨタ(カローラ ツーリング) ●ホンダ(シャトル)	—	—	—	—	—	—	—		
		ハイブリッド/EV	➤	●トヨタ(カムリ/プリウス/プリウスα) ●日産(セレナ eパワー/リーフ)	●トヨタ(アクア/カムリ/プリウス/プリウスα) ●日産(ノート eパワー/リーフ) ●ホンダ(ヴェゼルハイブリッド)	●トヨタ(アクア/プリウス/プリウスPHV) ●日産(ノート eパワー)	●トヨタ(ハリアー-HYBRID) ●ジャガー (I-PACE) ●テスラ(モデルX) ●メルセデス・ベンツ (EQC/GLC 350 e 4MATIC COUPE)	●トヨタ(ハリアー-HYBRID) ●日産(エクストレイルハイブリッド) ●レクサス(NX300h/RX450h)	●スバル(フォレスター e-BOXER) ●トヨタ(ハリアー-HYBRID) ●日産(エクストレイルハイブリッド) ●レクサス(NX300h/RX450h)	—	—	—	—	OTHER LINE UP	
		ミニバン	➤	●トヨタ(アルファード/ヴェルファイア/ ヴォクシー/エスクァイア/ノア) ●日産(エルグランド/セレナ) ●三菱(デリカD:5) ●ホンダ(ステップワゴン) ●VW(トゥーラン)	●トヨタ(アルファード/ヴェルファイア/ヴォクシー/ エスクァイア/シエンタ/ノア) ●日産(エルグランド/セレナ) ●ホンダ(ステップワゴン/フリード) ●VW (シャラン/トゥーラン)	●トヨタ(ヴォクシー/エスクァイア/ノア) ●日産(セレナ) ●ホンダ(フリード)	—	—	—	—	●三菱(デリカD:5)	—	➤ P.54		
		ハッチバック	➤	●スバル(インプレッサスポーツ) ●トヨタ(カローラ スポーツ) ●マツダ(マツダ3) ●VW(ゴルフ) ●プジョー(208) ●ボルボ(V40)	●スバル(インプレッサスポーツ) ●トヨタ(ヴィッツ/カローラ スポーツ/ヤリス) ●日産(マーチ) ●ホンダ(フィット) ●マツダ(マツダ2/マツダ3) ●VW(ゴルフ)	●スズキ(ソリオ) ●トヨタ(ヴィッツ/カローラ スポーツ/ヤリス) ●日産(ノート/マーチ) ●ホンダ(フィット) ●マツダ(マツダ2) ●VW(ゴルフ)	—	—	—	—	—	—			
		軽自動車	➤	—	—	●スズキ(スペーシア/ワゴンR) ●ダイハツ(タント/ムーブ) ●日産(デイズ/ルークス) ●ホンダ(N-BOX/N-WGN)	—	—	—	—	—	—	—	ミシュランクラシックタイヤ 総合カタログはWEBへ	
		プレミアムSUV	➤	●アウディ(Q3) ●ボルボ(XC40/XC60) ●メルセデス・ベンツ(GLA/GLB/GLC)	●レクサス(UX) ●アウディ(Q2)	—	—	●トヨタ(ハリアー/ブラド) ●レクサス(LX/RX) ●アウディ(Q5/Q7/Q8) ●ボルボ(XC60/XC90) ●メルセデス・ベンツ(GLE) ●ランドローバー(イヴォーク/レンジローバー)	●トヨタ(ハリアー/ブラド) ●レクサス(NX/RX) ●VW(ティグアン)	●トヨタ(ハリアー/ブラド) ●レクサス(NX/RX) ●VW(ティグアン) ●アウディ(Q3/Q5) ●メルセデス・ベンツ(GLA/GLC/GLE) ●ボルボ(XC40/XC60)	—	—	—		
		SUV	➤	●スバル(フォレスター/XV) ●トヨタ(C-HR) ●日産(キックス) ●ホンダ(ヴェゼル) ●プジョー(3008)	●スバル(XV) ●トヨタ(C-HR) ●日産(キックス) ●ホンダ(ヴェゼル) ●プジョー(3008)	●スズキ(イグニス/クロスビー)	●トヨタ(RAV4) ●日産(エクストレイル) ●ホンダ(CR-V) ●マツダ(CX-5/CX-8)	●トヨタ(RAV4) ●日産(エクストレイル) ●ホンダ(CR-V) ●マツダ(CX-5/CX-8)	●スバル(フォレスター) ●トヨタ(RAV4) ●日産(エクストレイル) ●ホンダ(CR-V) ●三菱(エクリプスクロス/アウトランダー)	—	—	—	—		

※記載の車種は一例です。その他の車種については販売店にご相談ください。

● 低燃費タイヤ *1:PRIMACY 4/109製品のうち46サイズが対象 *2:ENERGY SAVER4/23製品のうち23サイズが対象

*3:PILOT SPORT 4 SUV/63製品のうち52サイズが対象 詳しくは各製品ページをご確認ください。

このラベリング(表示方法)制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会(JATMA)が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを「● 低燃費タイヤ」として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。

「グリーン購入法」とは「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」のこと。環境負荷の低減に関する物品・役務(環境物品等)について、国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指す法律です。平成22年4月より環境物品特定調達品目として、転がり抵抗が9.0以下、グリップ性能が110以上のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く)が新たに規定されました。このマークがついた製品は、グリーン購入法が定めた基準をクリアしています。

乗用車用タイヤサイズ一覧表

同一サイズでも速度記号、ロードインデックスなど異なったマーキングのタイヤがある場合もあります。詳しくは各製品ページをご覧ください。製品によってはパターンが異なる場合があります。在庫は販売店にお問い合わせください。

乗用車用タイヤ 23-20インチ			SPORT										PREMIUM COMFORT				CROSSCLIMATE SERIES
インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	PILOT SPORT 4 S	PILOT SUPER SPORT	PILOT SPORT 4	PILOT SPORT 4 SUV	PILOT SPORT 3	PILOT SPORT CUP 2 CONNECT Pilot Sport Cup 2	PILOT SPORT CUP 2 R	LATITUDE Sport 3	LATITUDE Sport 4x4AMARIS	PRIMAACY 4	Premier LTX	LATITUDE Tour HP	LATITUDE cross		
23"	285/35R23	9.5-11															
	285/40R23	9.5-11	●														
	295/35R23	10-11.5				●											
	315/25R23	11-12		●													
	325/35R23	11-13	●														
22"	255/30R22	8.5-9.5	●														
	265/30R22	9-10		●													
	265/35R22	9-10.5	●														
	265/40R22	9-10.5	●										●				
	275/35R22	9-11		●													
	275/40R22	9-11	●														
	275/45R22	8.5-10.5											●				
	275/50R22	7.5-9.5											●				
	285/25R22	10.5	●														
	285/30R22	9.5-10.5	●														
	285/35R22	9.5-11															
	285/40R22	9.5-11	●				●										
	285/45R22	9-10.5					●						●				
	295/25R22	10-11															
	295/30R22	10-11		●													
	295/35R22	10-11.5	●														
	295/40R22	10-11.5					●										
	305/30R22	10.5-11.5		●													
	305/35R22	10-12		●													
	315/30R22	10.5-11.5	●														
	325/35R22	11-13	●														
	335/25R22	11.5-12.5															
21"	235/45R21	7.5-9															
	245/30R21	8-9	●														
	245/35R21	8-9.5	●	ZP													
	245/40R21	8-9.5	●	ZP													
	245/45R21	7.5-9															
	255/30R21	8.5-9.5	●														
	255/35R21	8.5-10															
	255/40R21	8.5-10															
	265/30R21	9-10	●														
	265/35R21	9-10.5	●														
	265/40R21	9-10.5	●														
	265/45R21	8.5-10								●			●				
	275/25R21	10	●														
	275/30R21	9-10	●	ZP													
	275/35R21	9-11	●	ZP	●			●									
	275/40R21	9-11											●				
	275/45R21	8.5-10.5								●							
	275/50R21	7.5-9.5															
	285/30R21	9.5-10.5	●														
	285/35R21	9.5-11		●													
	285/40R21	9.5-11															
	285/45R21	9-10.5												●			
	295/25R21	10-11	●														
	295/30R21	10-11	●														
	295/35R21	10-11.5	●							●							
	295/40R21	10-11.5															
	305/25R21	10.5-11.5	●														
	305/30R21	10.5-11.5	●														
	315/30R21	10.5-11.5	●		●												
	315/40R21	10.5-12.5	●								●						
	325/25R21	11.5-12.5	●														
	325/30R21	11-12	●	●													
	355/25R21	12.5-13.5	●														
20"	215/45R20	7-8	●														
	225/35R20	7.5-9	●/ZP														
	235/30R20	8.5															
	235/35R20	8-9.5	●							●							
	235/40R20	8-9.5	●														
	235/45R20	7.5-9	●											●			
	235/50R20	6.5-8.5												●			
	235/55R20	6.5-8.5												●			
	245/30R20	8-9	●								●						
	245/35R20	8-9.5	●	●	●			ZP	●								
	245/40R20	8-9.5	●														
	245/45R20	7.5-9	●												●		●
	245/50R20	7-8.5	●														
	255/30R20	8.5-9.5	●/ZP														
	255/35R20	8.5-10	●							●							
	255/40R20	8.5-10	●	●													
	255/45R20	8-9.5	●										●	●			●
	255/50R20	7-9											●	●			
	255/55R20	7-9														●	
	255/60R20	7-9															●

乗用車用タイヤ 20-19インチ			SPORT										PREMIUM COMFORT				CROSSCLIMATE SERIES
			PILOT SPORT 4 S	PILOT SUPER SPORT	PILOT SPORT PS2	PILOT SPORT 4	PILOT SPORT 4 SUV	PILOT SPORT 3	PILOT SPORT CUP 2 CONNECT Pilot Sport Cup 2	PILOT SPORT CUP 2 R	LATITUDE Sport 3	LATITUDE Sport 4x4AMARIS	PRIMACY 4	PRIMACY 3	Premier LTX	LATITUDE Tour HP	
インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	▶P20	▶P23	▶P30	▶P24	▶P28	▶P30	▶P26	▶P27	▶P31	▶P31	▶P34	▶P37	▶P38	▶P40	
20"	265/30R20	9-10	●	●													
	265/35R20	9-10.5	●	●					●								
	265/40R20	9-10.5	●														
	265/45R20	8.5-10						●			●				●	●	
	265/50R20	7.5-9.5									●						
	275/30R20	9-10	●	●					ZP						●		
	275/35R20	9-11	●	●		ZP			●								
	275/40R20	9-11	●			●/ZP		●			ZP	●					
	275/45R20	8.5-10.5			●						●	●			●	●	
	275/50R20	7.5-9.5						●			●/ZP						
	285/25R20	10.5	●														
	285/30R20	9.5-10.5		●	●/ZP					●							
	285/35R20	9.5-11		●	●												
	285/40R20	9.5-11				●			●			●					
	285/45R20	9-10.5						●				●	●		●		●
	285/50R20	8-10					●									●	
	295/25R20	10-11	●														
	295/30R20	10-11	●	●	●					●							
	295/35R20	10-11.5	●	●	●					●							
	295/40R20	10-11.5					●					●				●	
	295/45R20	9.5-11										●	●				
	305/25R20	10.5-11.5	●														
	305/30R20	10.5-11.5	●/ZP	●	●					●	●						
	305/35R20	10-12	●														
	315/30R20	10.5-11.5	●							●	●						
	315/35R20	10.5-12.5	●	●	●		●					●/ZP					
	325/25R20	11.5-12.5	●														
	325/30R20	11-12								●							
	335/25R20	11.5-12.5		ZP						ZP							
	335/30R20	11.5-12.5	●		●						●						
	345/30R20	11.5-12.5	●							●							
	19"	205/55R19	5.5-7.5												●		
		225/35R19	7.5-9	●/ZP													
		225/40R19	7.5-9	●						ZP							
225/45R19		7-8.5	●			●/ZP										●	
225/55R19		6-8			●	●								●		●	
235/30R19		8.5		●												●	
235/35R19		8-9.5	●	●	●	●			●							●	
235/40R19		8-9.5	●			●							●			●	
235/45R19		7.5-9			●										●	●	
235/50R19		6.5-8.5					●				●		●		●	●	
235/55R19		6.5-8.5					●/ZP			●		●		●		●	
235/60R19		6.5-8.5					●					●		●		●	
235/65R19		6.5-8.5									●						
245/30R19		8-9	●														
245/35R19		8-9.5	●/ZP	●/ZP						●							●
245/40R19		8-9.5	●/ZP	●	●/ZP		●/ZP		●	●					●/ZP		
245/45R19		7.5-9	●		●		●						●	●/ZP			●
245/50R19		7-8.5					●				ZP		ZP				
255/30R19		8.5-9.5	●/ZP							●							
255/35R19		8.5-10	●	●			●		●/ZP	●							●
255/40R19		8.5-10	●		●				●					●			
255/45R19		8-9.5		●		●	●										
255/50R19		7-9					●				●/ZP					●/ZP	●
255/55R19		7-9					●				●					●	●
255/60R19		7-9										●			●		●
265/30R19		9-10	●							●							
265/35R19		9-10.5	●			●				●							
265/40R19		9-10.5	●	●						●							
265/45R19		8.5-10				●											
265/50R19		7.5-9.5					●				●/ZP					●	●
265/55R19		7.5-9.5					●										
275/30R19		9-10	●							●							
275/35R19		9-11	●	●		●/ZP				●					ZP		
275/40R19		9-11	●			●			●						ZP		
275/45R19	8.5-10.5				●						●	●			●		
275/50R19	7.5-9.5					●					●						
275/55R19	7.5-9.5					●						●				●	
285/30R19	9.5-10.5		●	●/ZP					ZP								
285/35R19	9.5-11	●	ZP	●					●	●							
285/40R19	9.5-11		●	●	●												
285/45R19	9-10.5									●/ZP						●	
295/30R19	10-11	●	●	●					●								
295/35R19	10-11.5	●	●	●					●								
295/40R19	10-11.5				●												
295/45R19	9.5-11					●					●						
305/30R19	10.5-11.5	●			●												
305/35R19	10-12		●						●	●							
325/30R19	11-12	●							●	●							
345/30R19	11.5-12.5								●	●							

走りを愉しむ

濡れた路面での高いグリップ力。

思いのままのハンドリング。高速走行での安定した走り。

あらゆるコーナーで、ハンドルと路面とタイヤとの一体感が味わえる、

ミシュランのスポーツシリーズ。

走る喜びを知るすべてのドライバーのために。

SPORT

SERIES スポーツシリーズ

パーツオブザイヤー／Parts Of The Year (通称POTY)
日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。



MICHELIN PILOT SPORT 4 パーツオブザイヤー2020 年間大賞 殿堂入り!

ランキングは
コチラ

EXPERT'S VOICE

履けば違いが判る。ドライビングを楽しみたい方におすすめ。

僕は愛車のスカイラインGT-R(R33, R33 NISMO 400R)にMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを、スカイラインGT-R(R32)にMICHELIN PILOT SPORT 4を装着しています。プライベートでもよくサーキットを走行しますが、周回を重ねても高いグリップレベルを維持し、かつ摩耗がキレイで穏やかなので思っきりスポーツ走行を楽しめます。それだけでダンピングが効いたしなやかな乗り心地なので、サーキットへの往復路も快適に移動することが出来ます。また、グリップと乗り心地のバランスが良いので、車を長く大事に乗りたいと考えている第二世代GT-Rのオーナーにもお勧めしたいタイヤです。ミシュランのタイヤは、レースタイヤでも市販タイヤでもコンパウンドだけでなく、構造も含めたタイヤ全体で機能しているので、シチュエーションを問わず高い性能を発揮します。本当にドライブを楽しみたい方には是非とも履いてもらいたいです。履けば違いが判りますから。

レーシングドライバー／2014、2015年SUPER GT GT500クラス
シリーズチャンピオン 松田 次生選手



トータルバランスに優れ、より安心してドライブができるタイヤ。

アメリカ・カリフォルニア州で行われたMICHELIN PILOT SPORT 4 Sの発売前イベントでこのタイヤを初めて試乗しました。ハイパワーなスポーツカーに装着しても高いグリップ力を維持し続け、濡れた路面でのコントロール性が非常に高いところが印象的でした。現在は、プロバイロット2.0を搭載した愛車のスカイラインにMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを装着しています。優れたドライグリップ性能だけでなく、静粛性や快適性も兼ね備えていますが、一番驚いたのはその高いウェット性能でした。これまで経験したことが無いようなウェット路面においても高いグリップ力を発揮して、非常に安心感をもって運転することが出来ました。本当にトータルバランスに優れたタイヤなので、どのような車に装着しても安心感のあるドライブをすることが出来ると思います。

レーシングドライバー／2011、2012、2014、2015年SUPER GT GT500クラス
シリーズチャンピオン ロニー・クインタレッツィ選手



SPORT SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」に
投稿されたミシュラン製品の口コミをチェックできます。



- ※1 みんなのクルマに投稿される
ユーザー評価に基づいたランキング結果
(集計期間:2016年11月1日~2017年10月31日)
- ※2 みんなのクルマに投稿される
ユーザー評価に基づいたランキング結果
(集計期間:2017年11月1日~2018年10月31日)
- ※3 みんなのクルマに投稿される
ユーザー評価に基づいたランキング結果
(集計期間:2018年11月1日~2019年10月31日)
- ※4 みんなのクルマに投稿される
ユーザー評価に基づいたランキング結果
(集計期間:2019年11月1日~2020年10月31日)

MICHELIN PILOT SPORT 4 S

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス

技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す
ハイスペック・スポーツタイヤ

サーキット走行も可能にする
高いレベルのドライグリップ性能

広い接地面による優れた
グリップ力がもたらす
高い走行性能と高速安定性能



濡れた路面でもより安心の
スポーツ走行を可能にする
最高グレードの

ウェット性能『a』を獲得*

*グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請済み。

製品情報はコチラ




推奨
車種



※図はイメージです。

高い次元で両立したドライ&ウェット
グリップで、ハイパフォーマンスを発揮
バイ・コンバウンド・テクノロジー

ミシュランの最先端テクノロジーを集結し、アウトサイ
ドとインサイドに異なる2種類のコンパウンドを配
分。アウトサイドにはコーナーで優れたドライグリップ
を発揮するシリカとカーボンブラックのハイブリッド
コンパウンドを採用。インサイドにはウェット路面で
しっかりとしたグリップ力を発揮するシリカの結合を
高めた新コンパウンドを採用しています。相反する性
能をこれまでにない高いレベルで両立させることで、
クルマのパフォーマンスを最大限に引き出します。



※図はイメージです。(当社品です)

進化を遂げた広い接地面の
トレッドパターン

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

ウェット性能を犠牲にする
ことなくトレッド面に対す
る溝の割合を抑え、接地面
積を最大限に確保。直進
時やコーナリング時の接
地面圧を最適化すること
により、路面をしっかりと捉え続けることができるの
で、高い走行性能と高速安定性を発揮します。

接地面積の割合
(全サイズ共通)

76.1%



※図はイメージです。(当社品です)

路面との密着度を高めて、
コーナリングで自在に操作&応答

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

トレッドの内側に高強度で、耐熱安定性に優れた
ハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤ
と路面との密着度が高められるため、ドライバーの
ハンドリングにダイナミックに反応。コーナリングでの
優れた操縦安定性能を実現しています。

コントラストが映える
ペルベット加工を施した
独創的なプレミアムタッチ



FULL RING PREMIUM TOUCH フルリング プレミアムタッチ



※タイヤサイズによってプレミアムタッチの仕様異なります。詳しくは下記サイズリストならびに注釈をご確認ください。

詳しくは
コチラ



偏平率 25/30/35/40/45/50 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計算リム幅 (インチ)
23"	NEW 285/40ZR23 (111Y) XL	MO1	723220	290	812	10
	NEW 325/35ZR23 (115Y) XL	MO1	723230	331	812	11.5
22"	255/30ZR22 (95Y) XL	B a	710720	260	713	9
	NEW 265/35ZR22 (102Y) XL	◇	723140	271	745	9.5
	265/40ZR22 (106Y) XL	A a	720100	271	771	9.5
	275/40ZR22 (108Y) XL	A a	719470	278	779	9.5
	NEW 285/25ZR22 (95Y) XL	◇	723150	295	701	10.5
	NEW 285/30ZR22 (101Y) XL	◇	723160	290	731	10
	285/35ZR22 (106Y) XL	A a	720090	290	759	10
	285/35ZR22 (106Y) XL	N0	710950	290	759	10
	NEW 285/40ZR22 (110Y) XL	MO1	723170	290	787	10
	295/25ZR22 (97Y) XL	B a	710710	301	707	10.5
	NEW 295/35ZR22 (108Y) XL	◇	723180	301	765	10.5
	NEW 315/30ZR22 (107Y) XL	◇	723190	320	749	11
	NEW 315/30ZR22 (107Y) XL	★	723200	320	749	11
	315/30ZR22 (107Y) XL	N0	710940	320	749	11
	NEW 325/35ZR22 (114Y) XL	MO1	720530	331	812	11.5
	NEW 335/25ZR22 (105Y) XL	◇	723210	343	727	12
21"	245/30ZR21 (91Y) XL	B a	710900	248	681	8.5
	NEW 245/35ZR21 (96Y) XL	◇	722930	248	705	8.5
	255/30ZR21 (93Y) XL	B a	710780	260	687	9
	255/35ZR21 (98Y) XL	A a	710890	260	711	9
	255/40ZR21 (102Y) XL	★	723260	260	737	9
	265/30ZR21 (96Y) XL	B a	710770	271	693	9.5
	NEW 265/35ZR21 (101Y) XL	◇	722940	271	719	9.5
	265/40ZR21 (105Y) XL	★	719720	271	745	9.5
	265/40ZR21 (105Y) XL	MO1	713760	271	745	9.5
	NEW 275/25ZR21 (92Y) XL	◇	722960	283	671	10
	275/30ZR21 (98Y) XL	B a	710880	278	699	9.5
	NEW 275/35ZR21 (103Y) XL	◇	722980	278	725	9.5
	275/35ZR21 (103Y) XL	MO1	716320	278	725	9.5
	NEW 275/35ZR21 (103Y) XL	ND0	730350	278	725	9.5
	NEW 285/30ZR21 (100Y) XL	◇	723000	290	705	10
	295/25ZR21 (96Y) XL	B a	710750	301	681	10.5
	295/30ZR21 (102Y) XL	B a	710760	301	711	10.5
	NEW 295/35ZR21 (107Y) XL	★	723010	301	739	10.5
	295/35ZR21 (107Y) XL	MO1	713790	301	739	10.5
	305/25ZR21 (98Y) XL	B a	710740	313	685	11
	315/30ZR21 (105Y) XL	MO1	716340	320	723	11

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計算リム幅 (インチ)
21"	NEW 315/30ZR21 (105Y) XL	ND0	723070	320	723	11
	325/25ZR21 (102Y) XL	B a	710730	336	695	12
	NEW 325/30ZR21 (108Y) XL	◇	723090	331	729	11.5
	NEW 325/30ZR21 (108Y) XL	ND0	723110	331	729	11.5
	NEW 355/25ZR21 (107Y) XL	◇	723130	366	711	13
20"	NEW 215/45ZR20 (95Y) XL		727160	213	702	7
	225/35ZR20 (90Y) XL	B a	710700	230	666	8
	235/30ZR20 (88Y) XL	B a	710860	241	650	8.5
	235/35ZR20 (92Y) XL	B a	704140	241	672	8.5
	235/35ZR20 (92Y) XL	N0	709330	241	672	8.5
	235/40ZR20 (96Y) XL	◇	722770	241	696	8.5
	235/45ZR20 (100Y) XL	B a	706510	236	720	8
	245/30ZR20 (90Y) XL	B a	704150	248	656	8.5
	245/30ZR20 (90Y) XL	AO	718200	248	656	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL	B a	704160	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL	K1	706520	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL	K2	715040	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL	MO	706560	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y) XL	N0	709310	248	680	8.5
	245/40ZR20 (99Y) XL	B a	704170	248	704	8.5
	245/45ZR20 (103Y) XL	◇	710850	243	728	8
	255/30ZR20 (92Y) XL	B a	710840	260	662	9
	255/35ZR20 (97Y) XL	B a	704180	260	686	9
	255/40ZR20 (101Y) XL	A a	704190	260	712	9
	255/40ZR20 (101Y) XL	MO1	722800	260	712	9
	255/45ZR20 (105Y) XL	A a	706490	255	738	8.5
	265/30ZR20 (94Y) XL	B a	704200	271	668	9.5
	265/35ZR20 (99Y) XL	B a	704210	271	694	9.5
	265/35ZR20 (99Y) XL	MO1	708290	271	694	9.5
	265/35ZR20 (99Y) XL	N0	709320	271	694	9.5
	265/40ZR20 (104Y) XL	A a	710830	271	720	9.5
	265/40ZR20 (104Y) XL	MO1	716310	271	720	9.5
	275/30ZR20 (97Y) XL	B a	704220	278	674	9.5
	275/30ZR20 (97Y) XL	MO	706570	278	674	9.5
	275/35ZR20 (102Y) XL	B a	704230	278	700	9.5
	275/35ZR20 (102Y) XL	★	713770	278	700	9.5
	275/35ZR20 (102Y) XL	K1	722830	278	700	9.5
	275/40ZR20 (106Y) XL	A a	710820	278	728	9.5
	NEW 275/40ZR20 (106Y) XL	ND0	725490	278	728	9.5

MICHELIN PILOT SPORT 4 S

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス

偏平率 25/30/35/40/45/50 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	285/25ZR20 (93Y) XL		B a	710810	295	650	10.5
	285/30ZR20 (99Y) XL		B a	704240	290	680	10
	NEW 285/30ZR20 (99Y) XL	★		725510	290	680	10
	285/35ZR20 (104Y) XL		A a	704250	290	708	10
	285/35ZR20 (104Y) XL	★		713780	290	708	10
	285/35ZR20 (104Y) XL	K2		715010	290	708	10
	295/25ZR20 (95Y) XL		B a	710790	301	656	10.5
	295/30ZR20 (101Y) XL		B a	704260	301	686	10.5
	295/30ZR20 (101Y) XL	MO1		708300	301	686	10.5
	NEW 295/30ZR20 (101Y) XL	NO		722850	301	686	10.5
19"	295/35ZR20 (105Y) XL		A a	710800	301	714	10.5
	295/35ZR20 (105Y) XL	K1		706540	301	714	10.5
	295/35ZR20 (105Y) XL	MO1		716330	301	714	10.5
	NEW 295/35ZR20 (105Y) XL	NA0		722870	301	714	10.5
	305/25ZR20 (97Y) XL		B a	713800	313	660	11
	305/30ZR20 (103Y) XL		B a	704270	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y) XL	AO		718160	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y) XL	NO		709300	313	692	11
	NEW 305/35ZR20 (104Y)		◇	722890	313	722	11
	NEW 315/30ZR20 (104Y) XL		◇	725010	320	698	11
19"	315/35ZR20 (110Y) XL	K1		722910	320	728	11
	NEW 315/35ZR20 (110Y) XL	ND0		725450	320	728	11
	325/25ZR20 (101Y) XL		B a	710910	336	670	12
	345/30ZR20 (106Y)		B a	706550	350	716	12
	225/35ZR19 (88Y) XL		B a	703860	230	641	8
	225/40ZR19 (93Y) XL		B a	703870	230	663	8
	225/40R19 93Y XL	★		718600	230	663	8
	225/45ZR19 (96Y) XL		B a	703880	225	685	7.5
	235/35ZR19 (91Y) XL		B a	703890	241	647	8.5
	235/35ZR19 (91Y) XL	MO1		723240	241	647	8.5
19"	235/40ZR19 (96Y) XL		B a	703900	241	671	8.5
	NEW 235/40ZR19 (96Y) XL	NA0		722720	241	671	8.5
	245/30ZR19 (89Y) XL		B a	706530	248	631	8.5
	245/35ZR19 (93Y) XL		B a	703910	248	655	8.5
	245/35ZR19 (93Y) XL	MO1		723250	248	655	8.5
	※ 245/40ZR19 (98Y) XL		B a	704280	248	679	8.5
	255/30ZR19 (91Y) XL		B a	703920	260	637	9
	255/30ZR19 (96Y) XL		B a	703930	260	661	9
	255/35ZR19 (96Y) XL	MO1		722900	260	661	9

MICHELIN PILOT SPORT 4 S ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス ZP

偏平率 30/35/40 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	225/35ZR20 90Y XL		710930	230	666	8
	255/30ZR20 92Y XL		710920	260	662	9
	NEW 305/30ZR20 (99Y)	(TPC)	722880	313	692	11
19"	NEW 225/35ZR19 88Y XL		722710	230	641	8

MICHELIN PILOT SPORT 4 S Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス アコースティック

偏平率 30/35/40 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	245/35ZR21 96Y XL	T0	719090	248	705	8.5
	265/35ZR21 101Y XL	T0	719080	271	719	9.5
	NEW 275/35ZR21 (103Y) XL	MO1	722970	278	725	9.5
	NEW 315/30ZR21 (105Y) XL	MO1	723050	320	723	11

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。()内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。■の製品はフルリム プレミアムタッチを採用しています。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。◇の製品は2021年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、P20の二次元コードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

MICHELIN PILOT SPORT 4 S の注意事項

MICHELIN PILOT SPORT 4 S は走行会でのサーキット走行が可能なスポーツタイヤです。サーキット走行をメインにご使用の際はMICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズの装着を推奨します。【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないことをご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になったら、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオゾンしている場合は、必ずオゾンにしてください。*詳しくは製品情報サイトをご確認ください。サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT 4 S」を正しく安全に使っていただくために、詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

MICHELIN Pilot Super Sport

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ


積み重ねた実績で世界に選ばれる

信頼のスポーツタイヤ

推奨車種



※図はイメージです。



※図はイメージです。(当社品です)

ハイブリッド・アラミド/ナイロンベルト採用時の超高速走行時のトレッド部イメージ図



製品情報はコチラ

偏平率 25/30/35/40/45 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
23"	※ 315/25ZR23 (102Y) XL		706730	325	742	11.5
22"	※ 265/30ZR22 (97Y) XL		706670	271	719	9.5
	※ 275/35ZR22 (104Y) XL		706760	278	751	9.5
	※ 295/30ZR22 (103Y) XL		706690	301	737	10.5
	※ 305/30ZR22 (105Y) XL		706860	313	743	11
	305/35ZR22 (110Y) XL		706870	313	773	11
21"	285/35ZR21 105Y XL	★	703370	290	733	10
	325/30ZR21 108Y XL	★	703380	331	729	11.5
20"	245/35ZR20 (95Y) XL	K3	703570	248	680	8.5
	245/35ZR20 95Y XL	★	709440	248	680	8.5
	245/40ZR20 (99Y) XL	★	704730	248	704	8.5
	255/40ZR20 (101Y) XL	NO	038870	260	712	9
	265/30ZR20 (94Y) XL	★	704310	271	668	9.5
	265/35ZR20 (99Y) XL	★	035870	271	694	9.5
	275/30ZR20 97Y XL	★	709430	278	674	9.5
	275/35ZR20 (102Y) XL	★	704740	278	700	9.5
	285/30ZR20 (99Y) XL	★	704320	290	680	10
	※ 285/30ZR20 (99Y) XL	MO1	705670	290	680	10
19"	※ 285/35ZR20 (104Y) XL	K2	703560	290	708	10
	295/30ZR20 (101Y) XL	★	035880	301	686	10.5
	295/30ZR20 (101Y) XL	MO	033250	301	686	10.5
	※ 295/35ZR20 (105Y) XL	K1	035820	301	714	10.5
	295/35ZR20 (105Y) XL	NO	038880	301	714	10.5
	305/30ZR20 (103Y) XL	K3	703580	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y) XL	MO	709420	313	692	11
	※ 315/35ZR20 (110Y) XL	K1	037060	320	728	11
	※ 335/30ZR20 (108Y) XL	NO	701500	343	710	12
	※ 235/30ZR19 (86Y) XL		706790	241	625	8.5
19"	235/35ZR19 (91Y) XL	(PEU)	032920	241	647	8.5
	※ 245/35ZR19 (93Y) XL	★	704330	248	655	8.5
	245/35ZR19 93Y XL	MO1	702940	248	655	8.5
	255/35ZR19 (96Y) XL	★(TOY)	708310	260	661	9
	255/35ZR19 (96Y) XL	MO	702920	260	661	9
	※ 255/35ZR19 (92Y)	(LEX)	701660	260	661	9

MICHELIN Pilot Super Sport ZP

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ ZP

偏平率 25/30/35/40 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	※ 245/35ZR21 (96Y) XL		709400	248	705	8.5
	245/40RF21 96Y XL	(LEX)	704750	248	729	8.5
	※ 275/30ZR21 (98Y) XL		713840	278	699	9.5
20"	275/35RF21 99Y XL	(LEX)	704760	278	725	9.5
	P285/30ZR20 (95Y)	(TPC)	039570	290	680	10

MICHELIN Pilot Super Sport Acoustic

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ アコースティック

偏平率 35 スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	245/35ZR20 (95Y) XL	VOL	709410	248	680	8.5

断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。()内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

MICHELIN *PILOT SPORT 4*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー

直感的な走りを愉しむ
ダイナミックグリップ スポーツタイヤフォーミュラEでも使われる
テクノロジーを採用した
ウェット&ドライ性能深い黒色が特長の
洗練されたプレミアムタッチパーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト
「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。ドライバーの意思を伝える
優れたコントロール性能と
応答性能

製品情報はコチラ

推奨
車種

※タイヤサイズ 24/64-18(245/40R18) ※タイヤサイズ 245/40R18

レースタイヤのトレッドパターンを
応用した広い接地面

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

フォーミュラEで磨かれたレースタイヤの技術を応用
し、広い接地面を実現。トレッド面に対する溝の割合を
抑えることで、しっかりと路面を捉え続けます。*ボイドレシオ(接地面に対する溝の割合): MICHELIN PILOT SPORT 4
とフォーミュラEレースで使用されている後輪タイヤで比較。ダイナミック・レスポンス・テクノロジーを
採用した場合の操作イメージ


※図はイメージです。(当社品です)

路面と密着し、
自由自在な操作&応答性能

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/
ナイロン ベルトを採用。タイヤが路面と密着すること
で、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、自在に
コースを描けます。コントラストが鮮明な
ベルベット加工

プレミアムタッチ

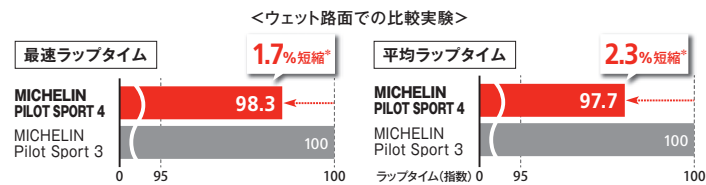新モールド技術によってベルベット加工された独創的
なデザインを実現。より深い黒が、洗練されたプレミ
アム外観を演出します。ウェット路面での実験にて
Pilot Sport 3より最速ラップタイムを
1.7%短縮*

偏平率 35/40/45/50/55 スピードレンジ V/W/Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	NEW 245/35R20 95W	XL VOL	727090	248	680	8.5
	245/45R20 103Y	XL NFO	719700	243	728	8
	NEW 255/35R20 97W	XL VOL	727100	260	686	9
	255/40R20 101Y	XL	718220	260	712	9
	285/40R20 108Y	XL NFO	719710	290	736	10
19"	225/40ZR19 (93Y)	XL	709190	230	663	8
	225/45ZR19 96W	XL	709160	225	685	7.5
	NEW 225/45R19 96W	XL ★	726140	225	685	7.5
	225/55R19 103Y	XL NFO	722570	233	731	7
	235/35ZR19 (91Y)	XL	709200	241	647	8.5
18"	235/40ZR19 (96Y)	XL (PEU)	713740	241	671	8.5
	235/45ZR19 (99Y)	XL	711040	236	695	8
	235/45ZR19 (99Y)	XL MO	718590	236	695	8
	NEW 235/45ZR19 (99Y)	XL (JEP) S1	724780	236	695	8
	245/40ZR19 (98Y)	XL	709220	248	679	8.5
NEW 18"	245/40R19 98Y	XL ★	726170	248	679	8.5
	245/45ZR19 (102Y)	XL	711010	243	703	8
	255/35ZR19 (96Y)	XL	709240	260	661	9
	255/40ZR19 (100Y)	XL	709210	260	687	9
	255/40R19 100W	XL VOL	709230	260	687	9
NEW 18"	255/45ZR19 (104Y)	XL	719130	255	713	8.5
	265/45ZR19 (105Y)	XL NO	705680	266	721	9
	NEW 265/45ZR19 (105Y)	XL NDO	726210	266	721	9
	275/35ZR19 (100Y)	XL	709170	278	675	9.5
	275/40ZR19 (105Y)	XL	709150	278	703	9.5
NEW 18"	275/45R19 108Y	XL NFO	722620	273	731	9
	NEW 285/40ZR19 (107Y)	XL	722630	290	711	10
	295/40ZR19 (108Y)	XL NO	705690	301	719	10.5
	NEW 295/40ZR19 (108Y)	XL NDO	722640	301	719	10.5
	205/40ZR18 (86Y)	XL (APN/REN)	704030	212	621	7.5
18"	205/40ZR18 86Y	XL (APN) DT1	707860	212	621	7.5
	215/40ZR18 (89Y)	XL (APN)	704020	218	629	7.5
	215/40ZR18 89Y	XL (APN) DT1	707880	218	629	7.5
	215/40R18 85Y	(SUB)	708320	218	629	7.5
	215/45ZR18 (93Y)	XL	713720	213	651	7
NEW 18"	225/40ZR18 (92Y)	XL	702790	230	637	8
	NEW 225/40R18 92Y	XL ★	722460	230	637	8
	225/45ZR18 (95Y)	XL	702800	225	659	7.5
	225/45R18 95Y	XL ★	718560	225	659	7.5
	225/45R18 95W	XL MO	718550	225	659	7.5
18"	225/50ZR18 (99Y)	XL	722470	233	683	7

MICHELIN *PILOT SPORT 4 ZP*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー ZP

偏平率 35/40/45/50

スピードレンジ W/Y



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	245/40ZR20 99Y	XL	710970	248	704	8.5
	245/45RF20 99Y		722590	243	728	8
	NEW 255/40ZR20 101Y	XL	722660	260	712	9
	275/35ZR20 102Y	XL	710960	278	700	9.5
	275/40RF20 102Y		722680	278	728	9.5
19"	NEW 225/45ZR19 96W	XL	726150	225	685	7.5
	NEW 245/40R19 98Y	XL ★	722580	248	679	8.5
	NEW 275/35R19 100Y	XL ★	722610	278	675	9.5

MICHELIN *PILOT SPORT 4 Acoustic*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー アコースティック

偏平率 30/35/40/45 スピードレンジ W/Y/(Y)

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	275/35ZR21 (103Y)	XL NO	706470	278	725	9.5
	315/30ZR21 (105Y)	XL NO	706480	320	723	11
	325/30ZR21 (108Y)	XL NO	709080	331	729	11.5
20"	255/40R20 101Y	XL AO	713750	260	712	9
	275/40ZR20 (106Y)	XL NO	705700	278	728	9.5
	315/35ZR20 (110Y)	XL NO	705710	320	728	11

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	245/45R19 102Y	XL AO	709130	243	703	8
	255/40R19 100W	XL VOL	708110	260	687	9
	255/45R19 104Y	XL AO S1	709140	255	713	8.5
18"	255/45R19 104Y	XL AO	709180	255	713	8.5
	235/45ZR18 98Y	XL T0	719110	236	669	8

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。断面幅・外径はETRT規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。()内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際は、TPMS (タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

*テスト方法について: ○試験条件: 社内テストドライバーによる5周のラップタイム計測。【最速ラップ】5周のうちの最速の値。【平均ラップ】試験結果の最速の値と最長の値を除いた平均。○タイヤサイズ: 225/45ZR17 (94Y) XL ○リムサイズ: 17×7.5J ○空気圧: 250kPa ○試験車種: レクサス IS300h 2500cc 後輪駆動 ○試験場: GKN ドライビングジャパン(株) テストコース(全長 1.036m) ○ドライバー: 社内テストドライバー ※以上のテスト結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。試験結果はあくまでも試験値であり一般的なものではありません。

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー コネクト

より速く、より安定したラップタイムを目指した、
公道も走れるサーキットタイヤ

NEW

安定したラップタイムで
ドライビングスキルの
向上に貢献する
高いドライグリップ性能と
サーキット耐摩耗性能

モータースポーツの
輝かしい功績の証、
チェッカーフラッグデザインの
フルリング プレミアムタッチ



思い通りのハンドリングを
実現する優れた応答性能と
ハンドリング性能

推奨
車種

レース用カー



プレミアムスポーツ



スポーツ



セダン



ハッチバック

製品情報はコチラ



※図はイメージです。

接地面の外側と内側で
異なるコンパウンドを採用
バイ・コンパウンド・テクノロジー 2.0

アウトサイドは新配合のコンパウンドが高いグリップ
性能を発揮し、特にタイトコーナーで優れたグリップ
力を発揮。インサイドは剛性感のあるコンパウンドに
よって正確な操縦性とドライビングコントロールを
実現。またウェット路面でのグリップ力も発揮。
さらにアウトサイドのショルダー部に異常摩耗(アブ
レーション)を抑制するコンパウンドを採用し異常摩
耗を抑制。サーキット走行時の耐久性を高めている。



※図はイメージです。

トレッドパターンに合わせた
新形状の内部構造
ウェイビー・サミット・アーキテクチャー

新形状の内部構造を採用することでブロック剛性を
向上させ、ハンドリング性能の向上とブレーキング時
の安定性を向上。
またタイヤ内部に高強度で耐熱安定性に優れたハ
イブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。
タイヤと路面との密着度が高まることでドライバ
ーの意思を確実に路面に伝えます。



上質さが際立つベルベット加工を
全周に施したサイドウォール
フルリング プレミアムタッチ

光の当たり方で現れるチェッカーフラッグパターンは
ミシュランモータースポーツの輝かしい功績の証で
あり、スポーツカーの外観を更に引き立てます。

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー コネクト

偏平率 30/35/40/45

スピードレンジ (Y)

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	NEW	305/30ZR21 (104Y)	XL	725650	313	717	11
	NEW ③	245/35ZR20 (95Y)	XL	726450	248	680	8.5
	NEW	255/40ZR20 (101Y)	XL	725820	260	712	9
	NEW	265/30ZR20 (94Y)	XL	725770	271	668	9.5
	NEW	275/35ZR20 (102Y)	XL	725800	278	700	9.5
	NEW	285/30ZR20 (99Y)	XL	725780	290	680	10
19"	NEW	295/35ZR20 (105Y)	XL	725660	301	714	10.5
	NEW	225/35ZR19 (88Y)	XL	725850	230	641	8
	NEW	225/40ZR19 (93Y)	XL	725740	230	663	8
	NEW	235/35ZR19 (91Y)	XL	726380	241	647	8.5
	NEW	235/40ZR19 (96Y)	XL	725900	241	671	8.5
	NEW	245/35ZR19 (93Y)	XL ★	730400	248	655	8.5
17"	NEW	245/40ZR19 (98Y)	XL	725710	248	679	8.5
	NEW	255/30ZR19 (91Y)	XL	725890	260	637	9
	NEW	255/35ZR19 (96Y)	XL	725940	260	661	9
	NEW	225/40ZR18 (92Y)	XL	725700	218	629	7.5
	NEW	225/40ZR18 (92Y)	XL	725670	230	637	8
	NEW	235/40ZR18 (95Y)	XL	726360	241	645	8.5
15"	NEW	245/40ZR18 (97Y)	XL	725690	248	653	8.5
	NEW	265/35ZR18 (97Y)	XL	725720	271	643	9.5
	NEW	285/30ZR18 (97Y)	XL	725750	290	629	10
	NEW	295/30ZR18 (98Y)	XL	726370	301	635	10.5
	NEW	215/45ZR17 (91Y)	XL	725860	213	626	7
	NEW ③	225/45ZR17 (94Y)	XL	725880	225	634	7.5
13"	NEW	255/40ZR17 (98Y)	XL	725920	260	636	9

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール

偏平率 30/35

スピードレンジ (Y)

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	NEW	245/35ZR20 (95Y)	XL K1	723500	248	680	8.5
	NEW	255/35ZR20 (97Y)	XL K1	723460	260	686	9

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール アコースティック

偏平率 30/35

スピードレンジ (Y)

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	NEW ③	335/30ZR20 (108Y)	XL MO1	727520	343	710	12

MICHELIN Pilot Sport Cup 2

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー

偏平率 30/35

スピードレンジ (Y)

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"		275/35ZR21 (103Y)	XL MO1	716270	278	725	9.5
		315/30ZR21 (105Y)	XL MO1	716290	320	723	11
		325/30ZR21 (108Y)	XL N2	712960	331	729	11.5
20"	NEW	235/35ZR20 (92Y)	XL (C)	726430	241	672	8.5
		245/30ZR20 (90Y)	XL AO	718140	248	656	8.5
		245/30ZR20 (90Y)	XL RO1/(HON)	703780	248	656	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL K1	718180	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL K2	715060	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL N1	707950	248	680	8.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL J	716260	271	694	9.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL N2	712970	271	694	9.5
	NEW	265/35ZR20 (99Y)	XL (C)	726460	271	694	9.5
		285/30ZR20 (99Y)	XL ★	704360	290	680	10
	NEW	285/30ZR20 (99Y)	XL ★ DT	725540	290	680	10
		285/30ZR20 (99Y)	XL MO1	710070	290	680	10
		295/30ZR20 (101Y)	XL MO	710080	301	686	10.5
		295/30ZR20 (101Y)	XL N1	719040	301	686	10.5
	NEW	295/30ZR20 (101Y)	XL (C)	726470	301	686	10.5
19"		305/30ZR20 (103Y)	XL AO	718210	313	692	11
	NEW	305/30ZR20 (103Y)	XL FP	723390	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL J	716280	313	692	11
		※ 305/30ZR20 (103Y)	XL K1	038920	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL K2	715050	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL MO	710050	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL N1	707960	313	692	11

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー ZP

偏平率 25/30

スピードレンジ (Y)



インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"		P335/25ZR20 (99Y)	(TPC)	038910	343	676	12

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アコースティック

偏平率 30/35

スピードレンジ (Y)

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	NEW	255/35ZR20 (97Y)	XL K1	725570	260	686	9

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。③は2021年3月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。() 内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT、ならびに(C) マークの付いたMICHELIN Pilot Sport Cup 2には、インナーライナー(タイヤ内側)にコネク機能のための送信機を設置するコンテナが装備されています。日本国内では適用する電波法が国内の電波法に適合しないため、通信機を含む専用キットの販売予定はありません。そのため当製品でのコネク機能はご利用できませんので予めご了承ください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にて使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズの注意事項

【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないかご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。【使用上のご注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。*詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズ」を正しく安全に使っていただくために、詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユービー

秘められたパワーを解き放つ、
プレミアムSUVタイヤ

ハイパワーSUVの
安全性を高める
ウェット&ドライ性能

プレミアムSUVを引き立てる、
プレミアムタッチを採用



快適性と強度の
バランスに配慮した、
SUV専用設計

製品情報はコチラ



推奨
車種



ハイブリッド/EV



プレミアムSUV



SUV



※図はイメージです。


ハイパワーSUVの安全性を高める
ウェット&ドライ性能

MICHELIN PILOT SPORT 4由来の
非対称トレッドパターン

トレッド外側の大型ブロックによる高いグリップ性能と、トレッド内側の太い主溝による高い排水性。

NEWコンパウンド

低転がり性能を持ちながらもウェットグリップ性能を向上させた新配合コンパウンド。




※図はイメージです。

快適性と強度のバランスに
配慮した、SUV専用設計



① **タイヤ** リジッドブロック
剛性の高いブロック形状で耐摩耗性を向上。



② **高密度デュアルカーカス**
高密度にケーブルを配したカーカスを2枚重ねにすることで、乗り心地に配慮しながらも耐久性を確保。



プレミアムSUVを引き立てる、
洗練されたデザイン

プレミアムタッチ

タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さとベルベットのような高級感ある手触りを実現。

上質でスポーティな外観を与える新デザイン
フルリング プレミアムタッチ

詳しくはコチラ




プレミアムタッチ



フルリング プレミアムタッチ



光の当たり方で現れるチェッカーフラッグパターン



「フルリング プレミアムタッチ」デザイン

角度の違う微細な加工が
複数のコントラストを生み出します

※図はイメージです。

※タイヤサイズによってプレミアムタッチの仕様が異なります。
詳しくは下記サイズリストならびに注釈をご確認ください。

偏平率 35/40/45/50/55/60/65 スピードレンジ H/V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
23"	NEW 285/35R23 107Y XL	A a	723350	290	784	10
	NEW 295/35R23 108Y XL	A a	712390	301	790	10.5
22"	NEW 275/40R22 108Y XL	A a	726350	278	779	9.5
	285/40R22 110Y XL	A a	712410	290	787	10
	NEW 285/45R22 114Y XL	A a	723330	285	815	9.5
	NEW 295/40R22 112Y XL	A a	724870	301	795	10.5
21"	235/45R21 101Y XL	MO	719340	236	771	8
	245/45R21 104W XL	A a	712540	243	753	8
	255/40R21 102Y XL	A a	712530	260	737	9
	255/40R21 102Y XL	MO	719260	260	737	9
	265/40R21 105Y XL	A a	712510	271	745	9.5
	NEW 265/45R21 104W	A a	726300	266	771	9
	NEW 275/40R21 107Y XL	A a	712480	278	753	9.5
	NEW 275/45R21 110Y XL	MO1	719280	273	781	9
	NEW 275/45R21 110Y XL	A a	719840	273	781	9
	275/50R21 113V XL	A a	712500	284	809	8.5
	285/40R21 109Y XL	A a	712460	290	761	10
	285/45R21 113Y XL	A a	712470	285	789	9.5
	295/35R21 107Y XL	A a	712440	301	739	10.5
	NEW 295/35R21 107Y XL	A a	719850	301	739	10.5
	295/40R21 111Y XL	A a	712450	301	769	10.5
	NEW 315/40ZR21 115Y XL	MO1	719230	320	785	11
20"	235/45R20 100V XL	A a	712660	236	720	8
	235/50R20 104Y XL	JLR	719410	245	744	7.5
	NEW 245/45R20 103V XL	A a	719320	243	728	8
	245/50R20 102V	B a	712650	253	754	7.5
	255/45R20 105Y XL	A a	712620	255	738	8.5
	NEW 255/50R20 109Y XL	A a	719780	265	764	8
	NEW 255/55R20 110Y XL	A a	726280	265	788	8
	NEW 265/45R20 108Y XL	A a	726290	266	746	9
	NEW 265/50R20 107V	A a	719810	277	774	8.5
	NEW 275/40R20 106Y XL	A a	719820	278	728	9.5

MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ZP
ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユービー ZP

MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV Acoustic
ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユービー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。■の製品はフルリング プレミアムタッチを採用しています。◇の製品は2021年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、P28の二次元コードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	NEW 275/45R20 110Y XL	A a	719830	273	756	9
	NEW 275/45R20 110V XL	VOL	727270	273	756	9
	NEW 275/50R20 113Y XL	MO1	719370	284	784	8.5
	285/45R20 112Y XL	A a	712570	285	764	9.5
	NEW 285/50R20 116W XL	A a	723300	297	794	9
	NEW 295/40R20 110Y XL	A a	719860	301	744	10.5
19"	225/55R19 99V	B a	712790	233	731	7
	235/50R19 99V	B a	712760	245	719	7.5
	NEW 235/55R19 105Y XL	A a	719870	245	741	7.5
	235/55R19 101V	B a	712780	245	741	7.5
	NEW 235/60R19 107V XL	J	719450	240	765	7
	NEW 245/50R19 105W XL	★	719390	253	729	7.5
	NEW 255/45R19 100V	B a	719760	255	713	8.5
	NEW 255/50R19 107Y XL	A a	719770	265	739	8
	NEW 255/50R19 103W	B a	712730	265	739	8
	NEW 255/55R19 111Y XL	A a	719790	265	763	8
	NEW 265/50R19 110Y XL	A a	719800	277	749	8.5
	NEW 265/55R19 113Y XL	A a	723280	277	775	8.5
	275/50R19 112Y XL	A a	712680	284	759	8.5
	NEW 275/55R19 111W	A a	726270	284	785	8.5
	295/45R19 113Y XL	A a	712670	296	749	10
18"	225/60R18 100V	B a	712850	228	727	6.5
	235/60R18 107W XL	A a	712830	240	739	7
	NEW 235/60R18 107V XL	VOL	719460	240	739	7
	235/60R18 103V	A a	712820	240	739	7
	235/65R18 110H XL	A a	712840	240	763	7
	255/55R18 109Y XL	A a	712800	265	737	8
	255/60R18 112W XL	A a	712810	260	763	7.5
	NEW 265/60R18 110V	A a	723270	272	775	8
17"	225/65R17 106V XL	A a	712870	228	724	6.5
	235/65R17 108V XL	A a	712860	240	738	7

偏平率 55 スピードレンジ V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	NEW 235/55R19 101V	A a	719430	245	741	7.5

偏平率 45 スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	NEW 235/45R21 101Y XL	MO-S	719330	236	771	8

くつろぎを味わう

ノイズを低減し振動を抑えることで、運転が疲れにくい静かな走りが可能に。
軽快でスムーズなクルージングを愉しめる、プレミアムコンフォートシリーズ。
ドライでも、ウェットでも、もっと上質なくつろぎを感じるドライブへ。

PREMIUM COMFORT

SERIES プレミアムコンフォートシリーズ

EXPERT'S VOICE

安心感が高い、良い性能が長持ちするタイヤ

MICHELIN PRIMACY 4に乗って、まず応答性が「穏やか」で「正確」というところが気に入った。直進性がよく、反応が過敏ではないので扱いやすい。小さな舵角から大きな舵角までハンドルを切った角度に比例するようにノーズが向きを変える。これはまるで快適な乗り心地とともに長距離ドライブでも疲れが少ないというメリットを生む。コーナーを攻めても粘るグリップで最後まで舵が効いてくれるから安心感が高い。散水したテストコースで新品とすり減らしたMICHELIN PRIMACY 4を試した。ブレーキとハンドリングともに溝が浅くなってもこれまでよりグリップの落ち込みが格段に小さいことを確認した。良い性能が長持ちするタイヤだ。

モータージャーナリスト／日本自動車ジャーナリスト協会 会長 荻田 潔さん



見た目も乗り味もプレミアム MICHELIN PRIMACY 4 — おもてなしドライブ in京都 with MICHELIN GUIDE より抜粋

タイヤはMICHELIN PRIMACY 4。サイドウォールのベルベットのような質感の“プレミアムタッチ”^{*}がMICHELINのロゴを際立たせ、プレミアムな外観で目を引きます。ミシュランがプレミアムコンフォートタイヤと位置付けるこのタイヤは、とても静かな走りを演出します。路面とタイヤが擦れる“ゴーツ”というノイズをかなり軽減してくれます。とくに、キャビンの静粛性が高い車はさらにそれを強く感じます。普段よりもほんの少し音楽のボリュームを自然と下げているかもしれません。後席との会話も声のトーンを落とすことができるでしょう。また、MICHELIN PRIMACY 4は水はけよく設計されているので、高速道路での急な雨でも高い排水性を発揮し、より安心してドライブできました。

^{*}MICHELIN PRIMACY 4 18インチ以上(245/45R18 100W XLを除く)で採用されています。

モータージャーナリスト／MADURO編集長 九島 辰也さん



おもてなしドライブ in京都 with
MICHELIN GUIDE 記事はこちらから



PREMIUM COMFORT SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」に投稿されたミシュラン製品の口コミをチェックできます。



MICHELIN *PRIMACY 4*

ミシュラン プライマシー フォー

濡れた路面にも強い、
プレミアムコンフォートタイヤ濡れた路面でも
安心感が続く
ウェットブレーキング日本市場に求められる
静粛性・快適性を追求

転がり抵抗性能: AA, ウェットグリップ性能: a/b12サイズ	AAA AA A B C a b c d
転がり抵抗性能: AA, ウェットグリップ性能: a/b12サイズ	AAA AA A B C a b c d
転がり抵抗性能: A, ウェットグリップ性能: a/b19サイズ	AAA AA A B C a b c d
転がり抵抗性能: A, ウェットグリップ性能: a/b10サイズ グレーディング取得中/2サイズ (2021年2月現在)	AAA AA A B C a b c d

人にも環境にも優しい
低燃費タイヤ

製品情報はコチラ

推奨
車種

スポーツ



セダン



ステーションワゴン



ハイブリッド/EV



ミニバン




ハッチバック



プレミアムSUV




SUV

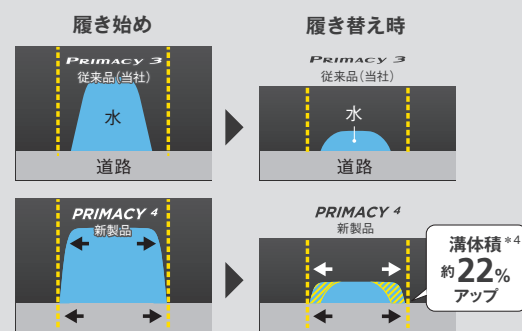

排水性能を高める新溝形状


新溝形状の採用により、濡れた路面での排水性能が向上。MICHELIN PRIMACY 3と比較して履き替え時の溝体積が約22%アップ。



※図はイメージです。

ウェットブレーキング性能を
向上させる
新配合コンパウンド

新配合コンパウンドの採用で、濡れた路面でのグリップ性能が向上。低燃費性能とウェット性能の両立を高次元のバランスで実現。

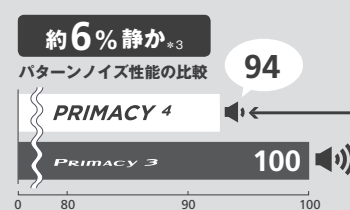高い静粛性を実現した
サイレント・リブテクノロジー

周波数をコントロールしてパターンノイズを低減する従来のバリアブルピッチに、サイレント・リブテクノロジーをプラス。更なる静粛性向上を実現。

※新品時のPRIMACY 3の静粛性性能を100とする。

※騒音エネルギー低減率(%) = $\left(\frac{1}{10^{\frac{100-P}{10}}} - 1\right) \times 100$

※写真はイメージであり、実際の製品に青の着色はありません。

見つけやすくなったスリップサイン



ミシュランマンとミシュランロゴを採用した新デザインでタイヤ履き替え時期の目安を示すスリップサインがより見つけやすくなりました。


※図はイメージであり、実際の製品には黄色い着色はありません。

履き始めから、
履き替えの時まで長く続く安心感

ウェットブレーキング性能の比較

MICHELIN PRIMACY 3と比較して、履き替え時のウェットブレーキング性能が約13.3%アップ。履き始めから、履き替えの時まで安心感が長く続きます。

※履き始め(新品時)・履き替え時のMICHELIN PRIMACY 3の制動距離を100とする。

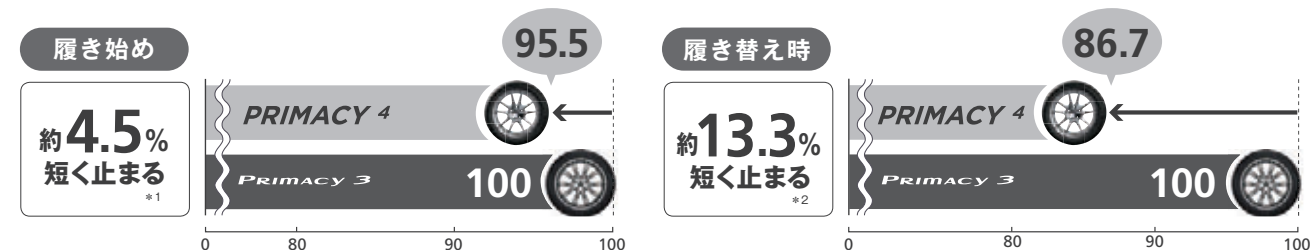

*1 *2 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 91W ○空気圧:220kPa ○荷重:Front 897kg, Rear 890kg ○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用 ○試験方法:実車制動距離測定(80-20 km/h) 不完全停止試験による ○試験路面:アスファルト ○水深:約1mm ○試験場:GKNドライブライン [履き始め:新品タイヤ] PRIMACY 4 /23.6m, PRIMACY 3 /24.7m [履き替え時:法定基準の1.6mmに近い残溝2mmタイヤ※] PRIMACY 4 /33.8m, PRIMACY 3 /39.0m ※残溝2mmタイヤの準備方法:10,000kmを走行したタイヤのプロファイルをASTM F1046-01 Profileに準拠しバフ掛けを実施した結果、平均残溝2mm。

*3 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 91W ○空気圧:230kPa ○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ○速度:60 km/h ○路面:スムーズ アスファルト路面 ○試験場:日本自動車研究所 城里テストセンター

*4 タイヤサイズ:225/45R17を使用して、残溝2mm時の溝体積を算出。※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※試験詳細条件についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。※試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。



MICHELIN *PRIMACY 4* ミシュラン プライマシー フォー

偏平率 40/45/50/55/60/65 スピードレンジ T/H/V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	NEW 255/45R20 105V	XL VOL	◎	724050	255	738	8.5
19"	NEW 235/40R19 96W	XL VOL	◎	727590	241	671	8.5
	NEW 235/50R19 103V	XL	◎ AA b	725080	245	719	7.5
	NEW 235/55R19 105W	XL MO	◎	724010	245	741	7.5
	245/45R19 102W	XL	◎ A a	711540	243	703	8
	NEW 255/40R19 100W	XL VOL	◎	727600	260	687	9
18"	215/45R18 93W	XL	◎ A a	711550	213	651	7
	215/55R18 99V	XL	◎ A a	711940	226	693	7
	215/55R18 99V	XL VOL	◎	719600	226	693	7
	215/55R18 99V	XL (CIT) S1	◎	719640	226	693	7
	225/40R18 92Y	XL	◎ A a	712030	230	637	8
	225/45R18 95Y	XL	◎ A a	711560	225	659	7.5
	225/50R18 99W	XL	◎ AA b	711580	233	683	7
	225/50R18 99W	XL ★	◎	723860	233	683	7
NEW	225/50R18 95V	(TOY) DT RP	◎	731150	233	683	7
	225/55R18 102Y	XL AO1	◎	712320	233	705	7
	225/55R18 102Y	XL AO2	◎	718700	233	705	7
NEW ⑤	225/55R18 102V	XL	◎ AA b	733120	233	705	7
	225/55R18 102V	XL (CIT/PEU) S1	◎	723870	233	705	7
NEW	235/40R18 91W		◎ ◇	723880	241	645	8.5
	235/45R18 98Y	XL	◎ AA a	711870	236	669	8
	235/45R18 98W	XL VOL	◎	718710	236	669	8
	235/45R18 98W	XL (PEU) S1	◎	724930	236	669	8
NEW	235/50R18 101Y	XL ST	◎ A a	727960	245	693	7.5
NEW	235/50R18 101Y	XL VOL	◎	727640	245	693	7.5
NEW	235/55R18 100V	AO1	◎	725600	245	715	7.5
	235/55R18 100W	MO	◎	719650	245	715	7.5
NEW	235/55R18 100W	MO S1	◎	723900	245	715	7.5
NEW	235/55R18 100V	AO	◎	712920	245	715	7.5
	235/55R18 100V	VOL	◎	712290	245	715	7.5
NEW	245/40R18 93H	AO	◎	724960	248	653	8.5
NEW	245/45R18 100Y	XL MO	◎	723920	243	677	8
	245/45R18 100W	XL	AA a	711860	243	677	8
NEW	245/45R18 100W	XL VOL	◎	723930	243	677	8
	245/50R18 100W		◎ A a	711600	253	703	7.5
	255/45R18 99Y		◎ AA a	711570	255	687	8.5
17"	NEW 205/45R17 88V	XL	A b	723670	206	616	7
	※ 205/45R17 88H	XL (PEU) S1		723660	206	616	7
NEW ④	205/45R17 88H	XL (PEU) S2		729560	206	616	7
	205/50R17 93W	XL	A b	711900	214	638	6.5
	205/55R17 95W	XL ★		723690	214	658	6.5
	205/55R17 95V	XL	A b	711700	214	658	6.5
	205/55R17 95V	XL J		719060	214	658	6.5
NEW	205/55R17 95V	XL (CIT) S1		727630	214	658	6.5
NEW	205/55R17 91W	MO		723700	214	658	6.5
NEW	215/45R17 91W	XL ST	A a	711890	213	626	7
	215/50R17 95W	XL	AA b	711660	226	648	7
	※ 215/50R17 91W	(FP) S1		716370	226	648	7
	215/55R17 98W	XL (PEU) S1		723720	226	668	7
	215/55R17 94W		A b	711710	226	668	7
	215/60R17 96V		AA b	711760	221	690	6.5
NEW	215/60R17 96V	(JEP) S1		726540	221	690	6.5
	215/60R17 96H	(CIT/PEU) S1		718150	221	690	6.5
	215/65R17 103V	XL (PEU) S1		723760	221	712	6.5

MICHELIN *PRIMACY 4* ZP

ミシュラン プライマシー フォー ZP

偏平率 50/55 スピードレンジ V/W

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。④は2021年4月発売予定です。⑤は2021年5月発売予定です。⑥は2021年6月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッド/パターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。() 内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。◎の製品はサイドウォールにプレミアムタッチを採用しています。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。◇の製品は2021年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、上記の二次元コードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。セルフシールはトレッドの貫通傷による空気漏れが穏やかになり*、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を低減します。*6mm以上の貫通傷では空気漏れを防ぎきれない場合があります。

製品情報はコチラ



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	215/65R17 99V	MO		719070	221	712	6.5
NEW	225/45R17 94Y	XL ★		723770	225	634	7.5
	225/45R17 94W	XL	A a	711630	225	634	7.5
NEW	225/45R17 94V	XL (PEU) S1		725070	225	634	7.5
	225/45R17 91W	VOL		718670	225	634	7.5
	225/45R17 91W	(VWG) S1		723780	225	634	7.5
	225/50R17 98Y	XL	AA b	711670	233	658	7
	225/50R17 98Y	XL ★		718690	233	658	7
	225/50R17 98V	XL VOL		715220	233	658	7
	225/50R17 98V	XL VOL DT		718680	233	658	7
NEW	225/50R17 94W	AR		723790	233	658	7
NEW	225/55R17 101Y	XL ★		723810	233	680	7
	225/55R17 101W	XL	AA b	711730	233	680	7
	225/55R17 101V	XL VOL		719630	233	680	7
	225/60R17 99V		AA b	711880	228	702	6.5
NEW	225/65R17 102H	(TOY) SUV		731160	228	724	6.5
	235/45R17 97W	XL	AA a	711640	236	644	8
	235/50R17 96W		A a	711690	245	668	7.5
	235/55R17 103Y	XL	AA b	711750	245	690	7.5
NEW	235/60R17 102V	VOL		723830	240	714	7
	245/45R17 99Y	XL	AA a	711650	243	652	8
	255/45R17 98W		A a	711990	255	662	8.5
16"	NEW 195/45R16 84V	XL	A b	727560	195	582	6.5
NEW	195/55R16 87W	★		723620	201	620	6
	195/55R16 87H		A b	710440	201	620	6
	195/55R16 87H	(PEU) S1		719610	201	620	6
	195/55R16 87H	(REN) S2		719620	201	620	6
	195/60R16 93V	XL	A a	719200	201	640	6
	※ 205/55R16 94V	XL VOL		718650	214	632	6.5
NEW	205/55R16 94H	XL (REN) S2		723640	214	632	6.5
	205/55R16 91W		A b	711770	214	632	6.5
NEW	205/55R16 91W	★		723630	214	632	6.5
NEW	205/55R16 91H	(CIT) S2		723650	214	632	6.5
	205/55R16 91H	(REN) S1		718630	214	632	6.5
	205/60R16 96W	XL	AA b	711790	209	652	6
	※ 205/60R16 96W	XL ★		723570	209	652	6
	205/60R16 92V	MO E		718660	209	652	6
	205/60R16 92H	(CIT/NIS) S1		712310	209	652	6
	205/65R16 95V		A a	711840	209	672	6
	215/55R16 97W	XL	AA b	711780	226	642	7
	215/60R16 99V	XL	AA b	711800	221	664	6.5
	215/65R16 98V		A a	711910	221	686	6.5
NEW	225/50R16 92W		A b	711810	233	632	7
	225/55R16 99W	XL	A a	718840	233	654	7
	225/60R16 98W		A a	712040	228	676	6.5
	235/60R16 100V		A a	711830	240	688	7
15"	165/65R15 81T	(REN) S1		723580	170	595	5
	185/60R15 88H	XL	A b	712010	189	603	5.5
NEW ⑥	185/60R15 84H		◇	732280	189	603	5.5
	185/60R15 84T	(REN) S1		723600	189	603	5.5
NEW	185/65R15 88T		A b	712900	189	621	5.5
	195/60R15 92V	XL	A a	719050	201	615	6
	195/65R15 91V		A a	718240	201	635	6
	195/65R15 91H	(REN) S1		718190	201	635	6

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	245/50R19 101W	◎	725610	253	729	7.5
18"	NEW ⑥ 225/50R18 95W	◎	726580	233	683	7
16"	NEW 225/55R16 95V		724910	233	654	7

MICHELIN *PRIMACY 4* Acoustic

ミシュラン プライマシー フォー アコースティック

偏平率 40 スピードレンジ W

MICHELIN *PRIMACY 4* Selfseal

ミシュラン プライマシー フォー セルフシール

偏平率 60/65 スピードレンジ T

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
15"	NEW 165/65R15 81T	(REN) S1	723590	170	595	5

MICHELIN *Primacy 3*

ミシュラン プライマシー スリー

偏平率 40/45/50/55/60/65 スピードレンジ H/V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	205/55R19 97V	XL (CIT) S1		709670	214	709	6.5
	245/40R19 98Y	XL ★MO		704800	248	679	8.5
	245/45R19 102Y	XL ★		704790	243	703	8
18"	215/50R18 92W	AO1		707920	226	673	7
	225/50R18 95V	(HON/LEX/TOY)		702180	233	683	7
	225/55R18 98V	(JEP)		038090	233	705	7
	235/55R18 104Y	XL AO		709710	245	715	7.5
	245/45R18 100Y	XL ★MO		705600	243	677	8
	※ 245/45R18 100Y	XL AO		037140	243	677	8
	※ 245/45R18 100W	XL VOL		705620	243	677	8
	245/45R18 96Y	AO		705610	243	677	8
17"	205/45R17 88W	XL ★		700000	206	616	7
	205/50R17 89Y	★		707800	214	638	6.5
	205/55R17 95W	XL ★		715140	214	658	6.5
	205/55R17 95V	XL (CIT/REN/VWG)		039790	214	658	6.5
	205/55R17 91W	MO		715190	214	658	6.5
	215/45R17 91W	XL (VWG)		713860	213	626	7
	※ 215/55R17 98W	XL (CIT/PEU)		703710	226	668	7
	215/55R17 94W	AO		705630	226	668	7
	※ 215/55R17 94V	(CIT)		712180	226	668	7
	215/55R17 94V	(LEX/TOY) RP		708100	226	668	7
	※ 215/60R17 96V	MO		709830	221	690	6.5
	215/60R17 96V	(JEP)		703130	221	690	6.5

MICHELIN *Primacy 3* Acoustic

ミシュラン プライマシー スリー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

MICHELIN *Primacy 3* Acoustic ZP

ミシュラン プライマシー スリー アコースティック ZP

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

MICHELIN *Primacy 3* Selfseal

ミシュラン プライマシー スリー セルフシール

MICHELIN Premier LTX

ミシュラン プレミア エルティエックス

快適性と高速安定性を融合した
アクティブコンフォートSUVタイヤ

SUV用タイヤにありがちな
ふらつきが少なく、
快適なフラットライド感を実現

雨天時の安心感を高める
優れたウェットグリップ



あらゆるシーンで走りを支える
高速域での高い安定性能

製品情報はコチラ

推奨
車種



※図はイメージであり、実際の製品に青・黄色の着色はありません。

アクティブコンフォートを叶える高い安定性

エバングリップテクノロジーがもたらすブロック剛性の最適化により、高速域での高い安定性を提供します。

3つの技術で高いウェットグリップ性能を実現

E+ERGRIP
TECHNOLOGY.

1 エクспанディング・レイングルーブ

断面が台形の溝が、摩耗しても溝幅が拡大することで排水性能を確保。摩耗によるウェットグリップ&ハイドロブレーキング性能の急激な低下を抑制し、駆動性能を守ります。

2 エマージング・グループ

摩耗の進行と共に、ショルダー部の溝幅が拡大。摩耗時の排水性を確保すると共に、横溝によるウェット路面でのトラクション性能を維持する事で、雨天でも快適なドライブが可能となります。

3 ハイトラクション・コンパウンド

新開発コンパウンドにより、幅広い温度域でのグリップに貢献。ゲリラ豪雨等、突然の路面温度の変化にも柔軟に対応するトレッドコンパウンドで雨天時のドライブも快適です。



MICHELIN Premier LTX、MICHELIN LATITUDE Tour HP、MICHELIN LATITUDE Tour、MICHELIN LATITUDE crossはM+Sマーキングがタイヤに刻印されています。M+Sマーキングとは、装着想定車両の特性から、非舗装路の走行も考慮した製品の証です。

偏平率 40/45/50/55/60/65/70 スピードレンジ H/V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
22"	265/40R22 106V	XL	710470	271	771	9.5
	275/45R22 112V	XL	710480	273	807	9
	275/50R22 111H		719170	284	835	8.5
	285/45R22 114H	XL DT	726110	285	815	9.5
21"	265/40R21 105V	XL	723530	271	745	9.5
	275/40R21 107V	XL	719160	278	753	9.5
	235/45R20 100H	XL	710560	236	720	8
20"	235/55R20 102V		702500	245	766	7.5
	※ 235/55R20 102H	(TPC)	710520	245	766	7.5
	255/45R20 101H	AO	710500	255	738	8.5
	255/50R20 109V	XL DT	726090	265	764	8
	265/50R20 107V	DT	726100	277	774	8.5
	275/45R20 110V	XL	710510	273	756	9
	※ 225/55R19 99V		702460	233	731	7
	235/45R19 95H		710610	236	695	8
19"	235/50R19 99H	DT	726050	245	719	7.5
	※ 235/55R19 101V	DT	726060	245	741	7.5
	235/55R19 101H	AO	710580	245	741	7.5
	255/50R19 107V	XL DT	726070	265	739	8
	255/55R19 111V	XL	702480	265	763	8
	255/60R19 109H	DT	726080	260	789	7.5

MICHELIN

LATITUDE Tour HP ミシュラン ラティチュード ツアー エイチビー

優れた快適性と耐久性をもたらすオンロードSUVタイヤ

偏平率 40/45/50/55/60/65/70 スピードレンジ H/V/W

推奨
車種



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	265/45R21 104W	JLR	708620	266	771	9
	245/45R20 103W	XL LR	712880	243	728	8
	255/50R20 109W	XL JLR	712240	265	764	8
	255/60R20 113V	XL LR	722090	260	814	7.5
	265/45R20 104V	NO	701550	266	746	9
20"	285/50R20 112V		701670	297	794	9
	295/40R20 106V	NO	701560	301	744	10.5
	235/55R19 101V	NO	701530	245	741	7.5
	255/50R19 103V	NO	701540	265	739	8
	255/55R19 111W	XL JLR	711510	265	763	8
	265/50R19 110V	XL NO	032680	277	749	8.5
	275/45R19 108V	XL NO	068640	273	731	9
	235/55R18 100V	(CIT)	700460	245	715	7.5

MICHELIN

LATITUDE Tour HP ZP ミシュラン ラティチュード ツアー エイチビー ZP

偏平率 50/55

スピードレンジ H



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	255/50R19 107H	XL ★ DT	039740	265	739	8

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
18"	255/55R18 109H	XL ★ DT	039730	265	737	8

MICHELIN

LATITUDE Tour ミシュラン ラティチュード ツアー

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
18"	P265/60R18 109T	(JEP)	701480	272	775	8

偏平率 60/65 スピードレンジ S/T

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
17"	265/65R17 112S	(TOY)	031380	272	776	8

MICHELIN

LATITUDE cross ミシュラン ラティチュード クロス

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	285/45R21 113W	XL MO1	729010	285	789	9.5
18"	255/55R18 109H	XL DT	717730	265	737	8
17"	225/55R17 101H	XL	717740	233	680	7

偏平率 45/55/65/70 スピードレンジ S/H/W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
16"	7.50R16C 112S		713620	220	808	6
	255/65R16 113H	XL	700050	260	738	7.5
15"	205/70R15 100H	XL	706440	209	669	6

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。④は2021年4月発売予定で、入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅・外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。() 内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。MICHELIN LATITUDE crossは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外車両に使用の際は、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。

夏タイヤの
性能をキープ

雪も走れる夏タイヤ

天候を問わない走り、買い替え時まで続く安心感。

ミシュラン初、夏タイヤの性能はそのままに雪の走行性能を加えた新しい発想のタイヤです。



サマーシーズンでの
優れた安全性能！



濡れた路面での
高いウェット性能！




急な雪にも対応！
冬でもより安心ドライブ！

MICHELIN CROSSCLIMATE SERIES

ミシュラン クロスクライメート シリーズ

推奨
車種



製品情報はコチラ

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。



ランキングは
コチラ



タイヤ交換いらずで1年中、より安全ドライブ！

1年中ず〜〜っとタイヤ交換不要

春

夏

秋

冬



手間いらず

季節ごとのタイヤの履き替えが不要なので、タイヤ交換の手間やストレスから解放



保管スペース不要

外したタイヤを保管する必要がないので、自宅での保管スペースも保管料も不要



経済的

冬タイヤを別に用意しなくていいので、タイヤコストを抑えられて経済的

※日常的に積雪路や凍結路を走行される場合には、スタッドレスタイヤへの交換を推奨します。

※1 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2018年11月1日~2019年10月31日)
※2 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2019年11月1日~2020年10月31日)

EXPERT'S VOICE

「雪も走れる夏タイヤ」に偽りなし

「夏タイヤで雪道を走ること」に正直疑問を抱いていましたが、北海道で雪上走行を試した結果、ハンドルも良く効きしっかりと止まる。「本当に夏タイヤなの？」と思ってしまふほど雪上での「走る・曲がる・止まる」全ての性能を高いレベルで実現していて、良い意味で裏切ってくれました。夏タイヤとしてもしっかりとした手ごたえを実感。高速道路での直進安定性、カーブでのハンドルの効きが良く、ノイズもわずか。夏タイヤと同じ感覚で走れて雪道も走れる。とっても欲張りなタイヤです。

レーシングドライバー・モータージャーナリスト／佐藤 久実さん



USER'S VOICE

雪上性能の良さに驚き！

雨が降った日のウェット路面も、しっかり水を排水し、高いグリップ力があると感じます。雪道でもしっかりと止まって、何も問題はありませんでした。「雪も走れる夏タイヤ」の安心感で、いかなる天候も気にならなくなりました。

埼玉県在住 霜田 敬洋さん



ブレーキ、グリップの効きに満足

当初は雪上性能に不安がありました。しかし実際に雪上を走行してみると、本当か?と思うくらい、パターンからは想像もつかないほど、雪上でのブレーキ、グリップともにしっかりと効き、驚きました。ドライ・ウェット路面についても、ミシュランの通常の夏タイヤに近いイメージで走行でき、乗り心地も良かったです。

岐阜県在住 清水 保宏さん



期待以上に静か!会話を楽にしました

パターンを見て、完全に夏タイヤだと思いました。しかし、びちゃびちゃ雪、圧雪路面でのブレーキング・グリップともにしっかりと効き、とても驚きました。また、当初は夏タイヤとしての静粛性に不安がありましたが、それも気にならず車内の会話も十分楽しむことができました。

岐阜県在住 神田 孝治さん



CROSSCLIMATE SERIES

MICHELIN *CROSSCLIMATE* SERIES

ミシュラン クロスクライメート シリーズ

MICHELIN *CROSSCLIMATE* / MICHELIN *CROSSCLIMATE* + / MICHELIN *CROSSCLIMATE* SUV

雪上での安心性能

欧州で認められた冬の高い走行性能。



国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤチェーン規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンズノーブレークマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。

サマーシーズンでの優れた安全性能

ウェット路面でもドライ路面でも高い夏タイヤ性能。



高いウェットブレーキ・ハンドリング性能



優れた安定性とドライブレーキ性能

4つの優れた技術

安心感のヒミツ！

1 幅広い温度域に対応するコンパウンドが
様々な路面への接地効果を発揮！

2 雪踏み効果を最大限に引き出す
ユニークなトレッドパターン！

3 面取り加工の
トレッドブロックが
ドライブレーキ性能を発揮！




4 高性能サイプにより
安心感が続く

■ 夏路面と冬路面に効果的なグリップを
実現するため三次元の形に設計

■ 溝底まである細い溝が
雪上路面でのグリップに貢献

■ ショルダー部の溝が摩耗につれて拡大する事で
雪上でのトラクションが確保され、安心感が続く

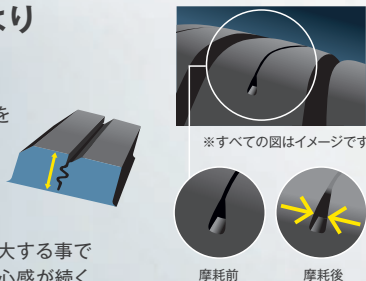

※すべての図はイメージです。



※写真はイメージです。
実際の製品に黄色い着色はありません。

路面適合表


使用できません ▶ 0 1 2 3 4 5 ◀ 最も適しています

	路面/規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	ウェット	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
冬季路面	雪	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	アイス	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	高速道路冬用タイヤ規制 ^{*1}	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制 ^{*2}		チェーン装着	

※1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携帯ください。上記路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。また販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。

夏タイヤと遜色ない静粛性

車内パターンノイズ性能比較^{*1}



▶ 音圧レベルは数字が小さいほど静か ◀

※図はイメージです。

夏タイヤ
性能は
徹底的に
キープ

長期間ご使用いただけるから経済的



MICHELIN ENERGY SAVER+より向上
※図はイメージです。

ロング
ライフ
性能向上

📺 実際の走行動画はこちら



MICHELIN *CROSSCLIMATE* ミシュラン クロスクライメート

MICHELIN *CROSSCLIMATE* + ミシュラン クロスクライメート プラス

偏平率 35/40/45/50/55/60/65/70 スピードレンジ T/H/V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	NEW 235/40R19 96Y	XL	722040	241	671	8.5
	NEW 235/45R19 99Y	XL	720220	236	695	8
	NEW 245/35R19 93Y	XL	722050	248	655	8.5
	245/45R19 102Y	XL	720230	243	703	8
	255/35R19 96Y	XL	719150	260	661	9
18"	225/40R18 92Y	XL	717320	230	637	8
	225/45R18 95Y	XL	717220	225	659	7.5
	225/55R18 102V	XL AO △	714880	233	705	7
	235/40R18 95Y	XL	718310	241	645	8.5
	235/45R18 98Y	XL	717200	236	669	8
	235/50R18 101Y	XL	716350	245	693	7.5
	NEW 245/35R18 92Y	XL	721980	248	629	8.5
	245/40R18 97Y	XL	718320	248	653	8.5
	245/45R18 100Y	XL	717350	243	677	8
	NEW 255/35R18 94Y	XL	721990	260	635	9
17"	NEW 255/45R18 103Y	XL	722000	255	687	8.5
	NEW 265/35R18 97Y	XL	722010	271	643	9.5
	205/45R17 88W	XL	718300	206	616	7
	205/50R17 93W	XL	717360	214	638	6.5
	205/55R17 95V	XL	717270	214	658	6.5
	215/45R17 91W	XL	708340	213	626	7
	215/50R17 95W	XL	717340	226	648	7
	215/55R17 98W	XL	708360	226	668	7
	215/60R17 100V	XL	708370	221	690	6.5
	215/65R17 103V	XL (PEU)	717400	221	712	6.5
	225/45R17 94W	XL	708350	225	634	7.5
	225/50R17 98V	XL	717240	233	658	7
	225/55R17 101W	XL	716560	233	680	7
	225/60R17 103V	XL	717190	228	702	6.5
	235/45R17 97Y	XL	717230	236	644	8

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	235/55R17 103Y	XL	717390	245	690	7.5
	245/45R17 99Y	XL	717380	243	652	8
	195/55R16 91V	XL	708380	201	620	6
	195/60R16 93V	XL	708420	201	640	6
	205/55R16 94V	XL	708390	214	632	6.5
16"	205/60R16 96V	XL	708430	209	652	6
	215/55R16 97V	XL	708400	226	642	7
	215/60R16 99V	XL	708440	221	664	6.5
	215/65R16 102V	XL	708450	221	686	6.5
	225/55R16 99W	XL	708410	233	654	7
	225/60R16 102W	XL	717300	228	676	6.5
	165/65R15 85H	XL	721950	170	595	5
	175/60R15 85H	XL	721960	177	591	5
	175/65R15 88H	XL	708480	177	609	5
	185/55R15 86H	XL	708460	194	585	6
15"	185/60R15 88V	XL	708470	189	603	5.5
	185/65R15 92V	XL	708490	189	621	5.5
	195/50R15 86V	XL	721970	201	577	6
	195/55R15 89V	XL	717310	201	595	6
	195/60R15 92V	XL	717290	201	615	6
	195/65R15 95V	XL	708500	201	635	6
	NEW 205/60R15 95V	XL DT1	724970	209	627	6
	205/65R15 99V	XL	717370	209	647	6
	14" NEW 165/65R14 83T	XL	726120	170	570	5
	165/70R14 85T	XL	721900	170	588	5
	NEW 175/60R14 83H	XL	726130	177	566	5
	175/65R14 86H	XL	721910	177	584	5
	175/70R14 88T	XL	721920	177	602	5
	185/60R14 86H	XL	721930	189	578	5.5
	185/65R14 90H	XL	721940	189	596	5.5

△の製品はCROSSCLIMATEになります。

MICHELIN *CROSSCLIMATE* + ZP ミシュラン クロスクライメート プラス ZP

偏平率 50/60 スピードレンジ W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	225/50R17 98W	XL	720200	233	658	7

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	205/60R16 96W	XL	720190	209	652	6

MICHELIN *CROSSCLIMATE* SUV ミシュラン クロスクライメート エスユーブイ

偏平率 45/50/55/60/65/70 スピードレンジ H/V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	245/45R20 103V	XL	717120	243	728	8
	255/45R20 105W	XL	717140	255	738	8.5
	265/45R20 108Y	XL	717090	266	746	9
	275/45R20 110Y	XL	717110	273	756	9
	225/45R19 96W	XL	720130	225	685	7.5
19"	NEW 225/55R19 103W	XL	720140	233	731	7
	235/50R19 103W	XL	714920	245	719	7.5
	235/55R19 105W	XL	717050	245	741	7.5
	255/50R19 107Y	XL	717170	265	739	8
	255/55R19 111W	XL	717160	265	763	8
	265/50R19 110V	XL	717150	277	749	8.5
	275/55R19 111V	XL MO	720150	284	785	8.5
	285/45R19 111Y	XL	714930	285	739	9.5
	18" 215/50R18 92W	XL	720110	226	673	7
	215/55R18 99V	XL	717070	226	693	7
18"	225/50R18 99W	XL	720120	233	683	7
	225/55R18 98V	XL	717060	233	705	7
	225/60R18 104W	XL	716970	228	727	6.5
	235/50R18 101V	XL	717030	245	693	7.5

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	235/55R18 104V	XL	716980	245	715	7.5
	235/60R18 107W	XL	717180	240	739	7
	235/60R18 107V	XL MO	716360	240	739	7
	235/60R18 103V	XL AO	714900	240	739	7
	235/65R18 110H	XL	714910	240	763	7
17"	245/60R18 105H	XL	714890	248	751	7
	255/55R18 109W	XL	714940	265	737	8
	255/60R18 112V	XL	717080	260	763	7.5
	265/60R18 114V	XL	717100	272	775	8
	225/65R17 106V	XL	708510	228	724	6.5
	235/55R17 103V	XL	717010	245	690	7.5
	235/60R17 106V	XL	718290	240	714	7
	235/65R17 108W	XL	717000	240	738	7
	235/65R17 104V	XL MO	714950	240	738	7
	265/65R17 112H	XL	717130	272	776	8
16"	215/65R16 102V	XL	717040	221	686	6.5
	215/70R16 100H	XL	716990	221	708	6.5
	235/60R16 104V	XL	717020	240	688	7

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。断面幅、外径はETRT規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。()内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。△の製品はCROSSCLIMATEになります。当タイヤは回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着してください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際は、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。

安心感が増す

すべての性能を追求することで、
安全性能を犠牲にせず、高い低燃費性を実現。
運転面でも、経済面でも、
家族の安心感が増すエナジーシリーズ。
買い物も、旅行も。
暮らしに寄り添う走りをあなたに。

ENERGY
SERIES エナジーシリーズ

EXPERT'S VOICE

家族にもうれしい安全性と快適性。
新しい時代の低燃費タイヤ。

家族のために運転することが増えてから、タイヤを選ぶ際のいちばんの条件は「安心して走れること」になりました。そしてウイズコロナの時代になり、クルマは家族のサードスペースという新しい価値を得たと感じます。雨の日にしっかり止まり、曲がってくれる高いウェット性能と、会話が弾みリラックス感が高まる静粛性・乗り心地のよさは、家族の命を守り、かけがえのない時間を心地よいものしてくれる、タイヤ選びの新基準ではないでしょうか。それら全てを高い次元で実現しながら、低燃費も叶える「MICHELIN ENERGY SAVER 4」は、まさに新しい時代に適したタイヤとして推薦したいです。

カーライフ・ジャーナリスト／まるも 亜希子さん



運転してストレスを感じない、
お客様にも感じさせないタイヤ。

私もアシストタクシーでは、環境負荷の少ないハイブリッド車を導入しており、タイヤはミシュラン エナジーセイバープラスを装着しています。ミシュランタイヤを採用している理由は、タイヤの低燃費性能に加えて、お客様はもちろん乗務員の安全も守る、という理由からです。このタイヤは、低燃費タイヤでありながら、走る・曲がる・止まる操作の応答性が良い。低燃費・エコは会社にとってのメリットですが、運転する私もドライバーとお客様にとっては、安全性が最も重要です。足回りのフィーリングが悪いと、それがストレスとなり、お客様にも伝わってしまうもの。目的地まで、お客様を正確に安全にお送りすることが使命ですから、運転していてストレスを感じない、お客様にも感じさせない、その点をサポートしてくれるミシュラン エナジーセイバープラスに満足しています。

株式会社アシスト三鷹営業所 ドライバー／佐藤 亮平さん



ENERGY SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」に
投稿されたミシュラン製品の口コミをチェックできます。



MICHELIN ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー

雨の日の安心感と
快適性を両立した低燃費タイヤ雨の日でも
安心感のある
ウェット性能安全性と経済性を
高次元でバランス

タイヤ幅185mm以下

タイヤ幅195mm以上

静粛性を向上して
快適ドライブ

製品情報はコチラ

推奨
車種

セダン

ステーションワゴン

ハイブリッド/EV

ミニバン


ハッチバック

軽自動車


SUV

ウェットグリップ
濡れた路面でのグリップ性能を向上

従来品とのウェットブレーキング比較

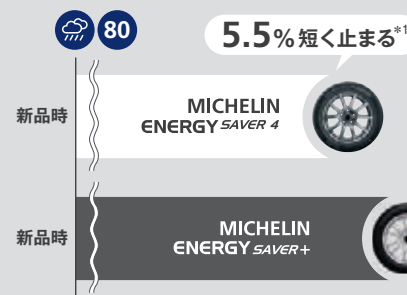パターン・ロードノイズを低減、
快適性が向上

従来品とのパターン/ロードノイズ比較

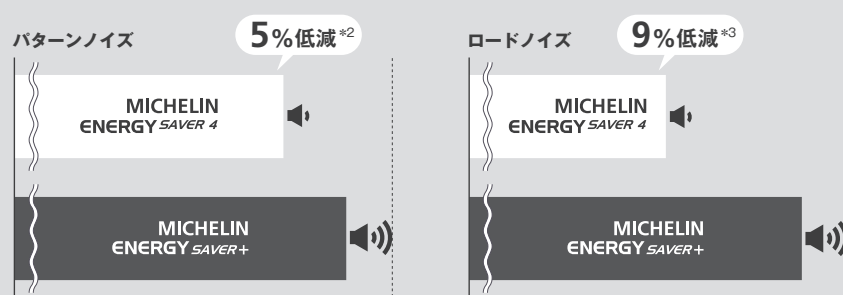*騒音エネルギー減減率(%) = $\left(\frac{1}{10^{\frac{L_p - L_{p0}}{10}}} - 1\right) \times 100$

*1 [試験条件] ○タイヤサイズ: 195/65R15 95H ○空気圧: 230kPa ○荷重: Front 895 kg, Rear 896 kg ○試験車両排気量: 1197 cc ○駆動方式: 前輪駆動 ○前輪駆動 ABS使用 ○試験方法: 実車制動距離測定 (80-20 km/h) 不完全停止試験による ○試験路面: アスファルト ○水深: 1.0 mm ± 0.5 mm の範囲 ○試験場: GKNドライブライン *2 [試験条件] ○タイヤサイズ: 195/65R15 95H ○空気圧: 230kPa ○試験車両排気量: 1197 cc ○駆動方式: 前輪駆動 ○速度: 50 km/h ○路面: スムースアスファルト路面 ○試験場: 日本自動車研究所 城里テストセンター *3 [試験条件] ○タイヤサイズ: 195/65R15 95H ○空気圧: 230kPa ○試験車両排気量: 1197 cc ○駆動方式: 前輪駆動 ○速度: 50 km/h ○路面: 荒れたアスファルト路面 ○試験場: 日本自動車研究所 城里テストセンター ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※試験詳細条件についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。※試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

安全性と快適性を向上

ウェットブレーキ



新配合コンパウンドの採用により、ウェット路面でのグリップ性能を向上。
低燃費性能とウェット性能のバランスを高レベルで達成。

静粛性

縦溝幅の最適化により、パターンノイズの低減を実現。

アンダートレッドラバーを採用することで、
ロードノイズの低減を達成。

転がり抵抗

アンダートレッドラバーにより、他の性能を犠牲にする
ことなく、低転がり抵抗を実現、燃費性能に貢献。軽自動車用サイズには
スリッパサインハイライト付き

※図はイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。

MICHELIN ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー

偏平率 50/55/60/65/70/80 スピードレンジ S/T/H/V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	175/60R16 86H	XL	A b	715890	177 616	5
	185/55R16 87V	XL	A b	715800	194 610	6
	185/60R16 86H		A b	720510	189 628	5.5
	195/50R16 88V	XL	A b	715780	201 602	6
	205/55R16 94V	XL	AA b	715840	214 632	6.5
15"	165/55R15 75V		A c	715820	170 563	5
	175/55R15 77V		A c	720520	182 573	5.5
	175/60R15 81H		A b	715770	177 591	5
	175/65R15 88H	XL	A b	715720	177 609	5
	185/65R15 92H	XL	A b	715850	189 621	5.5
	195/55R15 89V	XL	A b	715810	201 595	6
	195/65R15 95H	XL	A b	715870	201 635	6

タイヤ幅
195mm以上タイヤ幅
185mm以下タイヤサイズ
175/60R15軽自動車用
サイズ

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
15"	205/65R15 99H	XL	A b	715700	209 647	6
	155/65R14 79H	XL	AA c	715740	157 558	4.5
14"	165/55R14 72V		A c	715830	170 538	5
	165/65R14 83H	XL	A b	719030	170 570	5
	165/70R14 85T	XL	A b	715690	170 588	5
	175/65R14 86H	XL	A b	715760	177 584	5
	175/70R14 88T	XL	A b	715730	177 602	5
	185/65R14 90H	XL	A b	715680	189 596	5.5
13"	185/70R14 92H	XL	A b	715880	189 616	5.5
	145/80R13 79S	XL	A c	715750	145 562	4
	155/65R13 73S		A c	715860	157 532	4.5

MICHELIN ENERGY SAVER+

ミシュラン エナジー セイバー プラス

偏平率 55/60/65 スピードレンジ H/V/W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	 商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	※ 185/55R16 83V	(TOY)	039630	194	610	6
	205/55R16 91H	(VOL)	038810	214	632	6.5
	※ 205/60R16 92W	MO	708590	209	652	6
	205/60R16 92H	AO	714970	209	652	6



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	205/65R16 95V	MO		714960	209	672	6
	※215/60R16 95H	(HON/PEU/REN/FIA)		702060	221	664	6.5
15"	185/55R15 82H	(FIA)		702160	194	585	6
	205/60R15 91H		A b	036360	209	627	6

MICHELIN ENERGY SAVER

ミシュラン エナジー セイバー

偏平率 55/60/65 スピードレンジ H/W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム インチ
16"	※ 195/55R16 87W	★		700010	201	620	6
	※ 205/55R16 91H	(REN/VWG)		035750	214	632	6.5

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	※205/60R16 92H	★		034070	209	652	6
15"	175/65R15 88H	XL ★		716220	177	609	5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。()内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と表記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。

MICHELIN AGILIS 3

ミシュラン アジリス スリー

雨の日でもしっかり止まる。
タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ。

NEW

雨の日でも安心感が長く続く
ウェットブレーキング性能

サイドウォール
プロテクションにより、
ビジネスユースに求められる
タフネスさを実現



低転がり抵抗と
ロングライフによる
高い経済性

製品情報はコチラ



推奨
車種



バン




ライトバン




ライトトラック

雨の日でも安心感が長く続くウェットブレーキング性能
低転がり抵抗とロングライフによる高い経済性




革新的な
フルシリカコンパウンド

新開発のポリマーによって高密度のシリカを配合することに成功。ウェットグリップの向上と転がり抵抗の低減に貢献、安全性と経済性が向上。



フルデプス・サイプ

主溝と同じ深さまで刻まれたサイプは、新品時から摩耗時までトレッド部の優れた剛性バランスを確保。また優れたウェットグリップ性能を確保し安全性に貢献。



U字グルーブ

U字に切られたグルーブは摩耗末期でもボイドレシオを確保。優れた排水性能により雨天走行時の安全性を追求。


MICHELIN AGILIS 3は、摩耗末期までボイドレシオを維持、これにより摩耗に伴う排水性能の落ち込みを抑制しウェット性能を確保します。

サイドウォールプロテクションにより、
ビジネスユースに求められるタフネスさを実現



ストーン・イジェクター

特許取得したトラック用タイヤのストーンイジェクターを、初めてバン・ライトトラック用タイヤに採用。石噛みからの損傷を防止、耐用年数の向上に貢献。



サイドウォールプロテクター／耐アブレーションラバー

擦れなどに強い耐アブレーションラバーで作られたサイドウォールプロテクターはミシュランのトラック用タイヤの技術から採用。カーカスの柔軟性を損なうことなく縁石などによる擦れやカットによるサイドウォールの損傷から保護。

※図はすべてイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。

ウェットブレーキング性能の向上

従来品MICHELIN AGILISとの比較で約13%向上※1

ウェットブレーキング

MICHELIN AGILIS 3



約13%
短く止まる

MICHELIN AGILIS (従来品)



※図はイメージです。

転がり抵抗値の改善

MICHELIN AGILISとの比較で約16%向上※2

転がり抵抗

MICHELIN AGILIS 3



約16%
改善

MICHELIN AGILIS (従来品)



※図はイメージです。

※1 ウェットブレーキング試験条件 ○タイヤサイズ MICHELIN AGILIS 3 195/80R15C 108/106S、MICHELIN AGILIS195/80R15 LT 107/105R ○空気圧 前輪 325kPa 後輪 300kPa ○試験荷重 前軸1482kg 後軸1119kg ○試験車両トヨタ ハイエース 2700cc (CBA-TRH224W) 後輪駆動 ABS作動有○試験方法 80km/hから0km/h 完全停止まで ○試験場 GKNドライブライン(試験場(栃木県))○試験路面 GKN 試験路のウェットアスファルト路面 ○水深 約1mm ○試験結果 MICHELIN AGILIS 3 37.5m / MICHELIN AGILIS 43.7m
※2 転がり抵抗値試験条件 ○タイヤサイズ MICHELIN AGILIS 3 195/80R15C 108/106S MICHELIN AGILIS195/80R15 LT 107/105R ○空気圧 450kPa ○試験荷重 829kg ○試験リム 5.5J (マンリム) ○試験速度 80km/h ○試験方法 フォース式 ○試験場当社試験機(群馬県) ○試験結果 MICHELIN AGILIS 3 6.79 N/kN / MICHELIN AGILIS 8.12 N/kN



本製品は貨物(バン・ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。

偏平率 60/65/70/75/80 スピードレンジ H/R/S/T

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	NEW 215/60R17C 109/107T		725340	221	690	6.5
16"	NEW 205/75R16C 113/111R		725310	203	714	5.5
	NEW 215/65R16C 109/107T		725290	221	686	6.5
	NEW ⑥ 225/60R16C 105/103H		725320	228	676	6.5
	NEW 225/75R16C 118/116R		725330	223	744	6
15"	NEW 195/75R15LT 109/107S		725260	196	673	5.5
	NEW 195/80R15C 108/106S		725250	196	693	5.5

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
15"	NEW 205/70R15C 106/104S		725270	209	669	6
	NEW 215/70R15C 109/107S		725280	221	683	6.5
	NEW 225/70R15C 112/110S		725300	228	697	6.5
14"	NEW 165/80R14LT 97/95R		725220	165	620	4.5
	NEW 185R14C 102/100R		730790	188	650	5.5
	NEW 195/80R14C 106/104R		725240	196	668	5.5
13"	NEW 165/80R13LT 90/88R		725200	165	594	4.5

EXPERT'S VOICE

非降雪エリアの車両には最適なタイヤ

大型トラックではミシュランを使っていますが、「こんなバン用タイヤがあったんだ!」という印象でした。連絡車として人を乗せて高速道路を使う頻度が高いのですが、直進安定性がとても良いです。重心が高い車で、空荷状態でもハンドルを細かく修正しなくてもまっすぐ走ることができます。また路面の状況が正確にハンドルに伝わって、タイヤのグリップを含めてハンドルの応答性も良いですね。当社のように非降雪エリアの車両には最適なタイヤと感じました。



埼玉県和光市

有限会社IBトランスポート 和光営業所 所長／星 秀人さん

静粛性と乗り心地も申し分なく疲れにくい

タイヤ交換をして、車を回した時すぐに違いがわかりました。とにかくこのタイヤは安定感が抜群で常に路面に吸い付く感じがしました。私の配送業務エリアは激しいアップダウンが続くところ。特に坂道でのブレーキには常に気を配り、今まではストレスになることも多々ありましたが、MICHELIN AGILIS 3は思い通りの場所で車が停止することを実感しました。また静粛性と乗り心地も申し分なく、疲れにくいタイヤだと思います。



神奈川県川崎市

山岡運輸株式会社 川崎営業所／今西 理華さん

MICHELIN AGILIS

ミシュラン アジリス

推奨
車種



ライトバン

偏平率 80 スピードレンジ R

製品情報は
コチラ



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
14"	155/80R14LT 88/86R		716710	157	604	4.5

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。⑥は2021年6月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO/JATMA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。LT/Cは商用車用を表します。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異なるサイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。本製品は貨物(バン・ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。

MICHELIN

AGILIS
CAMPING

ミシュラン アジリス キャンピング

キャンピングカーの本場、ヨーロッパで定番の キャンピングカー専用タイヤ。

製品情報はコチラ



ヨーロッパのキャンピングカーメーカーから技術承認を得た
信頼のキャンピングカータイヤ

強靱なケーシング技術と
独自のキャッププライ構造により、
キャンピングカータイヤに求められる
耐久性を確保し、ふらつきを軽減

あらゆるシーンで走りを支える
高い走行性能

推奨
車種

キャンピングカー

信頼の
キャンピングカータイヤ

フィアット社
デュカト標準装着採用タイヤ

ヨーロッパ製キャンピングカービ
ルダーの多くがベース車両とし
て採用するデュカトに標準装着。

キャンピングカータイヤに
求められる耐久性を確保し、ふらつきを軽減


ふらつきを軽減 (トレッド端部まで覆うナイロンキャッププライを採用)
トレッドの接地面を均一にし、操縦安定性を確保。

耐久性を確保 (強靱なビード構造と2枚のケーシングを採用)
強靱なケーシングにより、キャンピングカーに
求められる強度と耐久性を確保。

CP規格タイヤ

LT/C(商用車用)規格のタイヤより
高い空気圧の使用が可能。

CP規格についての詳細はP51参照



あらゆるシーンで走りを支える
高い走行性能

高速域での安定性

速度記号Qレンジ(160km/h)／Rレンジ(170km/h)を採用。

優れたウェット性能を確保

深溝設計による排水性の向上。

舗装路から非舗装路まで

M+Sマーキングの採用により、
安心感のあるグリップを確保。



偏平率 65/70/75				スピードレンジ Q/R		AGILIS Camping (CP規格)				AGILIS (LT/C規格)	
インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	単輪荷重能力 (kg)	荷重能力に対応する 空気圧 (kPa)	後輪 (単輪) に使用時の 空気圧 (kPa)	単輪荷重能力 (kg)	後輪 (単輪) に使用時の 空気圧 (kPa)
16"	215/75R16CP 113Q		717860	216	728	6	1150	475	550	設定なし	設定なし
	225/65R16CP 112Q		717880	228	698	6.5	1120	475	550	設定なし	設定なし
	225/75R16CP 118R	(FIA)	717900	223	744	6	1320	525	600	1320	525
15"	215/70R15CP 109Q		717870	221	683	6.5	1030	475	550	1030	450
	225/70R15CP 112Q		717890	228	697	6.5	1120	475	550	1120	450

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。CPはキャンピングカー用を表します。**全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。**技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。()内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。

CP(キャンピングカー)規格のタイヤってなに？

CP規格のタイヤはLT/C(商用車用)規格のタイヤより空気圧を高めて*1
キャンピングカーに求められる、高負荷域*2での常用を可能にしたタイヤです。

*1.CP規格のタイヤは空気圧をより高くすることができる設計になっています。CP規格のタイヤを後輪(単輪)で使用する場合、最大空気圧表示より75kPa(0.75kgf/cm²)高めるよう推奨します。ただし、同サイズのタイヤであれば一般的にCP規格もLT/C規格も最大許容荷重は同じです。

*2.キャンピングカーは日常使用環境(架装・積載状況、長期間の駐車など)の変化が大きく、またタイヤにかかる負荷の変化も大きくなります。この状況に対応するため空気圧を高めて使用することを可能にした設計となっています。

※450kPaを超える空気圧を充填する場合は、金属性バルブを使用してください。
※CP規格は欧州タイヤ・リム標準規格(ETRTO)に設定されています。



※図はイメージです。

お出かけ前の点検 タイヤの損傷防止や運転時のふらつき抑制に

タイヤ空気圧


タイヤ内の空気は自然漏洩し徐々に内圧が低下しますので、点検は最低月に1度(タイヤが冷えている状態)行ってください。

タイヤ変形・外傷

走行中に振動や異音を感じたら速やかに安全な場所へ停車し、タイヤ及び車両の点検を行ってください。

車両への積載

旅行、キャンプ等、荷物の積み過ぎや偏った積載には注意しましょう。特に後軸上の左右アンバランスはタイヤへの負荷が原因で損傷が発生する可能性があります。

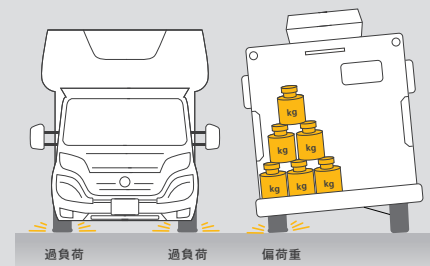

※図はイメージです。

EXPERT'S VOICE

キャンピングカーの特性に非常にマッチしたタイヤ

キャンピングカーのタイヤは特殊な条件下で使用される。トラックと比較すると「常にフル積載状態」で「停めおかれる時間が長い」など、なかなか過酷なのだ。それでいて、積み荷は「物言わぬ荷物」ではなく人であるから、当然、乗り心地のよさも要求される。高い耐荷重性と乗り心地、この2点がキャンピングカー用タイヤには求められるのだ。その点、アジリス キャンピングは高い次元でこのふたつを両立している。指定空気圧は高めに設定されているにもかかわらず、ギャップでの突き上げはマイルド。横風を受けたり、大型トラックに追い越されたりした時に、挙動が乱れることも少ない。つまりドライバーはとてもしラックスしていただけるのだ。長距離を走ることの多いキャンピングカーにとって、疲労が少ないのはなによりである。また、M+Sであることも、キャンプ場など非舗装路を走る機会が多いキャンピングカーには有用だ。キャンピングカーの本場、ヨーロッパでの評価が高いのも納得がいくというものである。

キャンピングカージャーナリスト／渡部 竜生さん



MICHELIN RUNFLAT SERIES

ミシュラン ランフラット シリーズ

突然のパンクでも安全性を確保できるランフラットタイヤ

パンクによる急な空気漏れでもハンドリング性能を維持

空気圧がゼロでも、時速80キロメートル以下で最長80キロメートルの距離を走行可能^(※1)

ランフラットタイヤであることを感じさせない乗り心地を実現

ミシュラン ランフラットシリーズについて

ミシュランのランフラットタイヤ「ZP」はZeroPressureの略で、ミシュランランフラットタイヤにはサイドウォール部に専用マークが表記されています。

ミシュラン ランフラットタイヤは修理可能なランフラットタイヤです。

パンク修理可能かどうかはタイヤ販売店のアドバイスに従ってください。^(※2)

さまざまな車両メーカーに採用されています。

装着車両メーカー例：BMW/メルセデス・ベンツ/レクサス/キャデラック

※1：走行可能な距離や速度は、車輛重量やドライビングコンディション（路面・高速走行・温度）など様々な条件が影響します。ミシュランの航続距離（最長80キロメートル）は、平均的な車両の荷重に基づいています。すべての場合に於いて車両メーカーの推奨に従ってください。

※2：修理可能な場所はトレッド部に限ります。修理は1回のみ可能です。パンク修理可能かどうかはタイヤ販売店のアドバイスに従ってください。

スタンダードタイヤ

ランフラットタイヤ

空気圧が正常な状態のタイヤ形状

空気圧がゼロの状態

空気圧がゼロの状態

補強ゴム

ミシュラン ランフラットタイヤは、専用のゴムでサイドウォール部を補強することにより、空気圧がゼロの状態でも走行可能です。

※図はイメージです。

ランフラットテクノロジーは定期的な空気圧点検を省く為のテクノロジーではありません。ZPタイヤが標準装着されていない場合にご使用する際は、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)と合わせて装着してください。低空気圧またはゼロ空気圧の時に、極端な過荷重や運転の影響でビードがリムから落ちる可能性があるため、最寄の販売店まで安全に運転してください。ミシュラン ランフラットタイヤは全輪に装着してください。すべての場合に於いて車両メーカーの推奨に従ってください。

MICHELIN PILOT SPORT 4 S ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス ZP

偏平率 30/35/40 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	225/35ZR20 90Y	XL	710930	230	666	8
	255/30ZR20 92Y	XL	710920	260	662	9
	NEW 305/30ZR20 (99Y)	(TPC)	722880	313	692	11
19"	NEW 225/35ZR19 88Y	XL	722710	230	641	8

P20の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Super Sport ZP

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ ZP

偏平率 25/30/35/40 スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	※245/35ZR21 (96Y)	XL	709400	248	705	8.5
	245/40RF21 96Y	(LEX)	704750	248	729	8.5
	※275/30ZR21 (98Y)	XL	713840	278	699	9.5
	275/35RF21 99Y	(LEX)	704760	278	725	9.5
20"	P285/30ZR20 (95Y)	(TPC)	039570	290	680	10

P23の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PILOT SPORT 4 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー ZP

偏平率 35/40/45/50 スピードレンジ W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	245/40ZR20 99Y	XL	710970	248	704	8.5
	245/45RF20 99Y		722590	243	728	8
	NEW 255/40ZR20 101Y	XL	722660	260	712	9
	275/35ZR20 102Y	XL	710960	278	700	9.5
	275/40RF20 102Y		722680	278	728	9.5
19"	NEW 225/45ZR19 96W	XL	726150	225	685	7.5
	NEW 245/40R19 98Y	XL ★	722580	248	679	8.5
	NEW 275/35R19 100Y	XL ★	722610	278	675	9.5

P24の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Sport 3 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ スリー ZP

偏平率 30/35/40 スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	245/35R20 95Y	XL ★MOE	708970	248	680	8.5
	275/30R20 97Y	XL ★MOE	708960	278	674	9.5
19"	※225/40ZR19 93Y	XL	704680	230	663	8
	※255/35ZR19 96Y	XL	704690	260	661	9

P30の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Sport 3 Acoustic ZP

ミシュラン パイロット スポーツ スリー アコースティック ZP

偏平率 35 スピードレンジ Y

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	245/35R20 95Y	XL ★MOE	708950	248	680	8.5

P30の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー ZP

偏平率 25/30 スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	P335/25ZR20 (99Y)	(TPC)	038910	343	676	12

P27の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユーバイ ZP

MICHELIN LATITUDE Sport 3 ZP

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー ZP

偏平率 35/40/45/50/55 スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	245/45R20 103W	XL ★	708680	243	728	8
	275/40R20 106Y	XL	707730	278	728	9.5
	275/40R20 106W	XL ★	708690	278	728	9.5
	275/50R20 113W	XL ★	718370	284	784	8.5
	315/35R20 110Y	XL	707720	320	728	11

P31の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PRIMACY 4 ZP

ミシュラン プライマシー フォー ZP

偏平率 50/55 スピードレンジ V/W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	245/50RF19 101W	◎	725610	253	729	7.5
18"	NEW ⑥ 225/50RF18 95W	◎	726580	233	683	7

P34の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PRIMACY 3 ZP

ミシュラン プライマシー スリー ZP

偏平率 35/40/45/50/55 スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	245/40R19 98Y	XL ★MOE	704640	248	679	8.5
	245/45R19 98Y	★S1	704100	243	703	8
	275/35R19 100Y	XL ★MOE	704650	278	675	9.5
	275/40R19 101Y	★S1	704110	278	703	9.5
18"	225/45R18 95Y	XL MOE	700540	225	659	7.5
	225/45R18 91W	★	701870	225	659	7.5
	225/50R18 95W		717840	233	683	7
	245/40R18 97Y	XL MOE	700550	248	653	8.5
	245/45R18 100Y	XL ★MOE	704630	243	677	8
	245/50R18 100Y	★	704080	253	703	7.5

P37の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PRIMACY 3 Acoustic ZP

ミシュラン プライマシー スリー アコースティック ZP

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。



MICHELIN LATITUDE Tour HP ZP

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー ZP

偏平率 50/55 スピードレンジ H

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	255/50R19 107H	XL ★DT	039740	265	739	8

P39の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN CROSSCLIMATE + ZP

ミシュラン クロスクライメート プラス ZP

偏平率 50/60 スピードレンジ W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	225/50R17 98W	XL	720200	233	658	7

P41の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

NEWマークは2021年2月以降の追加掲載サイズです。⑥は2021年6月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅・外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。() 内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。LATITUDE TOUR HPとCROSSCLIMATE+以外は非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。CROSSCLIMATE+は回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着してください。■の製品はフルリム プレミアムタッチを採用しています。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールの装着が必要でございます。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。[MICHELIN Pilot Sport Cup 2・使用上のご注意] このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロブレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。サーキット及び公道で「MICHELIN Pilot Sport Cup 2」を正しく安全に使っていただくために、詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

OTHER LINE UP

MICHELIN PRIMACY HP

ミシュラン プライマシー エイチピー

偏平率

45

スピードレンジ

W

インチ

17"

タイヤサイズ

215/45R17 87W

技術承認記号など

(SUB/TOY)

商品コード

037320

断面幅
(mm)

213

外径
(mm)

626

許容リム幅
(インチ)

7



MICHELIN PRIMACY MXM4 ZP

ミシュラン プライマシー エムエックスエム フォー ZP

偏平率

40

スピードレンジ

V





インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
18"	225/40R18 92V	XL (TPC)	700560	230	637	8

断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチュープレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異なるサイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。() 内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。MICHELIN PRIMACY HPとMICHELIN PRIMACY MXM4は非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。

MICHELIN PILOT HX MXM4

ミシュラン パイロット エイチエックス エムエックスエム フォー

偏平率 50		スピードレンジ V				
インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	P235/50R18 97V	(TPC)	033220	245	693	7.5
17"	※P235/50R17 95V	(TPC)	023340	245	668	7.5

MICHELIN ENERGY SAVER A/S

ミシュラン エナジー セイバー A/S

偏平率55スピードレンジV

インチ

16"

タイヤサイズ

215/55R16 93V

技術承認記号など

(HON)

商品コード

718330

断面幅
(mm)

226

外径
(mm)

642

計測リム幅
(インチ)

7



自動車メーカー技術承認記号一覧

各製品ページの「技術承認記号など」欄に記載のあるマークについてはこちらのページをご参照ください。

技術承認マーク

自動車メーカーから技術承認を受けたタイヤで、サイドウォール(側面)に特定の自動車メーカーを表す刻印があります。

OE 省略記号	車輦メーカー名	OE 省略記号	車輦メーカー名
★	BMW/MINI	K1/K2/K3	FERRARI
AO/AO1/AO2/RO1	AUDI	MO/MOE/MO-S	MERCEDES-BENZ
AR	ALFA ROMEO	MO1	MERCEDES-AMG
FP	FORD	N0/N1/N2/N3/N4/NA0/ND0/NF0	PORSCHE
J	JAGUAR	T0	TESLA
JLR	JAGUAR LAND ROVER	TPC	GENERAL MOTORS
LR	LAND ROVER	VOL	VOLVO

技術承認マーク付きタイヤでも、他の自動車メーカーに承認されている場合があります。

適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にも装着できます(Kマーク付きの製品を除く)。ただし全てのタイヤは同じ商品コードの製品を使用してください。

また前後異なるタイヤサイズを装着している車両については、前後で異なるパターン・仕様の装着は避けてください。

Nマークはポルシェの承認タイプです。Nマークの製品とマーキングのない製品との同一車両での混用は避けてください。

※自動車メーカー・モデル別の適合商品につきましてはP56～P59の自動車メーカー技術承認リストをご参照ください。

技術承認記号など

自動車メーカーから技術承認を受けたタイヤですが、サイドウォール(側面)に自動車メーカーを表す刻印はありません。

これらのタイヤは以下のように自動車メーカーの略語等を使って表記しています。

OE 省略記号	車輦メーカー名	OE 省略記号	車輦メーカー名
(APN)	ALPINE	(OPE)	OPEL
(AR)	ALFA ROMEO	(PEU)	PEUGEOT
(CIT)	CITROEN/CITROEN DS	(REN)	RENAULT
(FIA)	FIAT	(SKO)	SKODA
(FP)	FORD	(SUB)	SUBARU
(HON)	HONDA	(T0)	TESLA
(JEP)	JEEP	(TOY)	TOYOTA
(JLR)	JAGUAR LAND ROVER	(TPC)	GENERAL MOTORS
(LEX)	LEXUS	(VOL)	VOLVO
(NIS)	NISSAN	(VWG)	VOLKSWAGEN

製品によっては複数の自動車メーカーに承認されている場合があります。

適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にも装着できます。ただし全てのタイヤは同じ商品コードの製品を使用してください。

また前後異なるタイヤサイズを装着している車両については、前後で異なるパターン・仕様の装着は避けてください。

※自動車メーカー・モデル別の適合商品につきましてはP56～P59の自動車メーカー技術承認リストをご参照ください。

その他の記号

DT/E/G/RP/S/ST/SUVなどの記号はタイヤを識別するためにサイドウォール(側面)に刻印がありますが、

特定の自動車メーカーや採用技術を表すものではありません。

燃費を向上させるタイヤを。CO₂を減らせるタイヤを。 ミシュランは、20年以上前から取り組んできました。


ミシュランが日本で環境対応タイヤを販売して今年で27年。

転がり抵抗を減らしてもグリップや耐摩耗性が損なわれない「グリーンXテクノロジー」を開発し、2010年からスタートした低燃費タイヤのラベリング(表示方法)制度よりずっと以前から燃費向上・CO₂排出の抑制に取り組んできました。

これからも研究・開発を続け、私たちは環境対応タイヤづくりに変革をもたらしていきます。



低燃費タイヤの性能がひと目でわかる「タイヤラベリング制度」

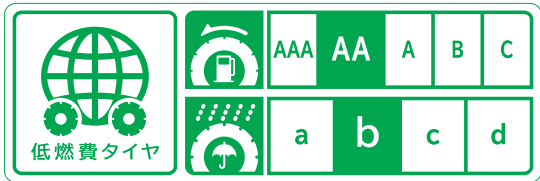

タイヤラベリング(表示方法)制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会(JATMA)が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを『低燃費タイヤ』として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。



転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級			
単位(N/kN)		単位(%)	
転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)	等級
RRC≤6.5	AAA	155≤G	a
6.6≤RRC≤7.7	AA	140≤G≤154	b
7.8≤RRC≤9.0	A	125≤G≤139	c
9.1≤RRC≤10.5	B	110≤G≤124	d
10.6≤RRC≤12.0	C		

『低燃費タイヤ』は、転がり抵抗係数の等級がA以上、ウェットグリップ性能の等級がa～dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである『』を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、(社)日本自動車タイヤ協会のホームページ(<http://www.jatma.or.jp/labeling/>)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

- 注
- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数は、タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
 - 転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。
 - ウェットグリップ性能は路面がぬれた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)[TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES)]を用いて測定しています。
 - 転がり抵抗およびウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、および使用条件等によって異なります。
 - タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

このグレーディングは、JATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます。

2021.2 自動車メーカー技術承認リスト

世界各国の自動車メーカーより
技術承認を受けたタイヤのリストです。

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認 記号など	テック	商品コード
日本の自動車メーカー							
HONDA							
CIVIC (MY2017)	フロント&リア	215/55R16 93V		PRIMACY 3			713880
CIVIC TYPE R LIMITED EDITION (MY2020)	フロント&リア	245/30ZR20 (90Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	RO1		703780
e	フロント	205/45ZR17 (88Y)	XL	PILOT SPORT 4			702730
	リア	225/45ZR17 (94Y)	XL	PILOT SPORT 4			703300
INSIGHT	フロント&リア	215/55R16 93V		ENERGY SAVER A/S			718330
LEGEND (MY2015)	フロント&リア	245/40R19 94Y		PILOT SPORT 3			700410
VEZEL (MY2018)	フロント&リア	215/60R16 95H		ENERGY SAVER+			702060
VEZEL (MY2019)	フロント&リア	225/50R18 95V		PRIMACY 3			702180
LEXUS							
ES (MY2018)	フロント&リア	215/55R17 94V		PRIMACY 3	RP		708100
GS F (MY2015)	フロント	255/35ZR19 (92Y)		PILOT SUPER SPORT			701660
	リア	275/35ZR19 (96Y)		PILOT SUPER SPORT			701650
LC500 / LC500h (MY2017)	フロント	245/40RF21 96Y		PILOT SUPER SPORT		ZP	704750
	リア	275/35RF21 99Y		PILOT SUPER SPORT		ZP	704760
NX (MY2014)	フロント&リア	225/65R17 102H		LATITUDE TOUR HP	DT		039530
RC F	フロント	255/35ZR19 (92Y)		PILOT SPORT 4 S			719020
	リア	275/35ZR19 (96Y)		PILOT SPORT 4 S			719010
RC F (MY2014)	フロント	255/35ZR19 (92Y)		PILOT SUPER SPORT			701660
	リア	275/35ZR19 (96Y)		PILOT SUPER SPORT			701650
UX300e	フロント&リア	225/50R18 95V		PRIMACY 3			702180
NISSAN							
JUKE EUROPE (MY2018)	フロント&リア	205/60R16 92H		PRIMACY 4	S1		712310
SERENA AUTECH	フロント&リア	205/50ZR17 (93Y)	XL	PILOT SPORT 4			704370
SUBARU							
BRZ	フロント&リア	215/40R18 83V		PILOT SPORT 4			708320
	フロント&リア	215/45ZR17 87W		PRIMACY HP			037320
WRX STI RA-R	フロント&リア	245/40ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4 S			709360
TOYOTA							
86	フロント&リア	215/45R17 87W		PRIMACY HP			037320
86 GR	フロント	215/45ZR17 (91Y)	XL	PILOT SPORT 4			702740
	リア	235/45ZR17 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4			702760
CAMRY (MY2017)	フロント&リア	215/55R17 94V		PRIMACY 3	RP		708100
C-HR (MY2016)	フロント&リア	225/50R18 95V		PRIMACY 3			702180
	フロント&リア	215/60R17 96H		PRIMACY 3			707070
COROLLA CROSS (海外モデル)	フロント&リア	225/50R18 95V		PRIMACY 4	DT RP		731150
COROLLA FIELDER (MY2015)	フロント&リア	185/55R16 83V		ENERGY SAVER+			039630
GR YARIS	フロント&リア	225/40ZR18 (92Y)	XL	PILOT SPORT 4 S			720550
HARRIER (MY2013)	フロント&リア	225/65R17 102H		LATITUDE TOUR HP	DT		039530
LAND CLUISER PRADO (MY2009)	フロント&リア	265/65R17 112S		LATITUDE TOUR			031380
	フロント&リア	265/60R18 110H		LATITUDE TOUR HP			031390
RAV4 (海外モデル)	フロント&リア	225/65R17 102H		PRIMACY 4		SUV	731160
SUPRA	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		708310
	リア	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		700580
	フロント	265/40ZR18 (95Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700610
	リア	275/40ZR18 (99Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700600
海外の自動車メーカー							
ALFA ROMEO							
GIULIA (MY2015)	フロント&リア	225/50R17 94W		PRIMACY 3	AR		715150
GIULIA (MY2019)	フロント&リア	225/50R17 94W		PRIMACY 4	AR		723790
STELWIO	フロント&リア	255/45R20 105V	XL	LATITUDE SPORT 3			705900
ALPINE							
A110	フロント	205/40ZR18 (86Y)	XL	PILOT SPORT 4			704030
	リア	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4			702810
	フロント	205/40ZR18 86Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707860
	リア	235/40ZR18 95Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707870
	フロント	215/40ZR18 (88Y)	XL	PILOT SPORT 4			704020
	リア	245/40ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4			702820
	フロント	215/40ZR18 89Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707880
	リア	245/40ZR18 97Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707890
	フロント	205/45ZR17 (88Y)	XL	PILOT SPORT 4			702730
	リア	235/45ZR17 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4			702760
AUDI							
A1 (MY2014)	フロント&リア	215/45R16 90V	XL	PILOT SPORT 3	AO DT1		039940
A3 (MY2017)	フロント&リア	225/45R17 91Y		PRIMACY 3	AO		706810
A4	フロント&リア	205/60R16 92H		ENERGY SAVER+	AO		714970
A4 (B8)	フロント&リア	255/35ZR19 96Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		029920
	フロント&リア	245/40ZR18 97Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		709060
A4 (B9 MY2015)	フロント&リア	245/40ZR18 93Y		PILOT SPORT 4	AO		709290
A4 (B9)	フロント&リア	225/50R17 94Y		PRIMACY 3	AO DT1		704290
	フロント&リア	225/50R17 94H		PRIMACY 3	AO		706460
A4 (MY2019)	フロント&リア	245/40R18 93H		PRIMACY 4	AO		724960
A4 ALL ROAD	フロント&リア	245/45R18 96Y		PRIMACY 3	AO		705610
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	AO DT1		711520
A5	フロント&リア	225/50R17 94Y		PRIMACY 3	AO DT1		704290
A5 (B8)	フロント&リア	255/35ZR19 96Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		029920
A5 (MY2018)	フロント&リア	245/40ZR18 93Y		PILOT SPORT 4	AO		709290
A6	フロント&リア	225/55R18 102Y	XL	PRIMACY 4	AO1		712320
	フロント&リア	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	AO		037140
A6 (C6)	フロント&リア	245/40ZR18 97Y		PILOT SPORT 3	AO		709060
A6 (C8 MY2017)	フロント&リア	225/55R18 102V	XL	CROSSCLIMATE	AO		714880
A6 (MY2016)	フロント&リア	255/40ZR19 100Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		703690
A6 (MY2017)	フロント&リア	245/45R19 102Y	XL	PILOT SPORT 4	AO (AC)		709130
	フロント&リア	225/55R18 102Y	XL	PRIMACY 4	AO2		718700
	フロント&リア	225/60R17 99Y		PRIMACY 3	AO		709750
A6 (MY2019)	フロント&リア	255/40R20 101Y	XL	PILOT SPORT 4	AO (AC)		713750
A7 (MY2016)	フロント&リア	255/40ZR19 100Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		703690
A7 (MY2017)	フロント&リア	225/60R17 99Y		PRIMACY 3	AO		709750
A7 (MY2019)	フロント&リア	255/40R20 101Y	XL	PILOT SPORT 4	AO (AC)		713750
A8	フロント&リア	235/55R18 104Y	XL	PRIMACY 3	AO		709710
A8 (D5)	フロント&リア	255/45R19 104Y	XL	PILOT SPORT 4	AO (AC)		709180

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認 記号など	テック	商品コード
A8 (MY2017)	フロント&リア	255/45R19 104Y	XL	PILOT SPORT 4	AO S1	(AC)	709140
Q2	フロント&リア	205/60R16 92W		PRIMACY 3	AO		709870
Q2 (MY2017)	フロント&リア	215/55R17 94W		PRIMACY 3	AO		705630
Q2 (MY2018)	フロント&リア	215/50R18 92W		PRIMACY 3	AO1		707920
Q3 (MY2016)	フロント&リア	235/55R17 99V		LATITUDE SPORT	AO		039480
Q3 (MY2018)	フロント&リア	235/55R18 100V		PRIMACY 4	AO		712920
Q3 (MY2020)	フロント&リア	235/55R18 100V		PRIMACY 4	AO1		725600
Q5	フロント&リア	255/45R20 101W		LATITUDE SPORT 3	AO		705910
	フロント&リア	235/55R19 101W		LATITUDE SPORT 3	AO		706120
	フロント&リア	235/60R18 103W		LATITUDE SPORT 3	AO		706200
	フロント&リア	235/60R18 103V		LATITUDE SPORT 3	AO		719660
	フロント&リア	235/60R18 103V		CROSSCLIMATE SUV	AO		714900
	フロント&リア	235/65R17 104W		LATITUDE SPORT 3	AO		706280
Q5 (MY2017)	フロント&リア	255/45R20 101H		PREMIER LTX	AO		710500
	フロント&リア	235/55R19 101H		PREMIER LTX	AO		710580
	フロント&リア	235/60R18 103H		PREMIER LTX	AO		710640
R8 (MY2018)	フロント	245/30ZR20 (90Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	AO		718200
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	AO		718160
	フロント	245/30ZR20 (90Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	AO		718140
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	AO		718210
S5	フロント&リア	255/35ZR19 96Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		029920
SQ5	フロント&リア	255/45R20 101W		LATITUDE SPORT 3	AO		705910
BMW							
1-SERIES (F20 MY2012)	フロント&リア	205/50R17 89Y		PRIMACY 3	★		707800
1-SERIES (F40 MY2019)	フロント&リア	225/45R17 94Y	XL	PRIMACY 4	★		723770
	フロント&リア	205/55R16 91W		PRIMACY 4	★		723630
	フロント&リア	225/40R18 92Y	XL	PILOT SPORT 4	★		722460
2-SERIES (F45 MY2014)	フロント&リア	225/45R18 91W		PRIMACY 3	★	ZP	701870
2-SERIES ACTIVE TOURER	フロント&リア	205/55R17 95W	XL	PRIMACY 4	★		723690
2-SERIES(F45)	フロント&リア	205/55R17 95W	XL	PRIMACY 3	★		715140
	フロント&リア	205/55R17 95W	XL	PRIMACY 3	★	ZP	715120
3-SERIES	フロント&リア	225/45R18 95Y	XL	PILOT SPORT 4	★		718560
3-SERIES (F30/F31 MY2012)	フロント&リア	225/50R17 98W	XL	PRIMACY 3	★		709800
	フロント	225/45ZR18 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709630
	リア	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		706960
3-SERIES (F34 MY2012)	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★		709850
3-SERIES (G20 MY2018)	フロント	225/40R19 93Y	XL	PILOT SPORT 4 S	★		718600
	リア	255/35R19 96Y	XL	PILOT SPORT 4 S	★		718610
	フロント&リア	225/50R17 98Y	XL	PRIMACY 4	★		718690
	フロント&リア	205/60R16 96W	XL	PRIMACY 4	★		723570
3-SERIES (G20)	フロント	225/45R18 95Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	719100
	リア	255/40R18 99Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	719120
4-SERIES (F32 MY2013)	フロント	225/45ZR18 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709630
	リア	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		706960
5-SERIES (F10 MY2012)	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★		709850
5-SERIES (G30 MY2016)	フロント	245/35R20 95Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708970
	リア	275/30R20 97Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708960
	フロント	245/35R20 95Y	XL	PILOT SPORT 4 S	★MOE (AC) ZP		708950
	リア	275/30R20 97Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708960
	フロント&リア	245/40R19 98Y	XL	PILOT SPORT 4	★		726170
	フロント&リア	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MO		704800
	フロント	245/40R19 98Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	722580
	リア	275/35R19 100Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	722610
	フロント&リア	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MO		705600
	フロント	245/45R18 100Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	722510
	リア	275/40R18 103Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	722530
5-SERIES (G30 MY2017)	フロント	245/35R20 95Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709440
	リア	275/30R20 97Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709430
	フロント	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704640
	リア	275/35R19 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704650
	フロント	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704630
	リア	275/40R18 99Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	706800
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★MOE	ZP	704620
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★MO		705590
5-SERIES (MY2019)	フロント&リア	225/55R17 101Y	XL	PRIMACY 4	★		723810
7-SERIES (MY2016)	フロント&リア	245/50R18 100Y		PRIMACY 3	★	ZP	704080
	フロント	245/45R19 98Y		PRIMACY 3	★ S1	ZP	704100
	リア	275/40R19 101Y		PRIMACY 3	★ S1	ZP	704110
7-SERIES (G11/G12 MY2015)	フロント&リア	225/60R17 99Y		PRIMACY 3	★		707790
M135i (MY2013)	フロント	225/40ZR18 88Y		PILOT SUPER SPORT	★		038160
	リア	245/35ZR18 92Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		038110
M2 (F87 MY2016)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★		710150
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★ DT		710140
	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704330
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704340
M2 (F87 MY2020)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★ DT1		724880
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★ DT1		724890
M2 C5 (F87 MY2016)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PS CUP 2 CONNECT	★		730400
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PS CUP 2 CONNECT	★		730410
M3 (E90)	フロント	245/40ZR18 (93Y)		PILOT SUPER SPORT	★		709610
	リア	265/40ZR18 (97Y)		PILOT SUPER SPORT	★		709600
M3 (F80 MY2014)	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		708310
	リア	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		700580
	フロント	255/40ZR18 (95Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700610
	リア	275/40ZR18 (99Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700600
M3 (G80 MY2020)	リア	285/30ZR20 (99Y)		PILOT SPORT 4 S	★		725510
	フロント	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	★		725440
	リア	285/30ZR20 (99Y)		PILOT SPORT CUP 2	★ DT		725540
	フロント	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★ DT		725550
M4 (F82 MY2014)	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		708310
	リア	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		700580
	フロント	255/40ZR18 (95Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700610

2021.2 自動車メーカー技術承認リスト

世界各国の自動車メーカーより
技術承認を受けたタイヤのリストです。


モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認 記号など	テック	商品コード
E-CLASS (BR213 MY2016)	フロント&リア	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE		705600
	フロント	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704630
	リア	275/40R18 99Y		PRIMACY 3	★MOE	ZP	706800
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★MOE	ZP	704620
	フロント&リア	205/65R16 95V		ENERGY SAVER+			714960
	フロント&リア	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MO		704800
	フロント&リア	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 4	MO		723920
E-CLASS (MY2019)	フロント&リア	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	(AC) ZP	723560
E-CLASS (W213 MY2016)	フロント	235/45R21 101Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO		719340
EQC (MY2019)	リア	255/40R21 102Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO		719260
EQC (MY2020)	フロント	235/45R21 101Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO-S	(AC)	719330
リア	255/40R21 102Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO			719260
	フロント&リア	275/55R19 111W		LATITUDE SPORT	MO		039640
GL (MY2013)	フロント&リア	235/55R18 100W		PRIMACY 4	MO		719650
GLA (MY2019)	フロント&リア	215/65R17 99V		PRIMACY 4	MO		719070
GLA180 Off-Road	フロント&リア	215/60R17 96V		PRIMACY 3	MO		709830
GLB (MY2019)	フロント&リア	235/55R18 100W		PRIMACY 4	MO S1		723900
GLC (BR253)	フロント&リア	235/55R19 105W	XL	PRIMACY 4	MO		724010
GLC (MY2016)	フロント&リア	255/45R20 101W		LATITUDE SPORT 3	MO		708740
	フロント&リア	235/55R19 101V		LATITUDE SPORT 3	MO		706110
フロント&リア	235/65R17 104V		LATITUDE SPORT 3	MO			706270
	フロント&リア	235/65R17 104V		CROSSCLIMATE SUV	MO		714950
GLC350 e 4MA COUPE SPORTS	フロント	255/45ZR20 105Y	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		705920
リア	285/40ZR20 108Y	XL	LATITUDE SPORT 3	MO			705830
GLS (X166)	フロント&リア	235/60R18 103V		LATITUDE SPORT 3	MO		716300
GLE	フロント&リア	255/50R19 107W	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		718110
GLE (BR167 MY2018)	フロント&リア	275/55R18 107V	XL	CROSSCLIMATE SUV	MO		716360
GLE (BR167)	リア	275/45R21 107Y		LATITUDE SPORT 3	MO		715000
	リア	315/40R21 111Y		LATITUDE SPORT 3	MO		708660
フロント	275/45R21 107Y		LATITUDE SPORT 3	MO-S	(AC)		724990
	リア	315/40R21 111Y		LATITUDE SPORT 3	MO-S	(AC)	725000
フロント&リア	275/50R20 113W	XL	LATITUDE SPORT 3	MO			714990
フロント&リア	275/55R19 111V		CROSSCLIMATE SUV	MO			720150
MAYBACH (MY2005)	フロント&リア	275/45R20 110Y	XL	PILOT SPORT PS2	MO		023920
ML (MY2005)	フロント&リア	235/65R17 104V		LATITUDE TOUR HP	MO		023860
	フロント&リア	235/65R17 104H		LATITUDE TOUR HP	MO		067890
S-CLASS (W222 MY2012)	フロント&リア	245/55R17 102W		PRIMACY 3	MO		703670
S-CLASS (W222 MY2013)	フロント	245/45R19 102Y	XL	PILOT SPORT 3	MO		703280
	リア	275/40R19 101Y		PILOT SPORT 3	MO		703290
S-CLASS (W222 MY2015)	フロント&リア	245/50R18 100W		PRIMACY 3	MOE	ZP	704090

MERCEDES-AMG							
A-CLASS (MY2013)	フロント&リア	235/40ZR18 95Y	XL	PILOT SPORT 3	MO		039270
A35/CLA35 (MY2019)	フロント&リア	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		723240
	フロント&リア	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4	MO1		722480
A45/CLA45 (MY2019)	フロント&リア	245/40ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4	MO1		722500
A455 (MY2019)	フロント&リア	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		723250
C63 (BR205)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		702900
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		702910
フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1			710180
	リア	285/30ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		710070
C63 (MY2015)	フロント	245/35ZR19 93Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		702940
	リア	265/35ZR19 98Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		702950
C63 COUPE (MY2016)	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702920
	リア	285/30ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		705660
C63 COUPE EDITION 1 (MY2016)	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702920
	リア	285/30ZR20 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		705670
C63/C63s (BR205 MY2014)	フロント	245/40ZR18 97Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702960
	リア	265/40ZR18 101Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702970
C-CLASS (MY2016)	フロント	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		706950
	リア	285/35ZR18 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		706990
CLA35 (MY2019)	フロント&リア	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		723240
	フロント&リア	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4	MO1		722480
CLA45 S (MY2019)	フロント&リア	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		722900
E63 (MY2017)	フロント	265/40ZR19 (102Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		706580
	リア	295/35ZR19 (104Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		706590
E63 (W212 MY2009)	フロント	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		031510
	リア	285/35ZR18 (101Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		029950
E-CLASS (E43 MY2017)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO		706560
	リア	275/30ZR20 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO		706570
E-CLASS E63 (BR213 MY2017)	フロント	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		708290
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		708300
G63	フロント&リア	285/45R21 113W	XL	LATITUDE CROSS	MO1		729010
	フロント&リア	235/45ZR19 (99Y)	XL	PILOT SPORT 4	MO		718590
GLB35 (MY2019)	フロント&リア	255/40ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		722800
GLC	フロント	235/55R19 101Y		LATITUDE SPORT 3	MO1		706130
	リア	255/50R19 103Y		LATITUDE SPORT 3	MO1		705980
GLC63s (MY2017)	フロント	265/40ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		713760
	リア	295/35ZR21 (107Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		713790
GLE (BR167 MY2018)	フロント&リア	275/50ZR20 113Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO1		719370
	フロント	275/45ZR21 110Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO1		719280
リア	315/40ZR21 115Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO1			719230
	フロント	285/40ZR22 (110Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		723170
リア	325/35ZR22 (114Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1			720530
	フロント	285/40ZR23 (111Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		723220
リア	325/35ZR23 (115Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1			723230
	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
GT (C190)	リア	295/30ZR20 (101Y)		PILOT SUPER SPORT	MO		033250
	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
リア	295/35ZR19 (104Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO			702930
	フロント	275/35ZR21 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		716320
リア	315/30ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1			716340
	フロント	265/40ZR20 (104Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		716310

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認 記号など	テック	商品コード
GT 4-DOOR (MY2018)	リア	295/35ZR20 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		716330
	フロント	275/35ZR21 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1	(AC)	722970
	リア	315/30ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1	(AC)	723050
	フロント	265/40ZR20 (104Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1	(AC)	722810
	リア	295/35ZR20 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1	(AC)	722860
GT BLACK SERIES (MY2020)	フロント	275/35ZR21 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		716270
	リア	315/30ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		716290
	フロント	285/35ZR19 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 R	MO1	(AC)	727470
リア	335/30ZR20 (108Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 R	MO1	(AC)		727520
	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
GT-C (MY2017)	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		709420
	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		710210
リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO			710050
	フロント	295/35ZR21 107Y	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		705820
ML-CLASS (W166 MY2011)	フロント&リア	255/40ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO	(AC)	703760
63GL/65GL (MY2016)	フロント	285/35ZR20 (104Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO		039510
S65 (W212/C216)	フロント	255/40ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO		700750
	リア	275/40ZR19 (105Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO		700760
SL (R230 MY2001)	フロント	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		031510
	リア	285/35ZR18 (101Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		029950
SL5 COUPE BLACK SERIES (MY2013)	フロント	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		039030
	リア	325/30ZR20 (106Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		038940
SLC COUPE BLACK SERIES (MY2015)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		710210
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	LATITUDE SPORT	MO		710080
SLS (MY2010)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033250

MINI							
CLUBMAN	フロント&リア	225/40ZR18 92Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709620
COOPER S (R56 MY2007)	フロント&リア	205/45ZR17 (88Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		038130
CROSSOVER	フロント&リア	225/50R18 99W	XL	PRIMACY 4	★		723860
CROSSOVER (R60 MY2011)	フロント&リア	225/55R17 97W		PRIMACY 3	★	ZP	709770
	フロント&リア	205/60R16 92H		ENERGY SAVER	★		034070
MINI (F56 MY2013)	フロント&リア	205/45R17 88W	XL	PRIMACY 3	★		700000
MINI (F56 MY2014)	フロント&リア	195/55R16 87W		ENERGY SAVER	★		700010
MINI (F56 MY2018)	フロント&リア	195/55R16 87W		PRIMACY 4	★		723620
MINI (F56)	フロント&リア	175/65R15 88H	XL	ENERGY SAVER	★		716220

OPEL							
AMPERA	フロント&リア	215/50R17 91H		PRIMACY 3		(SE)	709780
PEUGEOT							
208 (MY2018)	フロント&リア	205/45R17 88V	XL	PILOT SPORT 4	G1		722440
	フロント&リア	195/55R16 87H		PRIMACY 4	S1		719610
208 (MY2019)	フロント&リア	205/45R17 88H	XL	PRIMACY 4	S1		723660
	フロント&リア	205/45R17 88H	XL	PRIMACY 4	S2		729560
208 GTI (MY2015)	フロント&リア	205/45R17 88V	XL	PILOT SPORT 3			703590
308 (MY2015)	フロント&リア	225/40ZR18 92W	XL	PILOT SPORT 3			029910
308 (MY2017)	フロント&リア	225/45R17 91V		PILOT SPORT 4			712270
308 (MY2019)	フロント&リア	225/45R17 94V	XL	PRIMACY 4	S1		725070
308 GTi 270 (MY2016)	フロント&リア	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SUPER SPORT			032920
508	フロント&リア	215/55R17 98W	XL	PRIMACY 3			703710
508 (MY 2012)	フロント&リア	215/60R16 95H		ENERGY SAVER+			702060
508 (MY2016)	フロント&リア	235/45ZR18 (98Y)	XL	PILOT SPORT 3			036000
508 (MY2017)	フロント&リア	235/45ZR18 (98Y)	XL	PILOT SPORT 4			718580
508 (MY2018)	フロント&リア	235/45R18 98W	XL	PRIMACY 4	S1		724930
	フロント&リア	215/55R17 98W	XL	PRIMACY 4	S1		723720
508 (MY 2019)	フロント&リア	235/40ZR19 (96Y)	XL	PILOT SPORT 4			713740
2008	フロント&リア	215/60R17 96H		PRIMACY 4	S1		718150
3008	フロント&リア	215/65R17 103V	XL	CROSSCLIMATE+			717400
3008 (MY2019)	フロント&リア	225/55R18 102V	XL	PRIMACY 4	S1		723870
	フロント&リア	215/65R17 103V	XL	PRIMACY 4	S1		723760
5008	フロント&リア	215/65R17 103V	XL	CROSSCLIMATE+			717400
5008 (T87 MY2009)	フロント&リア	215/45ZR18 93W	XL	PILOT SPORT 3			700450
RIFTER	フロント&リア	215/65R16 102H	XL	PRIMACY 3			729540
	フロント&リア	215/65R16 98H		LATITUDE TOUR HP			027620



セーフティドライブのための タイヤ講座

タイヤはセーフティドライブの重要なバロメーター。
ミシュランタイヤをいつもベストコンディションでお使いいただくために、
ぜひお読みください。

こうなったら危険！タイヤ交換の目安


① タイヤへのダメージが見られる場合

パンクや空気圧が少ない状態や、
そのような状態での連続使用によるダメージ。



空気が抜けたタイヤ

貫通するような深い傷(カット)



タイヤの内側がこすれ、損傷を受けたタイヤ(外見からはわかりにくい)

内側に損傷を受けた状態で走行し続けたためにパーストしたタイヤ


不適正な空気圧がタイヤに与える影響	
空気圧不足のリスク	空気圧過多のリスク
・ハンドル操作が不正確になる ・高速走行時はパーストしてクルマが制御不能になる ・急激なハンドル操作によりタイヤが外れる ・タイヤの寿命が短くなる	・偏摩耗によりタイヤの寿命が短くなる ・ハンドル操作が不正確になる

こうなる前に！空気圧の点検をしましょう

- ・空気圧は、クルマごとに指定された数値への調整が必要です。空気圧の点検時に外傷や低空気圧による異常を発見する事もできます。
- ・走行によりタイヤが温まると正確な数値が出ませんので、空気圧の点検は必ず、冷えている時に行ってください。

⚠ サイドウォールが変形している場合

縁石やくぼみにタイヤが強くヒットした時に、タイヤ内部のコードが切れてサイドウォールの一部が膨れる損傷をピンチショックと呼びます。このまま走行し続けると、この膨らみ部分が突然裂けてパーストにいたる危険性が高く、重大な事故につながる恐れがあります。速やかにタイヤ交換を行いましょう。

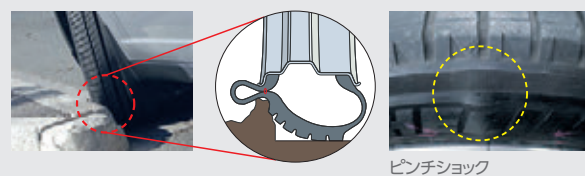

ピンチショック

② クラック(ひび割れ)の症状が見られる場合

クラックは、見た目では判断しにくいので、タイヤ販売店で点検してください。

クラックとは？

常に低空気圧や過荷重状態での走行による過度なたわみ・発熱・オゾン・紫外線・タイヤ艶出し剤の塗りすぎなど様々な要因が影響し合うことでゴムの層が劣化し、ひび割れが発生した状態をいいます。



紫外線、オゾンの影響によるクラック


タイヤ艶出し剤の影響によるクラック

③ 摩耗限度に達した場合

摩耗により使用限度を超え、目印となるスリップサインが1カ所でも出現したら、そのタイヤは使用できません。

スリップサインとは？

主溝の底に1.6mmの高さで設けられた使用限度を示す目印。タイヤショルダー部の印がある付近で見つけられます。

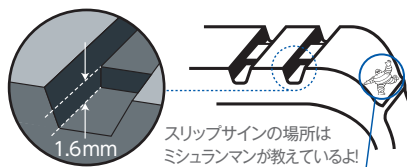


スリップサインの場所はミシュランマンが教えています！

⚠ 雨の日に危険な摩耗タイヤ

すり減ったタイヤでは、排水性能が低下しているため、雨天時の高速走行時にハンドル操作やブレーキがコントロールできなくなるハイドロプレーニング現象に陥る危険性が高まります。また低空気圧でも同様の現象となる恐れがあり、タイヤの外観(残溝)・空気圧の点検は安心・安全ドライブのかなめと言えます。

排水性能の比較(110km/hでの走行時)



新品タイヤはしっかり排水している

残溝1.6mmのタイヤは排水性が低下し接地面が水に浮いている

雨の日のセーフティドライブ3箇条

- 摩耗したタイヤを使用しない
- 排水効果の高いタイヤを使用する
- 高速走行を避ける

長く安全に使うために タイヤの劣化速度を抑えるコツをご紹介します

① 日常点検を怠ると偏摩耗の原因に


タイヤの過度な変形により過剰なストレスがかかると、偏摩耗の原因となりタイヤ寿命が短くなります。空気圧点検を日常的に行い、適切な空気圧を維持しましょう。

摩耗の種類と原因		
両側ショルダー摩耗	センター摩耗	片側ショルダー摩耗
空気圧の不足、または過負荷での使用	空気圧が高すぎる、または駆動輪での使用	アライメントの不良

② タイヤローテーション

前輪と後輪の摩耗の差、偏った摩耗を予防するため、定期的なタイヤローテーションがおすすめです。

※前後輪でタイヤサイズが異なる場合は、前後輪でのローテーションはできません。
※オーナーズマニュアルに指示がある場合は、その指示に従ってください。

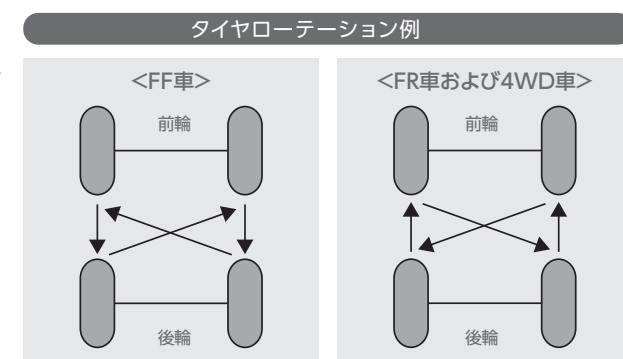

③ タイヤの保管について

湿気を避ける

風通しがよく気温と湿度の低い屋内に保管。屋外の場合は雨風をしのげる場所で、不透明で密着するカバーでタイヤを覆い、湿気を避けてください。

紫外線を避ける

太陽などの紫外線が多く発生する光源からタイヤを保護してください。


高温を避ける

室温が高温になる場所での保管は避けてください。タイヤが直接、暖房用の配管等の熱いものに触れないようにしてください。

オゾン・薬品を避ける

変圧器、バッテリー充電器、水銀灯などの機器や有機溶剤、化学薬品などの置いてある部屋と一緒に保管しないでください。

タイヤ単体で保管する場合
ホイールセットで保管する場合

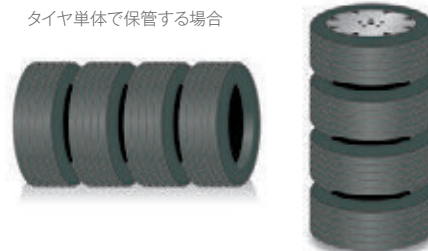

タイヤと一緒に交換しよう！チューブレスバルブ

タイヤの安全を守る、この小さなパーツも徐々に劣化します。劣化が進むと、バルブ本体からの空気漏れが原因でタイヤのパーストを引き起こすことがあります。タイヤ交換時には必ず一緒に交換してください。



「タイヤの基礎知識」についてはWEBサイトでもご覧いただけます。



